
BASE
OMNY

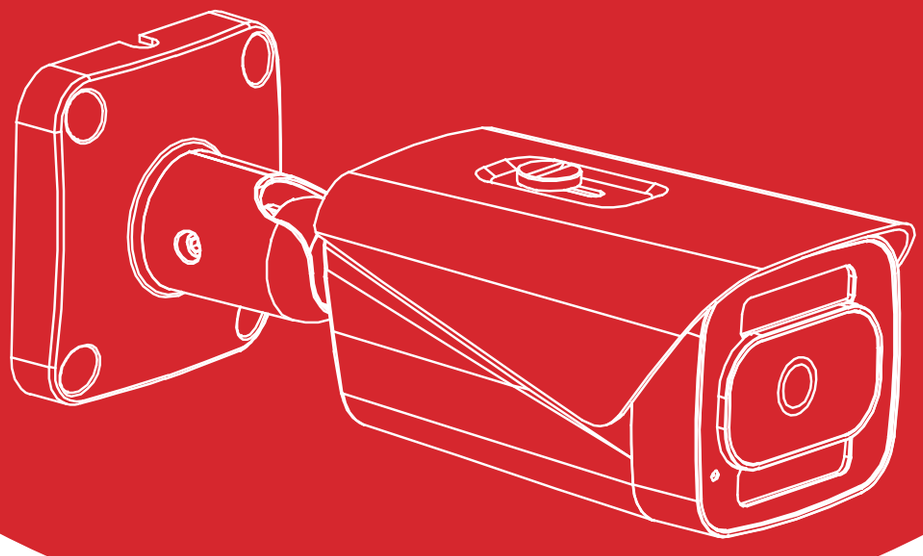

# miniBullet5E-WDS-SDL 28

## Уличная камера 5Мп
## с фиксированным объективом

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**
**V 1.1**

Уважаемый клиент! Благодарим Вас за покупку нашей продукции.

Данное руководство пользователя представлено базового ознакомления с продукцией, более подробную информацию можно получить на nag.wiki.

## Параметры по умолчанию

IP адрес: 192.168.1.120
Имя пользователя / пароль: admin / admin

## Модификация изделия

Настоящее изделие устанавливается и эксплуатируется в соответствии с инструкциями, приведёнными в данной документации. Настоящее изделие не имеет компонентов, обслуживаемых пользователем. Попытка внесения изменений или модификации аннулирует все действующие сертификаты и одобрения.

## Ответственность

Производитель не несёт ответственность за любые допущенные технические и типографические ошибки, и имеет право модифицировать изделие и вносить изменения в документацию без предварительного уведомления. Производитель не предусматривает какую-либо гарантию относительно приведённого в настоящем документе материала, включая товарное состояние и пригодность изделия для конкретного вида применения, но, не ограничиваясь вышеизложенным. Производитель не несёт ответственность за случайные повреждения, возникающие в связи с применением данного материала.

ООО «НАГ» обязуется не использовать оборудование при создании вооружений и военной техники. Продукция, закупаемая ООО «НАГ» не содержит алгоритмов шифрования.

# Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Настоящее изделие генерирует, использует и излучает радиочастотную энергию, поэтому при несоблюдении правил установки и эксплуатации может наводить помехи на радиоаппаратуру. При этом производитель не гарантирует полное отсутствие помех в каждом конкретном случае. Выключите изделие и проверьте качество приёма радиосигнала. Если настоящее изделие является источником помех и препятствует нормальному приёму радио и телевизионного сигнала, примите следующие меры: Попробуйте настроить принимающую антенну или установите антенну в другое место. Увеличьте расстояние между изделием и радиоаппаратурой. Включите изделие и радиоаппаратуру в разные розетки сети питания. Если невозможно устранить проблему самостоятельно, обратитесь за помощью к специалистам по теле/радиоаппаратуре. Не используйте экранированные кабели, если нет возможности обеспечить их заземление с 2ух концов в соответствии с действующими нормами ПУЭ и СНИП.

# Эксплуатация и обслуживание

- используйте только ручной инструмент для установки изделий, использование электрического инструмента или применение избыточного усилия может привести к повреждению оборудования;
- запрещается использовать химические, щелочные или аэрозольные очистители. Используйте для очистки влажную ткань, смоченную в воде. Пластиковые купола протирать безворсовыми бумажными салфетками;
- используйте только принадлежности и запасные части, рекомендованные производителем;
- не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт изделия.

# Гарантия

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев (3 года) от даты продажи через торговую или монтажную организацию. При отсутствии отметки продавца в настоящем руководстве о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства. Дата производства зашифрована в кодовом номере на задней части корпуса изделия.

# Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются

- повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к не рекомендованным источникам электропитания, не предназначенных для данного прибора;
- наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;
- обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление);
- обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение;
- наличие следов несанкционированного изменения конструкции, непредусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования. Нарушение правил эксплуатации, целостности кодового номера изделия, обнаружение стёртого (повреждённого) кодового номера изделия;
- изготовитель не несёт ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.


# Спецификация


| Наименование | Описание |
|---|---|
| Тип камеры | Буллет |
| Матрица | 1/2.8" IMX335 ( Прогрессивное сканирование ) |
| Процессор | SSC337DE |
| Встроенная аналитика | Детектор движения и саботажа, обнаружение людей в кадре, вторжение в область, пересечение линии, обнаружение транспорта, аудио детекция |
| Улучшение изображения | AGC/BLC/3D DNR/DEFOG/RoI/LDC/Режим "Коридор"/ WDR 120dB/HLC/Антитуман/ |
| Мин. освещенность, Лк | Цветное: 0.005, Ч/Б: 0.001 (F1.2, AGC вкл.), ИК: 0 |
| Режим "День/ночь" | Механический ИК фильтр |
| Подсветка | ИК и белый свет, до 30 м |
| Управление ИК-подсветкой | Да (автоматическая настройка дальности ) |
| Фокусное расстояние | 2.8мм |
| Угол обзора | Г 96° В 54° Д110° |
| Диафрагма | Фиксированная |
| Настраиваемые кодеки | H.265, H.264 (Baseline profile, High profile) |
| Макс. разрешение | 5Мп (2592*1944) 25к/с |
| Первый поток | 5Мп (2592*1944) (25к/с) |
| Второй поток | 4CIF/VGA/HVGA/CIF (25к/с) |
| Шумоподавление | Да |
| Битрейт | Осн.поток: 256-8000Кбит/с<br>Субпоток: 50-1000Кбит/с |
| Аудио интерфейсы | Встроенный микрофон |
| Аудиокомпрессия | G.711A/G.711U/AAC/G.726/PCM |

# Спецификация

| Наименование | Описание |
|---|---|
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Поддержка протоколов | IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, NTP, ICMP, ARP |
| Сетевое хранение данных | FTP (Только снимки) |
| Количество пользователей | 10 |
| Одновременных подключений | 10 |
| ПО для ПК | IPCManager (Windows 7 и выше) |
| ПО Смартфоны | OmnyVideo App |
| Браузеры | IE выше 8.0 с ActiveX. Другие браузеры - HTML5. |
| Локальное хранилище | MicroSD до 256Гб |
| Входное напряжение | 12В |
| Поддержка PoE | 802.3af A/B |
| Потребляемая мощность, Вт | 5 |
| Защита от статических разрядов | до 6000В (IEC 61000-4-5-2014) |
| Грозозащита | до 4000В (IEC 61000-4-5-2014) |
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Вандалостойкость | IK10 |
| Рабочая температура, °С | от -40 до +60 |
| Холодный старт, °С | от -40 |
| Допустимая ОВ | 10%-90% |
| Размеры, мм | 187.1×61.3×70.5 |
| Материал корпуса | Металл |
| Вес устройства (нетто), кг | 0.4 |
| Монтаж | Установка на поверхность |

# Габаритные размеры устройства

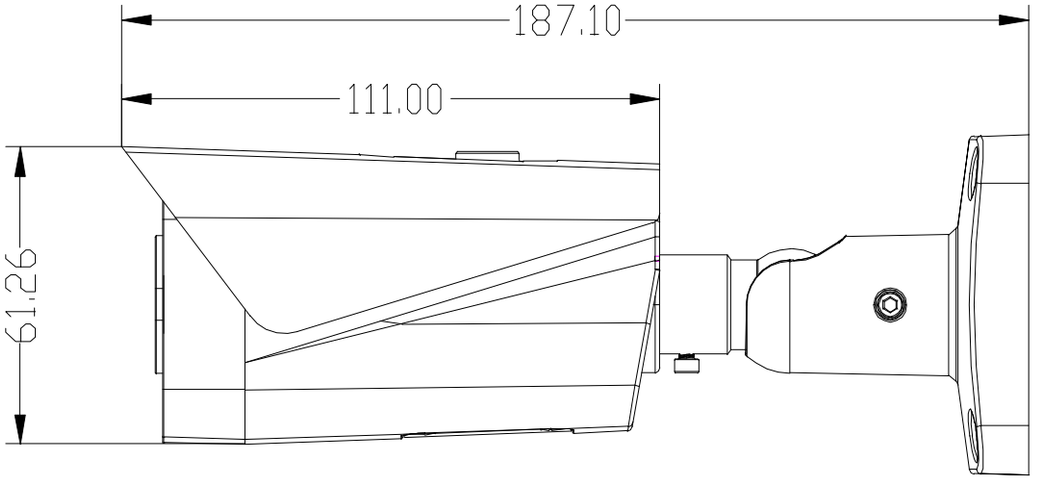

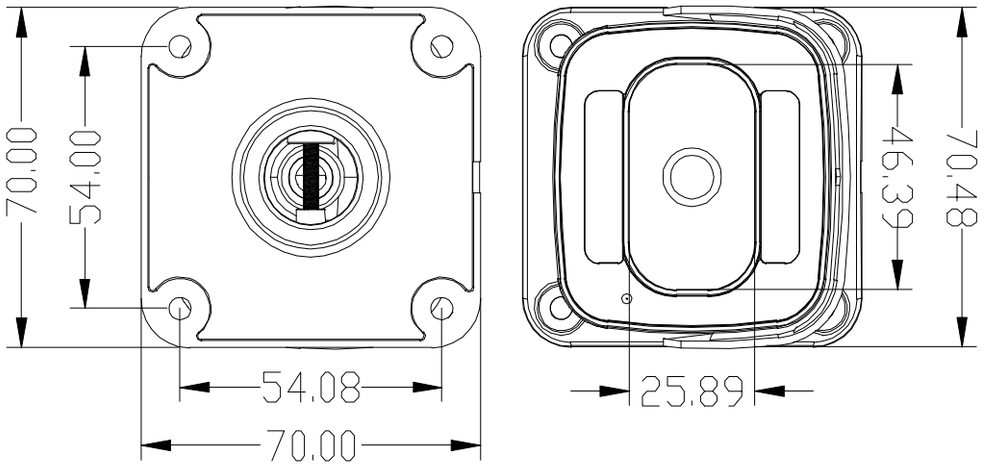




Руководство по первому запуску

Наш сайт

Наша техническая поддержка

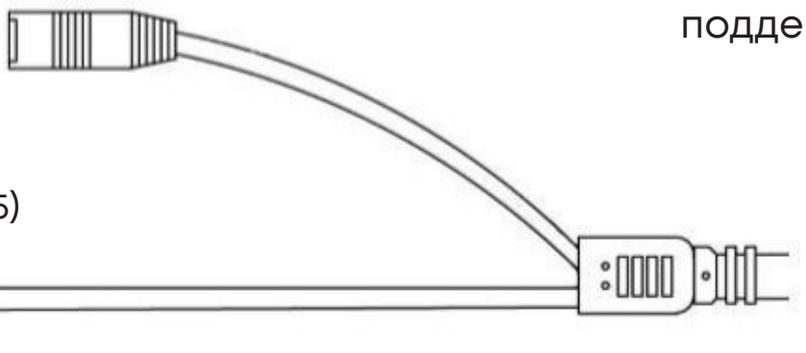Разъем питания 12V (5.5*2.1)



LAN (8P8C) (RJ45)

# Гарантийный талон

Даные устройства: _____

_____

_____

Упаковку произвел: _____

_____

_____

Дата сборки: _____ /_____ / 20_____

Дата продажи: _____ /_____ / 20_____

# Комплектация

- Камера - 1 шт
- Паспорт устройства - 1 шт
- Саморез - 4 шт
- Дюбель - 4 шт
- Влагозащитный колпачок - 1 шт
- Шестигранник - 1 шт

Импортер: ООО «НАГ», г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, стр. 12А, этаж 4