


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

SNR-VP-76-CG-P

SIP-телефон

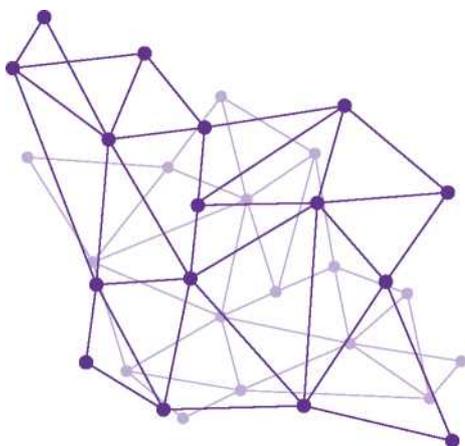

SNR-SNR-VP-76-CG-P - это телефон, обладающий интересным, запоминающимся дизайном, благодаря которому он станет украшением рабочего места.

Телефон найдет свое применение во всех сферах малого и среднего бизнеса. Телефон оснащен 2,8-дюймовым цветным экраном с разрешением 240x320 пикселей. SNR-VP-76-CG-P поддерживает работу с 6 учетными записями SIP и возможность 5-сторонней конференции, а также 2 гигабитных порта Ethernet и 15 программируемых клавиш.

SNR-VP-76-CG-P - обеспечивает превосходную полнодуплексную связь. Высочайшее качество звука, независимо от условий использования - это то, чем останутся довольны все.

Особенности:

- HD звук
- 6 SIP аккаунтов
- 30 программируемых клавиш
- 5-сторонняя конференция
- Цветной дисплей 2.8" с разрешением 320 x 240
- 2 порта Gigabit Ethernet
- Поддержка EHS
- Питание по PoE
- Полная совместимость с современными системами IP-телефонии

Функции вызова:

- 6 SIP аккаунтов
- Ожидание вызова
- Переадресация вызова
- Перевод вызова
- Удержание вызова, отключение звука, режим «Не беспокоить» (DND)
- Быстрый набор, горячая линия
- Повторный набор, возврат вызова, переключение вызова
- Автодозвон, автоответ
- Настраиваемый номерной план
- 5-сторонняя конференция

Функции телефона:

- Регулировка громкости голоса
- Возможность выбора мелодии звонка
- XML браузер
- Action URL/URI
- Блокировка клавиатуры
- Телефонная книга: 1,000 записей
- Черный лист: 100 записей
- История вызовов: 100 записей
- Поддержка 5 удаленных книг
- LDAP
- Поддержка нескольких языков
- Поддержка гарнитур EHS (Plantronics, Jabra, Sennheiser)

Функции IP-АТС:

- SMS, голосовая почта, MWI
- Музыка на удержании, Интерком, Мультикаст
- перехват вызова, перехват вызова в группе
- Анонимный звонок/Отклонение анонимного звонка

Управление:

- Auto provisioning:
FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP
- Конфигурирование через HTTP/HTTPS web
- SNMP, TR069
- Захват сетевого трафика
- NTP/Автопереход на летнее время
- Обновление через WEB
- Syslog
- Резервирование/восстановление конфигурации
- Equipment Management System (NMS)

Audio:

- HD звук
- Широкополосные кодеки: G.722, OPUS-WB
- Кодеки: PCMA, PCMU, G.729, G723, G726, AMR, OPUS, iLBC
- Функция подавления эха (AEC)
- Динамический Jitter
- Определение голосовой активности (VAD)
- Генерация комфортного шума (CNG)
- Маскирование потери пакета (PLC)
- Адаптивный буфер для голосовых пакетов (AJB)
- Автоматическая регулировка громкости речевого сигнала (AGC)
- Полнодуплексный динамик

Физические характеристики:

- Цветной дисплей с диагональю 2,8 дюйма и разрешением 240x320
- Размеры (ШxДxВ): 201x203x42.5 мм без подставки
- Вес (прибл.): телефон 550г, подставка 50г
- Входное напряжение: 5В DC
- Источник питания: PoE или адаптер питания 5В DC
- Потребляемая мощность: 1.8 Вт
- Стандарт PoE IEEE802.3af
- Трубка: 4P4C, RJ9
- Гарнитура: 4P4C, RJ9
- Диапазон температур: -10 до +50°C
- Влажность: 10% to 95%
- 2 порта RJ45 10/100/1000М
- Возможность крепления к стене

Стандарты и протоколы:

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- SIP over TLS, SRTP, G.726, AMR, OPUS, iLBC
- TCP/IP/UDP
- RTP/RTCP, RFC2198, RFC1889
- ARP/RARP/ICMP/NTP/DHCP
- DNS SRV/ A Query/NATPR Query
- STUN, Session Timer (RFC4028)
- DTMF: In-Band, RFC2833, SIP INFO
- LLDP
- 802.1X, OpenVPN

Информация для заказа:

Артикул	Наименование
SNR-VP-76-CG-P	IP-телефон SNR-VP-76-CG-P, 6 SIP-аккаунта, цветной дисплей, GigE, PoE, без БП



ООО НАГ

Екатеринбург: 620016, Краснолесья, 12а

Телефон: +7 (343) 379 98 38.

E-mail: sales@nag.ru

