


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

SNR-VP-77-CG-P

SIP-телефон

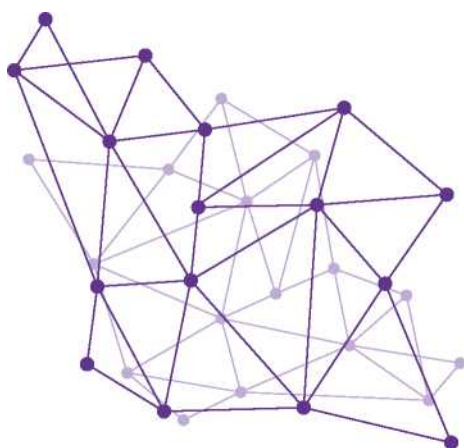

Бизнес модель IP-телефона SNR-VP-77-CG-P сочетает в себе современный дизайн и практичность.

Телефон поддерживает 20 SIP-аккаунтов, имеет большой цветной экран с подсветкой, 2 гигабитных порта и до 30 клавиш линий (10 программируемых клавиш на передней панели и 3 страницы расширения на дисплее).

IP-телефон SNR-VP-77-CG-P поддерживает работу по технологии Wi-Fi (опционально, с использованием беспроводного модуля SNR-WBD), а так же позволяет подключить до 3 панелей расширения SNR-EXP.

Особенности:

- HD звук
- 20 SIP аккаунтов
- 50 программируемых клавиш
- 6-сторонняя конференция
- Цветной дисплей 4,3" с разрешением 480 x 272
- 2 порта Gigabit Ethernet
- 1 порт USB 2.0
- Поддержка EHS
- Питание по PoE
- Полная совместимость с современными системами IP-телефонии

Функции вызова:

- 20 SIP аккаунтов
- Ожидание вызова
- Переадресация вызова
- Перевод вызова
- Удержание вызова, отключение звука, режим «Не беспокоить» (DND)
- Быстрый набор, горячая линия
- Повторный набор, возврат вызова, переключение вызова
- Автодозвон, автоответ
- Настраиваемый номерной план
- 6-сторонняя конференция

Функции телефона:

- Регулировка громкости голоса
- Возможность выбора мелодии звонка
- XML браузер
- Action URL/URI
- Блокировка клавиатуры
- Телефонная книга: 1,000 записей
- Черный лист: 100 записей
- История вызовов: 100 записей
- Поддержка 5 удаленных книг
- LDAP
- Поддержка нескольких языков
- Поддержка гарнитур EHS (Plantronics, Jabra, Sennheiser)

Функции IP-АТС:

- SMS, голосовая почта, MWI
- Музыка на удержании, Интерком, Мультикаст
- Перехват вызова, перехват вызова в группе
- Анонимный звонок/Отклонение анонимного звонка

Управление:

- Auto provisioning:
FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP
- Конфигурирование через HTTP/HTTPS WEB
- SNMP, TR069
- Захват сетевого трафика
- NTP/Автопереход на летнее время
- Обновление через WEB
- Syslog
- Резервирование/восстановление конфигурации
- Equipment Management System (NMS)

Audio:

- HD звук
- Широкополосные кодеки: G.722, OPUS-WB
- Кодеки: PCMA, PCMU, G.729, G723, G726, AMR, OPUS, iLBC
- Функция подавления эха (AEC)
- Динамический Jitter
- Определение голосовой активности (VAD)
- Генерация комфортного шума (CNG)
- Маскирование потери пакета (PLC)
- Адаптивный буфер для голосовых пакетов (AJB)
- Автоматическая регулировка громкости речевого сигнала (AGC)
- Полнодуплексный динамик

Физические характеристики:

- Цветной дисплей с диагональю 4.3 дюйма и разрешением 480x272
- Два положения настольной установки 40° и 55°
- Размеры (ШхДхВ): 238x223x42 мм без подставки
- Размеры (ШхДхВ): 238x223x168 мм с подставкой
- Вес (прибл.): телефон 700г, подставка 60г
- Входное напряжение: 5В DC
- Источник питания: PoE или адаптер питания 5В DC
- Потребляемая мощность: 2,4 Вт
- Стандарт PoE IEEE802.3af
- Трубка: 4P4C, RJ9
- Гарнитура: 4P4C, RJ9
- Диапазон температур: -10 до +50°C
- Влажность: 10% to 95%
- 2 порта RJ45 10/100/1000М
- Возможность крепления к стене

Стандарты и протоколы:

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- SIP over TLS, SRTP, G.726, AMR, OPUS, iLBC
- TCP/IP/UDP
- RTP/RTCP, RFC2198, RFC1889
- ARP/RARP/ICMP/NTP/DHCP
- DNS SRV/ A Query/NATPR Query
- STUN, Session Timer (RFC4028)
- DTMF: In-Band, RFC2833, SIP INFO
- LLDP
- 802.1X, OpenVPN

Информация для заказа:

Артикул	Наименование
SNR-VP-77-CG-P	IP-телефон SNR-VP-77-CG-P, 20 SIP-аккаунтов, цветной дисплей, GigE, PoE, без БП



ООО НАГ

Екатеринбург: 620016, Краснолесья, 12а

Телефон: +7 (343) 379 98 38.

E-mail: sales@nag.ru

