


OMNY[®]



OMNY LP-S3E28-A

Камера сетевая PT 3 Мп, двухсторонняя
аудиосвязь, Wi-Fi, объектив 2,8 мм

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
V 1.1

Уважаемый клиент! Благодарим Вас за покупку нашей продукции.

Данное руководство пользователя представлено базового ознакомления с продукцией, более подробную информацию можно получить на pag.wiki.

Параметры по умолчанию

IP адрес: **192.168.1.120**

Имя пользователя / пароль: **admin / admin**

Модификация изделия

Настоящее изделие устанавливается и эксплуатируется в соответствии с инструкциями, приведёнными в данной документации. Настоящее изделие не имеет компонентов, обслуживаемых пользователем. Попытка внесения изменений или модификации аннулирует все действующие сертификаты и одобрения.

Ответственность

Производитель не несёт ответственность за любые допущенные технические и типографические ошибки, и имеет право модифицировать изделие и вносить изменения в документацию без предварительного уведомления. Производитель не предусматривает какую-либо гарантию относительно приведённого в настоящем документе материала, включая товарное состояние и пригодность изделия для конкретного вида применения, но, не ограничиваясь вышеизложенным. Производитель не несёт ответственность за случайные повреждения, возникающие в связи с применением данного материала.

ООО «НАГ» обязуется не использовать оборудование при создании вооружений и военной техники. Продукция, закупаемая ООО «НАГ» не содержит алгоритмов шифрования. Данное изделие не предназначено для бытового использования.

Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Настоящее изделие генерирует, использует и излучает радиочастотную энергию, поэтому при несоблюдении правил установки и эксплуатации может наводить помехи на радиоаппаратуру. При этом производитель не гарантирует полное отсутствие помех в каждом конкретном случае. Выключите изделие и проверьте качество приёма радиосигнала. Если настоящее изделие является источником помех и препятствует нормальному приёму радио и телевизионного сигнала, примите следующие меры: Попробуйте настроить принимающую антенну или установите антенну в другое место. Увеличьте расстояние между изделием и радиоаппаратурой. Включите изделие и радиоаппаратуру в разные розетки сети питания. Если невозможно устранить проблему самостоятельно, обратитесь за помощью к специалистам по теле/радиоаппаратуре. Не используйте экранированные кабели, если нет возможности обеспечить их заземление с 2-х концов в соответствии с действующими нормами ПУЭ и СНиП.

Эксплуатация и обслуживание

- используйте только ручной инструмент для установки изделий, использование электрического инструмента или применение избыточного усилия может привести к повреждению оборудования;
- запрещается использовать химические, щелочные или аэрозольные очистители. Используйте для очистки влажную ткань, смоченную в воде. Пластиковые купола протирать безворсовыми бумажными салфетками;
- используйте только принадлежности и запасные части, рекомендованные производителем;
- не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт изделия.

Гарантия

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев (3 года) от даты продажи через торговую или монтажную организацию. При отсутствии отметки продавца в настоящем руководстве о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства. Дата производства зашифрована в кодовом номере на задней части корпуса изделия.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются

- повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к не рекомендованным источникам электропитания, не предназначенных для данного прибора;
- наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;
- обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление);
- обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение;
- наличие следов несанкционированного изменения конструкции, непредусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования. Нарушение правил эксплуатации, целостности кодового номера изделия, обнаружение стёртого (повреждённого) кодового номера изделия;
- изготовитель не несёт ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Спецификация

Наименование	Описание
Модель	OMNY LP-S3E28-A
Матрица	1/3", progressive scan, CMOS
Мин. освещённость	Цветное: 0.02 лк Ч/Б: 0 лк
Улучшение изображения	AGC / BLC / HLC / DEFOG / RoI / 2D DNR / 3D DNR / SMART IR
WDR	DWDR
Затвор	Авто/ручной, 1/4 ~ 1/100000 с
Режим "День/ночь"	Механический ИК-фильтр
ИК-подсветка	Да, до 10 м
Управление ИК-подсветкой	Да
Фокусное расстояние	2.8 мм
Апертура	F2.0
Угол обзора по горизонтали	87.8°
Угол обзора по вертикали	48.9°
Угол обзора по диагонали	99.0°
Кодек	H.265+ / H.265 / H.264
Первый поток	3 MP (2304 × 1296), 25 к/с 2 MP (1920 × 1080), 30 к/с 720p (1280 × 720), 30 к/с
Второй поток	640 × 360, 30 к/с 2CIF (704 × 288), 30 к/с CIF (352 × 288), 30 к/с
Битрейт	128 кбит/с - 2 Мбит/с


Спецификация

Наименование	Описание
OSD	До 2 экранных меню
Обнаружение	Обнаружение движения, Сверхзвуковое обнаружение движения (людей, транспортных средств, домашних животных), Обнаружение плача, Обнаружение громких звуков
Аудиокодек	G.711U, G.711A
Аудио битрейт	64 кбит/с
Аудио вход/выход	Нет/нет
Тревожный вход/выход	Нет/нет
Встроенный микрофон	Да
Встроенный динамик	Да
Хранилище	MicroSD, до 512 GB
Сетевое хранилище	ANR
Сеть	1 × RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Стандарт Wi-Fi	2,4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), встроенная антенна
Диапазон частот	2.4 GHz to 2.4835 GHz
Полоса пропускания канала	20 MHz
Режим модуляции	802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM/HT
Безопасность Wi-Fi	64/128bit WEP, WPA2PSK/WPA2PSK
Протоколы	IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, HTTP, ICMP, ARP, UPnP, RTP, RTCP
Протоколы интеграции	ONVIF (Профили S, G, T), API
Диапазон панорамирования	0° ~ 355°


Спецификация

Наименование	Описание
Скорость панорамирования	17 °/с ~ 50 °/с Предустановленная скорость: 50 °/с
Диапазон наклона	-15° ~ 90°
Скорость наклона	17 °/с ~ 50 °/с Предустановленная скорость: 50 °/с
Количество предустановок	20
Питание	DC5V/1.5A, мощность до 7.5Вт
Температура эксплуатации	от -10 °С до +50 °С; влажность: 10–95%, отн. (без конденсации)
Габариты (Ø × В)	80 × 126 мм
Вес	0.20 кг
Кнопка сброса	Да


Габаритные размеры устройства

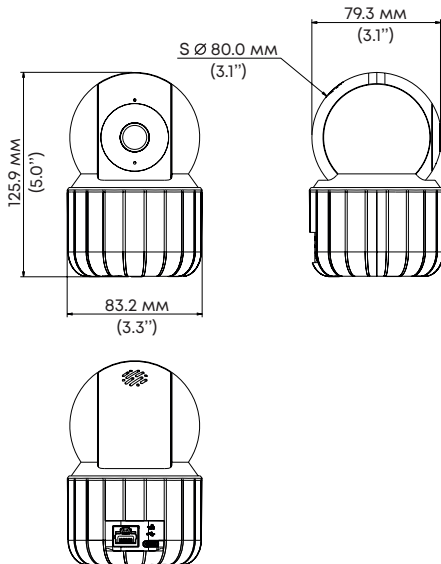


Руководство
по первому
запуску



Наш
сайт



Наша
техническая
поддержка



Гарантийный талон

Данные устройства: _____

Упаковку произвел: _____

Дата сборки: ____ / ____ / 20____

Дата продажи: ____ / ____ / 20____

Комплектация

- Камера - 1 шт.
- Кронштейн - 1 шт.
- Блок питания - 1 шт.
- Кабель питания - 1 шт.
- Наклейка для монтажа - 1 шт.
- Монтажный набор - 1 уп.

Импортер: ООО «НАГ», г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, стр. 12А, этаж 4