


OMNY[®]

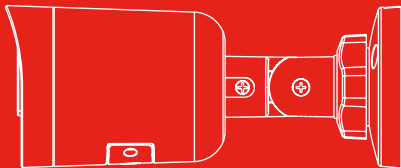

OMNY MB-8WSM-DL-28

Камера сетевая буллет 8Мп, с микрофоном,
объектив 2,8мм, WDR, двойная подсветка

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
V 1.1

Уважаемый клиент! Благодарим Вас за покупку нашей продукции.

Данное руководство пользователя представлено базового ознакомления с продукцией, более подробную информацию можно получить на pag.wiki.

Параметры по умолчанию

IP адрес: **192.168.1.120**

Имя пользователя / пароль: **admin / admin**

Модификация изделия

Настоящее изделие устанавливается и эксплуатируется в соответствии с инструкциями, приведёнными в данной документации. Настоящее изделие не имеет компонентов, обслуживаемых пользователем. Попытка внесения изменений или модификации аннулирует все действующие сертификаты и одобрения.

Ответственность

Производитель не несёт ответственность за любые допущенные технические и типографические ошибки, и имеет право модифицировать изделие и вносить изменения в документацию без предварительного уведомления. Производитель не предусматривает какую-либо гарантию относительно приведённого в настоящем документе материала, включая товарное состояние и пригодность изделия для конкретного вида применения, но, не ограничиваясь вышеизложенным. Производитель не несёт ответственность за случайные повреждения, возникающие в связи с применением данного материала.

ООО «НАГ» обязуется не использовать оборудование при создании вооружений и военной техники. Продукция, закупаемая ООО «НАГ» не содержит алгоритмов шифрования. Данное изделие не предназначено для бытового использования.

Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Настоящее изделие генерирует, использует и излучает радиочастотную энергию, поэтому при несоблюдении правил установки и эксплуатации может наводить помехи на радиоаппаратуру. При этом производитель не гарантирует полное отсутствие помех в каждом конкретном случае. Выключите изделие и проверьте качество приёма радиосигнала. Если настоящее изделие является источником помех и препятствует нормальному приёму радио и телевизионного сигнала, примите следующие меры: Попробуйте настроить принимающую антенну или установите антенну в другое место. Увеличьте расстояние между изделием и радиоаппаратурой. Включите изделие и радиоаппаратуру в разные розетки сети питания. Если невозможно устранить проблему самостоятельно, обратитесь за помощью к специалистам по теле/радиоаппаратуре. Не используйте экранированные кабели, если нет возможности обеспечить их заземление с 2-х концов в соответствии с действующими нормами ПУЭ и СНИП.

Эксплуатация и обслуживание

- используйте только ручной инструмент для установки изделий, использование электрического инструмента или применение избыточного усилия может привести к повреждению оборудования;
- запрещается использовать химические, щелочные или аэрозольные очистители. Используйте для очистки влажную ткань, смоченную в воде. Пластиковые купола протирать безворсовыми бумажными салфетками;
- используйте только принадлежности и запасные части, рекомендованные производителем;
- не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт изделия.

Гарантия

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев (3 года) от даты продажи через торговую или монтажную организацию. При отсутствии отметки продавца в настоящем руководстве о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства. Дата производства зашифрована в кодовом номере на задней части корпуса изделия.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются

- повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к не рекомендованным источникам электропитания, не предназначенных для данного прибора;
- наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;
- обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление);
- обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение;
- наличие следов несанкционированного изменения конструкции, непредусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования. Нарушение правил эксплуатации, целостности кодового номера изделия, обнаружение стёртого (повреждённого) кодового номера изделия;
- изготовитель не несёт ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Спецификация

Наименование	Описание
Модель	OMNY MB-8WSM-DL-28
Матрица	1/2,7", progressive scan, CMOS
Мин. освещённость, Лк	Цветное: 0.005; Ч/Б: 0.0001(F1.6, AGC ON); ИК вкл. 0
Улучшение изображения	AGC/BLC/HLC/DEFOG/RoI/2D DNR/3D DNR/SMART IR/ Режим «Коридор»
WDR	120дБ
Затвор	Авто/ручной, 1 ~ 1/100000 с
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр
ИК-подсветка	Да, до 30м
Видимая подсветка	Да, до 30 м
Управление подсветкой	Да
Фокусное расстояние	2,8 мм
Апертура	F1.6
Угол обзора по горизонтали	100.8 °
Угол обзора по вертикали	55.8 °
Угол обзора по диагонали	105.7 °
Оптическое увеличение	Нет
Кодек	H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG
Первый поток	8 MP (3840×2160), 20 к/с 5 MP (3072×1728), 30 к/с 4 MP (2560×1440), 30 к/с 1080p (1920×1080), 30 к/с 720p (1280×720), 30 к/с


Спецификация

Наименование	Описание
Второй поток	1080p (1920×1080), 30 к/с 720p (1280×720), 30 к/с D1 (720×288), 30 к/с 640×360, 30 к/с 2CIF (704×288), 30 к/с CIF (352×288), 30 к/с
Битрейт	128-16384 Кбит/с
OSD	До 4 экранных меню
Маска конфиденциальности	До 4 областей
Поворот изображения	Нормальный, Отразить по вертикали, Отразить по горизонтали, 180 °
Обнаружение	Обнаружение движения, ультра обнаружение движения (на основе обнаружения человеческого тела и транспортных средств), сигнализация несанкционированного доступа, обнаружение звука
Аудиокодек	G.711U/A
Аудио битрейт	64 Кбит/сек
Шумоподавление	Да
Дискретизация	8 кГц
Аудио вход/выход	Нет/нет
Тревожный вход/выход	Нет/нет
Встроенный микрофон	Да
Хранилище	Micro SD, до 512GB
Сетевое хранилище	ANR, NAS(NFS)


Спецификация

Наименование	Описание
Сеть	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP, QoS, 802.1x
Протоколы интеграции	ONVIF (Профили S, T, G), API, SDK
Количество одновременных подключений	До 32 пользователей. 3 уровня/роли пользователей: администратор, обычный пользователь, оператор.
Питание	DC12V±25%, PoE (IEEE802.3 af), мощность 5,3 Вт
Степень защиты	IP67
Встроенный нагреватель	Нет
Температура эксплуатации	от -40 до +60 °C; влажность: 0–95%, отн. (без конденсации)
Холодный старт	До -40 °C
Габариты (Д × Ш × В)	162 × 67 × 67 мм
Вес	0.25 кг
Материал	Металл + пластик
Грозозащита	6000В
Защита от статических разрядов	4000В
Кнопка сброса	Да


Габаритные размеры устройства

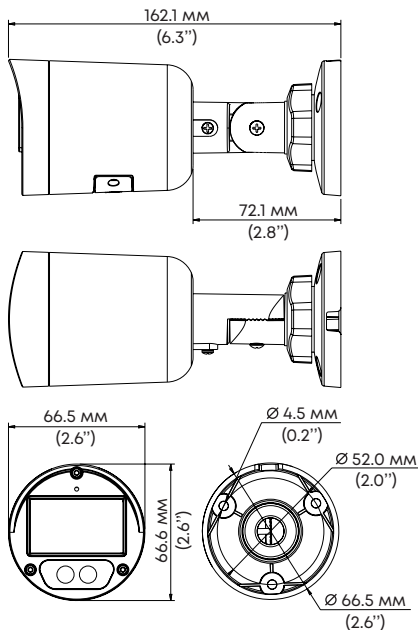


Руководство
по первому
запуску



Наш
сайт



Наша
техническая
поддержка



Гарантийный талон

Данные устройства: _____

Упаковку произвел: _____

Дата сборки: ____ / ____ / 20____

Дата продажи: ____ / ____ / 20____

Комплектация

- Камера - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.
- Гермоввод - 1 шт.
- Монтажный набор - 1 шт.
- Наклейка для монтажа - 1 шт.

Импортер: ООО «НАГ», г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, стр. 12А, этаж 4