


OMNY[®]

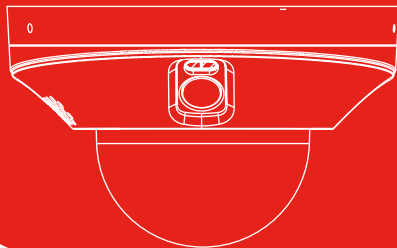

OMNY MW-2WSTA-DL-20

Камера сетевая мини-купольная 2 Мп,
с микрофоном, объектив 2 мм, широкий угол
обзора, WDR, двойная подсветка

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
V 1.1

Уважаемый клиент! Благодарим Вас за покупку нашей продукции.

Данное руководство пользователя представлено базового ознакомления с продукцией, более подробную информацию можно получить на pag.wiki.

Параметры по умолчанию

IP адрес: **192.168.1.120**

Имя пользователя / пароль: **admin / admin**

Модификация изделия

Настоящее изделие устанавливается и эксплуатируется в соответствии с инструкциями, приведёнными в данной документации. Настоящее изделие не имеет компонентов, обслуживаемых пользователем. Попытка внесения изменений или модификации аннулирует все действующие сертификаты и одобрения.

Ответственность

Производитель не несёт ответственность за любые допущенные технические и типографические ошибки, и имеет право модифицировать изделие и вносить изменения в документацию без предварительного уведомления. Производитель не предусматривает какую-либо гарантию относительно приведённого в настоящем документе материала, включая товарное состояние и пригодность изделия для конкретного вида применения, но, не ограничиваясь вышеизложенным. Производитель не несёт ответственность за случайные повреждения, возникающие в связи с применением данного материала.

ООО «НАГ» обязуется не использовать оборудование при создании вооружений и военной техники. Продукция, закупаемая ООО «НАГ» не содержит алгоритмов шифрования. Данное изделие не предназначено для бытового использования.

Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Настоящее изделие генерирует, использует и излучает радиочастотную энергию, поэтому при несоблюдении правил установки и эксплуатации может наводить помехи на радиоаппаратуру. При этом производитель не гарантирует полное отсутствие помех в каждом конкретном случае. Выключите изделие и проверьте качество приёма радиосигнала. Если настоящее изделие является источником помех и препятствует нормальному приёму радио и телевизионного сигнала, примите следующие меры: Попробуйте настроить принимающую антенну или установите антенну в другое место. Увеличьте расстояние между изделием и радиоаппаратурой. Включите изделие и радиоаппаратуру в разные розетки сети питания. Если невозможно устранить проблему самостоятельно, обратитесь за помощью к специалистам по теле/радиоаппаратуре. Не используйте экранированные кабели, если нет возможности обеспечить их заземление с 2-х концов в соответствии с действующими нормами ПУЭ и СНиП.

Эксплуатация и обслуживание

- используйте только ручной инструмент для установки изделий, использование электрического инструмента или применение избыточного усилия может привести к повреждению оборудования;
- запрещается использовать химические, щелочные или аэрозольные очистители. Используйте для очистки влажную ткань, смоченную в воде. Пластиковые купола протирать безворсовыми бумажными салфетками;
- используйте только принадлежности и запасные части, рекомендованные производителем;
- не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт изделия.

Гарантия

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев (3 года) от даты продажи через торговую или монтажную организацию. При отсутствии отметки продавца в настоящем руководстве о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства. Дата производства зашифрована в кодовом номере на задней части корпуса изделия.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются

- повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к не рекомендованным источникам электропитания, не предназначенных для данного прибора;
- наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;
- обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление);
- обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение;
- наличие следов несанкционированного изменения конструкции, непредусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования. Нарушение правил эксплуатации, целостности кодового номера изделия, обнаружение стёртого (повреждённого) кодового номера изделия;
- изготовитель не несёт ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Спецификация

Наименование	Описание
Модель	OMNY MW-2WSTA-DL-20
Матрица	1/2.8", progressive scan, CMOS
Мин. освещённость	Цветное: 0.003 лк. (F1.6, AGC ON), ИК вкл. 0
Улучшение изображения	AGC / BLC / HLC / DEFOG / RoI / 2D DNR / 3D DNR / SMART IR
WDR	120 dB
Затвор	Авто/ручной, 1 ~ 1/1000000 с
Режим "День/ночь"	Механический ИК-фильтр
ИК-подсветка	Да, до 10 м
Управление ИК-подсветкой	Да
Фокусное расстояние	2.0 мм
Апертура	F1.6
Угол обзора по горизонтали	126°
Угол обзора по вертикали	71.0°
Угол обзора по диагонали	144.6°
Оптическое увеличение	Нет
Кодек	H.265+ / H.265 / H.264 (HP, MP, BP), MJPEG
Первый поток	1080p (1920 × 1080), 30 к/с 720p (1280 × 720), 30 к/с
Второй поток	720p (1280 × 720), 30 к/с D1 (720 × 576), 30 к/с 640 × 360, 30 к/с
Битрейт	128 Кбит/с – 6144 Кбит/с
OSD	До 4 экранных меню



Спецификация

Наименование	Описание
Обнаружение	Пересечение линии, вторжение (на основе обнаружения человеческого тела), Вторжение (на основе обнаружения человеческого тела), обнаружение движения, Ультра обнаружение движения, Обнаружение несанкционированного доступа, Обнаружение звука
Событие для лифта	Обнаружение саботажа TOF-датчика, Отображение состояния лифта: текущий этаж, статус (остановка/вниз/вверх/скорость), Контроль температуры и влажности
Аудиокодек	G.711u/a
Аудио битрейт	64 кбит/с
Шумоподавление	Да
Двухсторонняя аудиосвязь	Да
Частота дискретизации	8 кГц
Аудио вход/выход	1/1
Тревожный вход/выход	1/1
Встроенный микрофон	Да
Хранилище	MicroSD, до 512 GB
Сетевое хранилище	ANR, NAS(NFS)
Сеть	1 × RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Протоколы	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH
Протоколы интеграции	ONVIF (Профили S, G, T), API


Спецификация

Наименование	Описание
Количество одновременных подключений	До 32 пользователей. 3 уровня/роли пользователей: администратор, обычный пользователь и оператор.
Питание	DC12V±25% , PoE (IEEE802.3 af), мощность 5.5 Вт
Температура эксплуатации	от -10 °C до +60 °C; влажность: 0–95%, отн. (без конденсации)
Габариты (Ø × В)	100,0 × 68,7 мм
Вес	0.51 кг
Грозозащита	6000В
Защита от статических разрядов	4000В
Кнопка сброса	Да


Габаритные размеры устройства

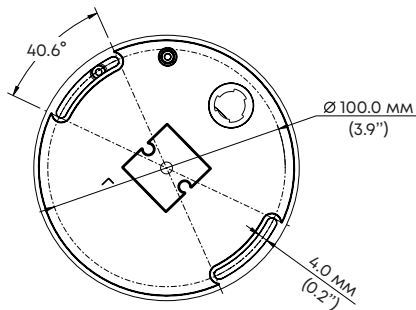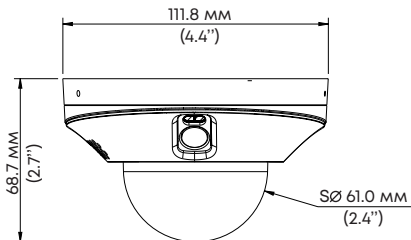


Руководство
по первому
запуску



Наш
сайт



Наша
техническая
поддержка



Гарантийный талон

Данные устройства: _____

Упаковку произвел: _____

Дата сборки: ____ / ____ / 20____

Дата продажи: ____ / ____ / 20____

Комплектация

- Камера - 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.
- Наклейка для монтажа - 1 шт.
- Монтажный набор - 1 уп.