

OMNY NVR-H58128-R

Видеорегистратор сетевой
128-канальный

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
V 1.1

Уважаемый клиент! Благодарим Вас за покупку нашей продукции.

Данное руководство пользователя представлено базового ознакомления с продукцией, более подробную информацию можно получить на pag.wiki.

Параметры по умолчанию

IP адрес: **192.168.1.120**

Имя пользователя / пароль: **admin / admin**

Модификация изделия

Настоящее изделие устанавливается и эксплуатируется в соответствии с инструкциями, приведёнными в данной документации. Настоящее изделие не имеет компонентов, обслуживаемых пользователем. Попытка внесения изменений или модификации аннулирует все действующие сертификаты и одобрения.

Ответственность

Производитель не несёт ответственность за любые допущенные технические и типографические ошибки, и имеет право модифицировать изделие и вносить изменения в документацию без предварительного уведомления. Производитель не предусматривает какую-либо гарантию относительно приведённого в настоящем документе материала, включая товарное состояние и пригодность изделия для конкретного вида применения, но, не ограничиваясь вышеизложенным. Производитель не несёт ответственность за случайные повреждения, возникающие в связи с применением данного материала.

ООО «НАГ» обязуется не использовать оборудование при создании вооружений и военной техники. Продукция, закупаемая ООО «НАГ» не содержит алгоритмов шифрования. Данное изделие не предназначено для бытового использования.

Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Настоящее изделие генерирует, использует и излучает радиочастотную энергию, поэтому при несоблюдении правил установки и эксплуатации может наводить помехи на радиоаппаратуру. При этом производитель не гарантирует полное отсутствие помех в каждом конкретном случае. Выключите изделие и проверьте качество приёма радиосигнала. Если настоящее изделие является источником помех и препятствует нормальному приёму радио и телевизионного сигнала, примите следующие меры: Попробуйте настроить принимающую антенну или установите антенну в другое место. Увеличьте расстояние между изделием и радиоаппаратурой. Включите изделие и радиоаппаратуру в разные розетки сети питания. Если невозможно устранить проблему самостоятельно, обратитесь за помощью к специалистам по теле/радиоаппаратуре. Не используйте экранированные кабели, если нет возможности обеспечить их заземление с 2-х концов в соответствии с действующими нормами ПУЭ и СНИП.

Эксплуатация и обслуживание

- используйте только ручной инструмент для установки изделий, использование электрического инструмента или применение избыточного усилия может привести к повреждению оборудования;
- запрещается использовать химические, щелочные или аэрозольные очистители. Используйте для очистки влажную ткань, смоченную в воде. Пластиковые купола протирать безворсовыми бумажными салфетками;
- используйте только принадлежности и запасные части, рекомендованные производителем;
- не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт изделия.

Гарантия

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев (3 года) от даты продажи через торговую или монтажную организацию. При отсутствии отметки продавца в настоящем руководстве о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства. Дата производства зашифрована в кодовом номере на задней части корпуса изделия.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются

- повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к не рекомендованным источникам электропитания, не предназначенных для данного прибора;
- наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;
- обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление);
- обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение;
- наличие следов несанкционированного изменения конструкции, непредусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования. Нарушение правил эксплуатации, целостности кодового номера изделия, обнаружение стёртого (повреждённого) кодового номера изделия;
- изготовитель не несёт ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Спецификация

Наименование	Описание
Каналы	128
Аудио вход/выход	1×RCA / 2×RCA
Макс. входящий/исходящий битрейт	384/384 Мбит/с
Одновременных пользователей	128
Поддержка протоколов	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS, RTSP, 802.1x, IPV6
HDMI	4K (3840 × 2160) / 60Гц 4K (3840 × 2160) / 30Гц 1920 × 1080 / 60Гц 1920 × 1080 / 50 Гц 1600 × 1200 / 60 Гц 1280 × 1024 / 60 Гц 1280 × 720 / 60 Гц 1024 × 768 / 60 Гц
VGA	1920 × 1080 / 60 Гц 1920 × 1080 / 50 Гц 1600 × 1200 / 60 Гц 1280 × 1024 / 60 Гц 1280 × 720 / 60 Гц 1024 × 768 / 60 Гц
Отображение в режиме реального времени	HDMI / VGA1: 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 / 64 HDMI2 / VGA2: 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36
Экран режима коридора	3 / 4 / 5 / 7 / 9 / 10 / 12 / 16 / 32
Доступные разрешения записи	32MP / 16MP / 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF

Спецификация

Наименование	Описание
Аудио кодек	G.711 A/U
Снимок	Разрешение до 1080p
Видео кодек	Ultra H.265 / H.264
Макс. разрешение воспроизведения/записи	До 32 MP@30 к/с
Параметры декодирования	2 × 32 MP@30 4 × 16 MP@30 5 × 12 MP@30 8 × 4K@30 10 × 6 MP@30 12 × 5 MP@30 16 × 4 MP@30 20 × 3 MP@30 32 × 1080p@30 54 × 960p@25 72 × 720p@30 128 × D1
Количество HDD	8 × 3.5"SATA по 16 Тб
Поддержка видеоаналитики	Обнаружение транспортных средств, SIP (обнаружение вторжения, Обнаружение пересечения линии, вход в зону, выход из зоны), Сверхточное обнаружение движения (UMD), Обнаружение температуры (обнаружение пожара, обнаружение курения, измерение температуры, обнаружение дыма и огня), Подсчёт людей (подсчёт потока людей, мониторинг плотности толпы), Метаданные видео, Мониторинг дорожного движения


Спецификация

Наименование	Описание
Поиск VCA	Поиск автотранспортных средств, Поиск неавтомобильных транспортных средств, Общий поиск, Отчёт о подсчёте населения, Тепловая карта
Интеллектуальное предотвращение вторжений (SIP), обнаружение транспортных средств, UMD, метаданные видео с камеры	Всего 16 каналов (обнаружение транспортных средств, измерение температуры, SIP, UMD, видеометаданные, мониторинг дорожного движения)
События тревоги	Обнаружение расфокусировки, Обнаружение смены сцены, Оставшийся объект, Удалённый объект, Автоматическое отслеживание, Обнаружение движения, Несанкционированное вмешательство, Сигнализация о потере видеосигнала, Обнаружение звука
Оповещение о тревоге	Конфликт IP-адресов, Отключение сети, Отключение диска, Неисправность диска, Несанкционированный доступ, Мало места на жёстком диске, Жёсткий диск заполнен, Неисправность записи/снимка.
Сетевые интерфейсы	2 x RJ-45 (10 / 100 / 1000 Мбит/с)
USB-интерфейс	Передняя панель: 2 порта USB2.0 Задняя панель: 1 порт USB3.0
RS485/RS232	1/1
Тревожных входов/выходов	16/10
Питание	100~240V AC


Спецификация

Наименование	Описание
Макс. потребляемая мощность без HDD и PoE	≤50 Вт (без жёсткого диска)
Рабочая температура	от -10 °С до +55 °С при относительной влажности 0%-90% без конденсата
Возможность установки в стойку 19"	Да
Размеры	442 × 448 × 93 мм
Вес без HDD	≤6 кг


Габаритные размеры устройства

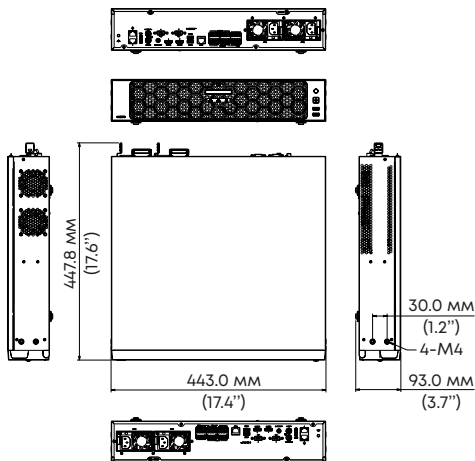


Руководство
по первому
запуску



Наш
сайт



Наша
техническая
поддержка



Гарантийный талон

Данные устройства: _____

Упаковку произвел: _____

Дата сборки: ____ / ____ / 20____

Дата продажи: ____ / ____ / 20____

Комплектация

- Внутренний кабель SATA - 8 комп.
- Мышь - 1 шт.
- Кабельные клеммники - 4 шт.
- Комплект ушей для крепления в стойку 19" - 1 комп.

Импортер: ООО «НАГ», г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, стр. 12А, этаж 4