



Корпусная мини **HD IP** камера
для дома/офиса

Перед работой с камерой обязательно ознакомьтесь!


Быстрое руководство пользователя

Версия V1.2

IP адрес **192.168.1.120**
Логин **admin**
Пароль **admin**


1 Комплектация

Убедитесь в полной комплектации камеры:

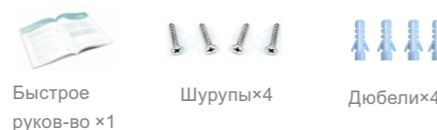


2 Внешний вид

Лицевая панель

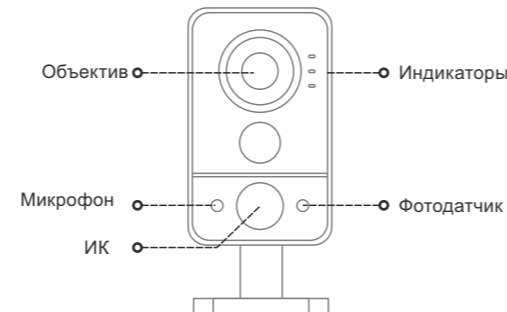

Название	Описание
ИК	ИК диод, который включается в темноте по команде фотодатчика
Индикаторы	Отображают текущее состояние камеры Красный: питание в норме Зеленый: камера запустилась Синий: сетевое соединение активно

Задняя панель

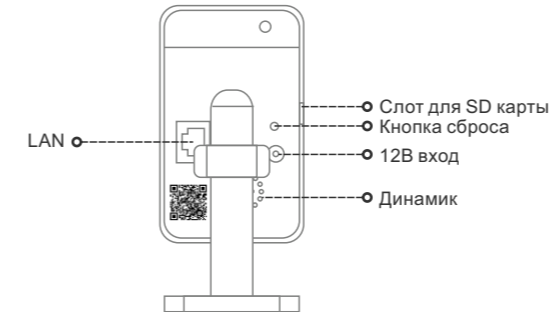

Название	Описание
LAN	10M/100M сетевой порт с PoE
Кнопка сброса	зажмите кнопку на 5сек
SD карты	до 32Gb
12В вход	DC 12V±10%

3 Установка камеры


Шаг 1

Подключение камеры к источнику питания

Подключите кабель питания к камере и источнику питания



После включения на камере загорится зеленый светодиод



Гарантийный талон

Данные устройства:

Модель _____

Дата сборки _____

Серийный номер _____

Упаковку произвел:

_____/_____/_____
ШТАМП ПРОДАВЦА

Дата продажи «___» _____ 20__ г

Шаг 2


Быстрая настройка

1 Мобильное приложение

Скачайте мобильное приложение CCTVP2P для доступа к камере напрямую, без регистратора. Проброс портов выполнять нет необходимости.

2 Настройка

Добавьте камеру в приложение при помощи QR кода или номера GUID. Если хотите работать в LAN, то можно добавит камеру посредством IP адреса



IP адрес **192.168.1.120**

Логин **admin**

Пароль **admin**

RTSP **rtsp://login:pswd@IP:554/live/main**

rtsp://login:pswd@IP:554/live/sub

ONVIF порт **80**

TCP порт **6000**

5

4 Монтаж камеры

Внимание Убедитесь, что выбранная поверхность для монтажа камеры имеет необходимую толщину и способна выдержать тройной вес камеры.

1 Шаблон
Для удобства монтажа в комплекте поставки имеется шаблон с нанесенными размерами кронштейна камеры.




2 Подготовка кронштейна камеры
При помощи отвертки снимите крышку кронштейна камеры. После снятия крышки вы получите доступ к отверстиям для крепления кронштейна к стене.



3 Монтаж кронштейна
Наклейте шаблон на место установки камеры, приложите кронштейн к шаблону и закрепите его винтами. При монтаже камеры на бетонную поверхность, пробурите отверстия и вставьте дюбеля. Затем установите обратно крышку кронштейна.

6

4 Настройка положения камеры
Закрепите камеру на винте кронштейна, открутите пластиковую гайку, выберите нужное положение для камеры, затем закрутите пластиковую гайку.



5 Подключение кабеля
Подключите LAN кабель и кабель питания к камере.

Внимание:
Если ваша камера уже добавлена в мобильное приложение, то после перезагрузки камеры и смены сетевых реквизитов повторное добавление не требуется!

7

5 Характеристики

1080P Full HD HD 1080P/960P/720P

WiFi WIFI приемник (опционально)

PIR Детектор движения (при срабатывании детектора на ваш смартфон будет отправлено предупреждение)

POE Питание POE (опционально)

10M ИК подсветка до 10 метров

Micro Двухстороння связь

P2P Поддержка P2P: Удаленное управление камерой со смартфона и ПК.

8

6 Устранение неисправностей

Q1: В браузере "Video Player Plugin" не может быть загружен

A: Включите ActiveX в настройках браузера вкладка "Безопасность".

Q2: Вы забыли IP адрес камеры

A: Установите "DeviceManager" с CD диска. Данное ПО позволяет найти IP камеру в вашем сегменте сети. Либо нажмите клавишу "Reset" на корпусе камеры. Произойдет сброс настроек. IP адрес камеры по умолчанию 192.168.1.120

Q3: После обновления прошивки, на камере пропало изображение

A: Удалите файл ActiveX в системном каталоге Program Files. Затем установите новый, предложенный файл.

Q4: Некорректное отображение цветов

A: Измените настройки автобаланса белого или настройки изображения (яркость, контраст, насыщенность).

Q5: Камера подключена к сети, однако зайти на неё через браузер не удастся.

A: Максимальное количество одновременных просмотров не должно превышать 8. Проверьте не превышено ли это значение.

Q6: Камера не переключается автоматически в режим "День/Ночь"

A: Проверьте правильность настроек "День/Ночь" в интерфейсе "Видео и Аудио" - "Настройки изображения". "Авто" - автоматическое переключение в соответствии с внешними условиями. "Черное и Белое" - только черно-белое изображение. "Цветное" - только цветное изображение.

9



Считайте QR-код для установки мобильного приложения