


■ Спецификация

Table with 2 columns: Specification parameter and Value. Parameters include Nominal voltage, Capacity, Weight, Max discharge current, Internal resistance, Operating temperature range, Optimal working temperature, Constant charge voltage, Charge voltage, Max charge current, Self-discharge, Service life, Terminals, and Case material.

*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

■ Размеры, мм:


Table with 2 columns: Dimension and Value. Dimensions include Length (151±1.0), Width (65±1.0), and Height (100±1.0).

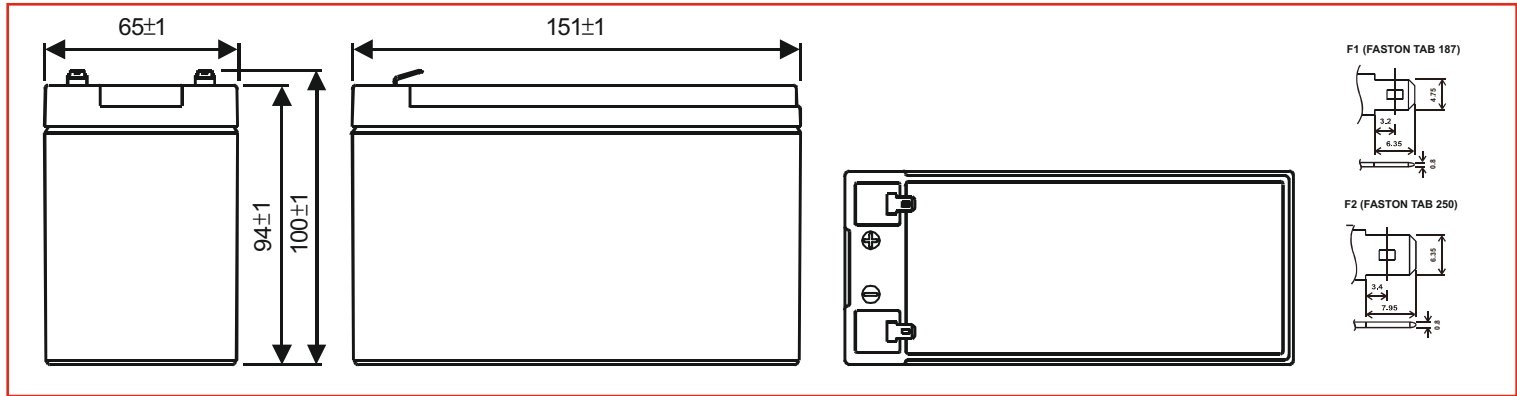

■ Свинцово-кислотные аккумуляторы General Security серии GSL разработаны для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП. Наилучшее использование батарей обеспечивается в буферном режиме.

■ Достоинства: герметичность, надёжность и безопасность, высокая мощность выходного тока, малое внутреннее сопротивление, хорошая способность к восстановлению после глубокого разряда.

Разрядные характеристики

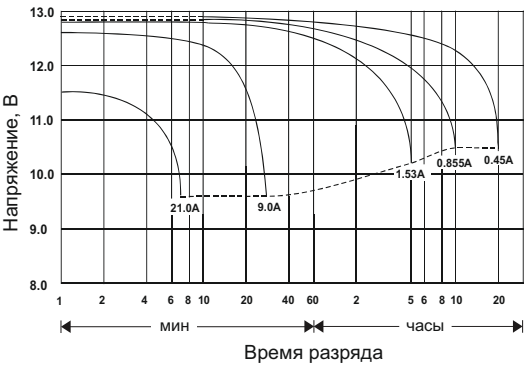

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25°С)

Table showing discharge current (A) at 25°C for various voltages (1.85V to 1.60V) over time intervals from 5 minutes to 20 hours.

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/ЭЛ (25°С)

Table showing discharge power (W/Wh) at 25°C for various voltages (1.85V to 1.60V) over time intervals from 5 minutes to 20 hours.