




SNR VP-80
Quick Install Guide

Содержание:

1. Включение.....	3
2. Настройка сети.....	3
2.1. Динамический IP.....	4
2.2. Статический IP.....	4
3. Настройка SIP профиля.....	5
4. Настройка SIP через WEB интерфейс.....	6
5. Функции вызова(конференция, перевод вызова).....	7

1. Включение

1. Подключите трубку к телефонному блоку телефона используя провод из комплекта поставки;
2. Используя ethernet патчкорд с коннектором RJ-45 подключите телефон LAN портом к маршрутизатору или коммутатору;
3. Подключите выходной разъем адаптера питания 12V AC к гнезду питания телефона; сам адаптер питания подключите в электрическую розетку;
4. На дисплее появится загрузка или информация об обновлении. Прежде чем начать работать, пожалуйста, дождитесь полной загрузки телефона;
5. После загрузки вы можете настроить подключение к сети с помощью статического IP либо, DHCP в меню сенсорного экрана.

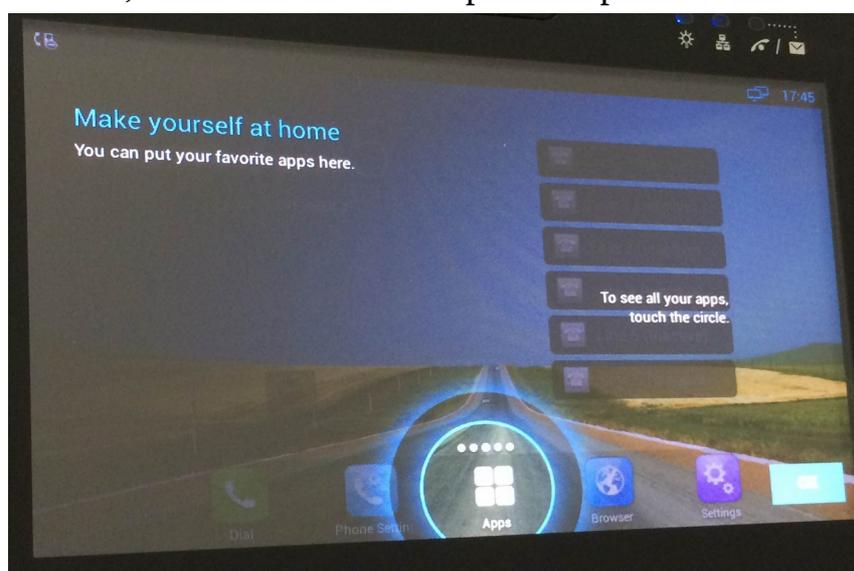


2. Настройка сети

По умолчанию телефон имеет два сетевых интерфейса для подключения к сети, это беспроводной Wi-Fi и проводной LAN.

Для того чтобы подключиться к сети Wi-Fi нужно перейти в меню:

Settings — Wi-Fi — изменить положение ползунка с **Off** на **On**, затем выбрать нужную сеть из списка доступных и нажать **Connect**.

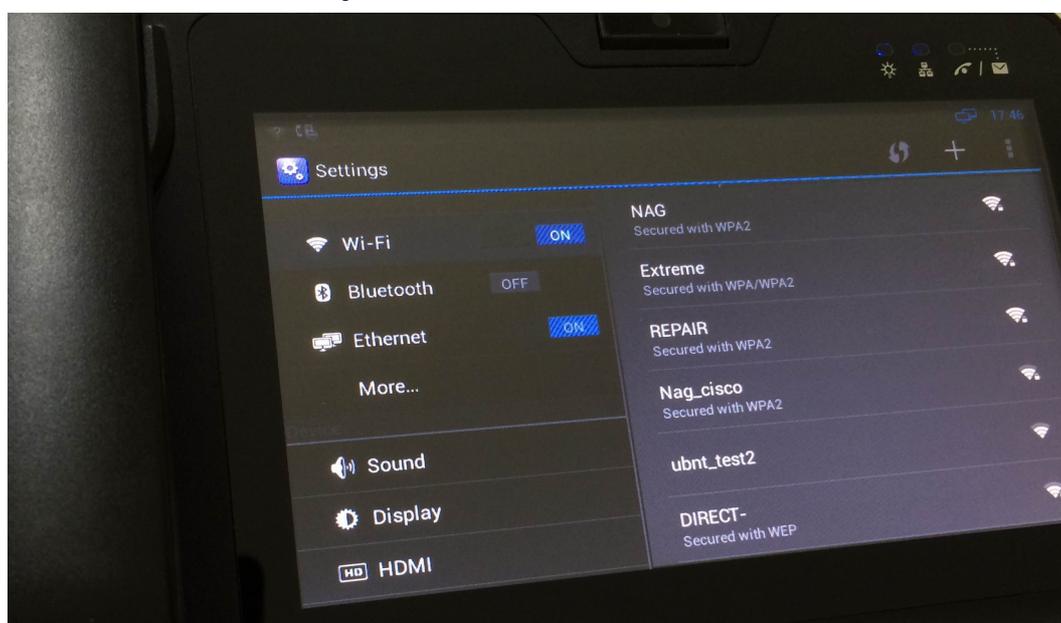


Сетевой интерфейс LAN включен по умолчанию и готов к работе, достаточно подключить патчкорд от телефона в коммутатор/роутер для начала работы.

2.1. Динамический IP-адрес

По умолчанию LAN интерфейс телефона настроен на автоматическое получение сетевых реквизитов. Чтобы узнать какой телефон получил IP-адрес, перейдите в меню **Settings — Ethernet**, в меню справа будут отображены текущие сетевые реквизиты.


2.2. Статический IP-адрес

Для настройки статического адреса перейдите в меню **Settings — Ethernet** и в меню справа выберите **Use Static IP** (поставьте галочку в чекбоксе), после этого заполните необходимые ниже поля: **IP address**, **Subnet Mask**, **Default Gateway**, **DNS server**, **Alternative DNS**.

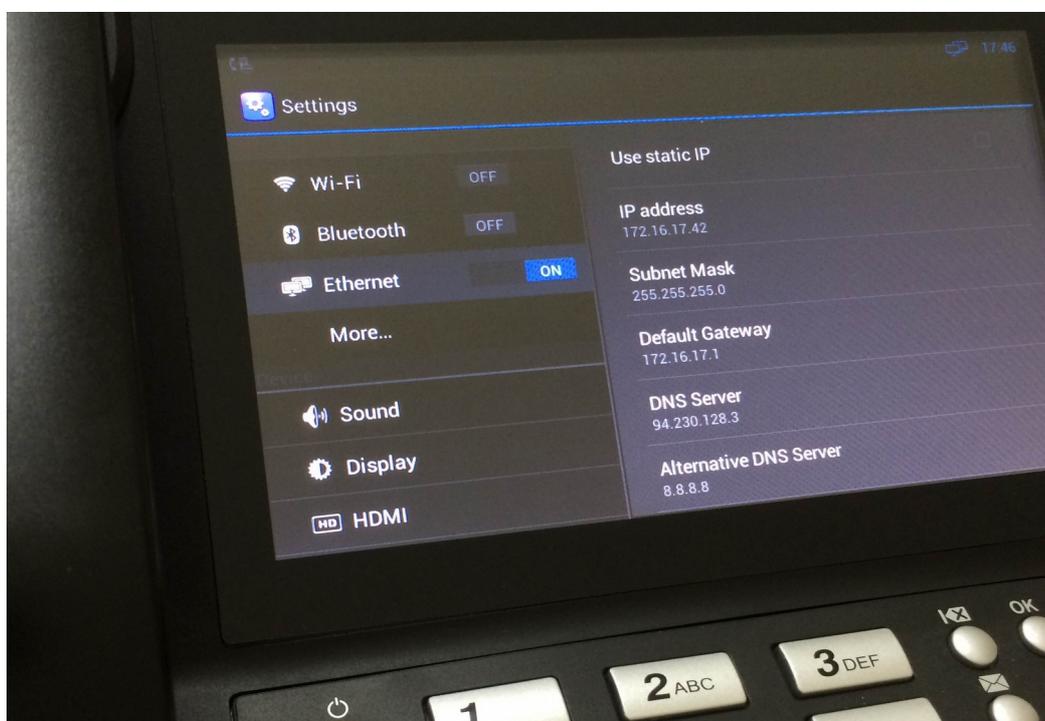

3. Настройка SIP профиля

Для настройки учетной записи необходимо перейти в меню **Phone Settings — Account Manager** и в появившемся меню справа выбрать одну из строк представляющих будущие SIP линии, например первую строку со статусом **Inactive**. После выбора линии откроется окно с ее параметрами, где необходимо указать реквизиты выданные вашим SIP провайдером. Чтобы сохранить изменения нажмите **Save** в правом верхнем углу. После того как окно закрылось, необходимо активировать настроенную учетную запись, для этого перетащите ползунок **Off** в положение **On** на настроенной линии. Если все прошло успешно, то статус **Inactive** поменяется на **Registered**.

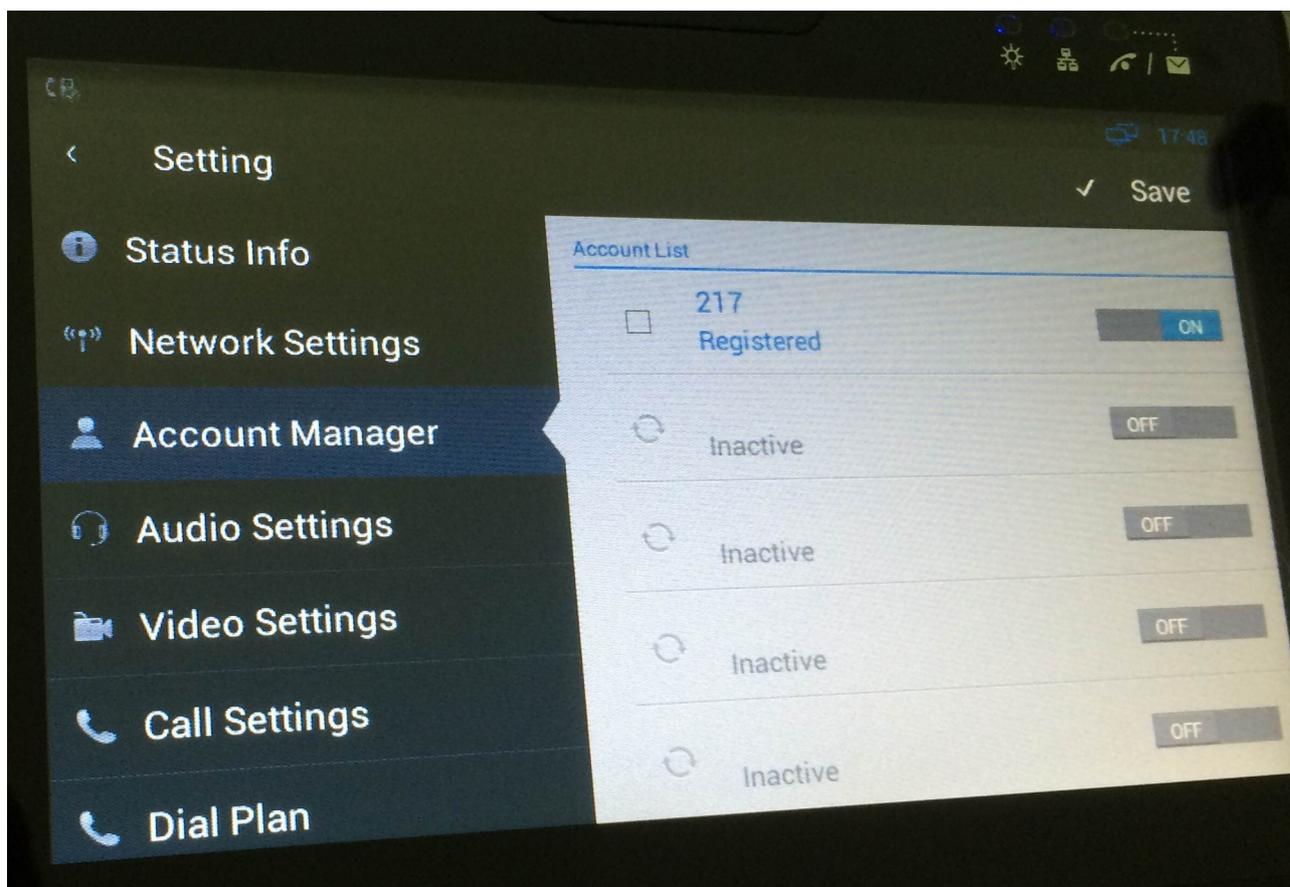

4. Настройка SIP через веб интерфейс

Для того чтобы попасть в веб интерфейс, необходимо ввести в адресной строке браузера полученный ip адрес телефона (глава 2.1 или 2.2) и нажать Enter. Логин и пароль по умолчанию: **admin/admin**

Для того чтобы настроить учетную запись нужно перейти на вкладку **Account** — **Basic**. Положение **Account Active** необходимо перевести в положение **Enabled**, остальные поля раздела SIP Account необходимо заполнить согласно выданным реквизитам вашего SIP провайдера. В разделе **SIP Server 1** — **Server IP** необходимо ввести адрес SIP сервера. По завершению конфигурации необходимо применить и сохранить конфигурацию нажав на **Submit**.

The screenshot shows the SNR web interface. On the left is a navigation menu with options: Status, Account (Basic, Advanced), Network, Phone, PhoneBook, Upgrade, and Security. The main content area is titled 'Account-Basic' and contains two sections: 'SIP Account' and 'SIP Server 1'.


SIP Account	
Status	Registered
Account	Account 1
Account Active	Enabled
Display Label	vp80
Display Name	vp-80
Register Name	217
User Name	217
Password	*****

SIP Server 1			
Server IP	172.20.0.2	Port	5060
Registration Period	1800		(30~65535s)

5. Функции вызова

Создание конференции

1. Снимите трубку, наберите на экранной/кнопочной клавиатуре номер абонента А, нажмите # для отправки вызова;
2. После успешного соединения, в правой части дисплея нажмите на +, затем наберите номер участника Б и нажмите # для отправки вызова;

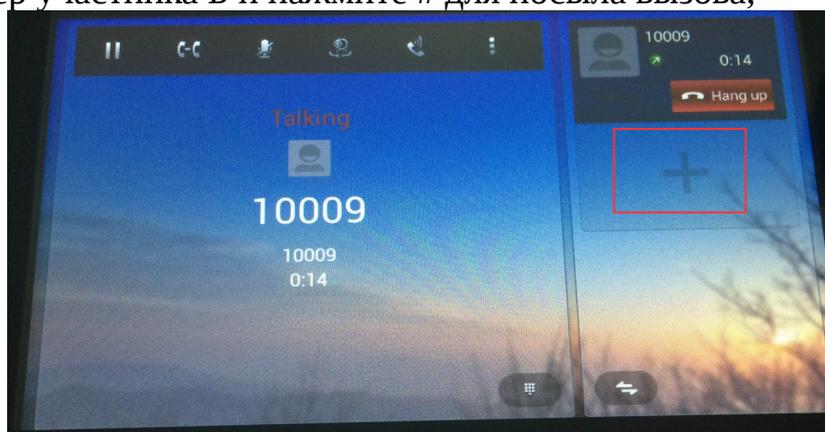

3. После соединения с участником Б нажмите на клавишу  для объединения участников А и Б в конференцию.

Перевод вызова

1. Снимите трубку, наберите на экранной/кнопочной клавиатуре номер абонента А, нажмите # для отправки вызова;
2. Нажмите на клавишу , затем наберите номер абонента Б на которого необходимо выполнить перевод и нажмите Confirm для подтверждения вызова, затем дождитесь ответа со стороны Б или не дожидаясь ответа нажмите на Transfer чтобы выполнить перевод вызова.