



Офисная камера с фиксированным объективом

Паспорт устройства

OMNY miniPTZ2T-2DB v2

IP камера поворотная 2Мп OMNY BASE miniPTZ2T-2DB v2
со встроенным микрофоном и динамиком

Уважаемый клиент!

Благодарим Вас за покупку нашей продукции.

Данное руководство пользователя представлено для быстрой и правильной установки, и первоначальной настройки.

Модификация изделия. Настоящее изделие устанавливается и эксплуатируется в соответствии с инструкциями, приведёнными в данной документации. Настоящее изделие не имеет компонентов, обслуживаемых пользователем. Попытка внесения изменений или модификации аннулирует все действующие сертификаты и одобрения.

Ответственность. Производитель не несёт ответственность за любые допущенные технические и типографические ошибки, и имеет право модифицировать изделие и вносить изменения в документацию без предварительного уведомления. Производитель не предусматривает какую-либо гарантию относительно приведённого в настоящем документе материала, включая товарное состояние и пригодность изделия для конкретного вида применения, но, не ограничиваясь вышеизложенным. Производитель не несёт ответственность за случайные повреждения, возникающие в связи с применением данного материала.

Техническая поддержка. По всем техническим вопросам, пожалуйста, обращайтесь на электронный адрес support@nag.ru

Электромагнитная совместимость (ЭМС). Настоящее изделие генерирует, использует и излучает радиочастотную энергию, поэтому при несоблюдении правил установки и эксплуатации может наводить помехи на радиоаппаратуру. При этом производитель не гарантирует полное отсутствие помех в каждом конкретном случае. Выключите изделие и проверьте качество приёма радиосигнала. Если настоящее изделие является источником помех и препятствует нормальному приёму радио и телевизионного сигнала, примите следующие меры: Попробуйте настроить принимающую антенну или установите антенну в другое место. Увеличьте расстояние между изделием и радиоаппаратурой. Включите изделие и радиоаппаратуру в разные розетки сети питания. Если невозможно устранить проблему самостоятельно, обратитесь за помощью к специалистам по теле/радиоаппаратуре. Не используйте экранированные кабели, если нет возможности обеспечить их заземление с 2ух концов в соответствии с действующими нормами ПУЭ и СНИП.

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация и обслуживание:

- Используйте только ручной инструмент для установки изделий, использование электрического инструмента или применение избыточного усилия может привести к повреждению оборудования.
- Запрещается использовать химические, щелочные или аэрозольные очистители. Используйте для очистки влажную ткань, смоченную в воде. Пластиковые купола протирать безворсовыми бумажными салфетками.
- Используйте только принадлежности и запасные части, рекомендованные производителем
- Не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт изделия.

Гарантия:

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев (3 года) от даты продажи через торговую или монтажную организацию. При отсутствии отметки продавца в настоящем руководстве о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства. Дата производства зашифрована в кодовом номере на задней части корпуса изделия.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются:

- повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к не рекомендованным источникам электропитания, не предназначенных для данного прибора;
- наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;
- обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление);
- обнаружение следов некавалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение;
- наличие следов несанкционированного изменения конструкции, непредусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования. Нарушение правил эксплуатации, целостности кодового номера изделия, обнаружение стёртого (повреждённого) кодового номера изделия;

Изготовитель не несёт ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Важно!

При установке камеры необходимо изолировать кронштейн от используемой токопроводящей поверхности во избежание выхода камеры из строя. Активное сетевое оборудование должно иметь обязательное заземление по ПУЭ 1.7.

Параметры по умолчанию

IP адрес: 192.168.1.120

Имя пользователя: **admin**

Пароль: **admin**

Строка запроса RTSP

rtsp://ЛОГИН:ПАРОЛЬ@IP-адрес:554/live/main -1й поток

rtsp://ЛОГИН:ПАРОЛЬ@IP-адрес:554/live/sub - 2й поток

rtsp://ЛОГИН:ПАРОЛЬ@IP-адрес:554/live/jpeg - jpeg поток

Строка запроса снимка

http://ЛОГИН:ПАРОЛЬ@IP-адрес:80/action/snap?cam=0

Общий вид устройства



OMNY miniPTZ2T-2DB v2

Используемые камерой порты

WEB	80
DATA	6000 (TCP)
Flash	1935 (Используется в браузерах Chrome,Firefox)
ONVIF	80
RTSP	554

Проброс портов

Используемые камерой порты:

WEB	80
DATA	6000 (TCP)
Flash	1935 (Используется в браузерах Chrome,Firefox)
ONVIF	80
RTSP	554

Пример работы с браузером Internet Explorer:

Внутренняя сеть		Внешняя сеть	
192.168.1.120	80 (WEB)	92.92.92.92	8080 (WEB)
192.168.1.120	6000 (TCP)	92.92.92.92	6050 (TCP)
192.168.1.130	80 (WEB)	92.92.92.92	8090 (WEB)
192.168.1.130	6001 (TCP)	92.92.92.92	6060 (TCP)

Изменение TCP порта происходит в настройках:


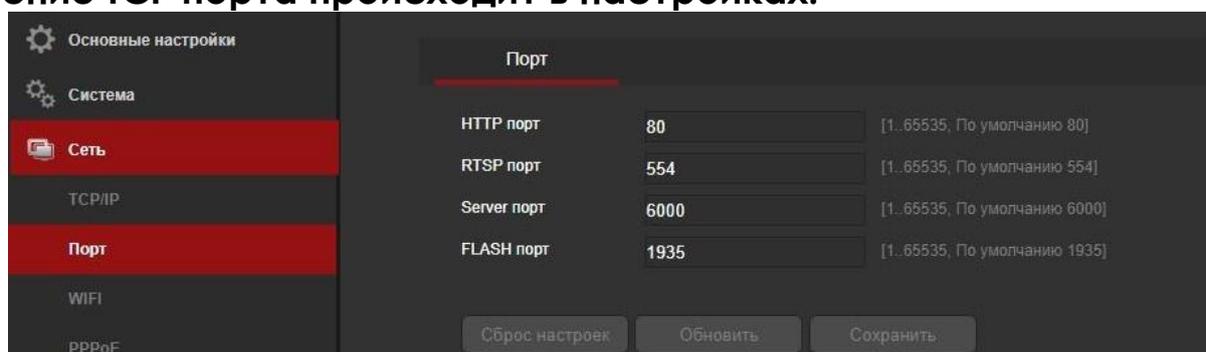


Схема подключения с помощью проброса портов для Internet Explorer:

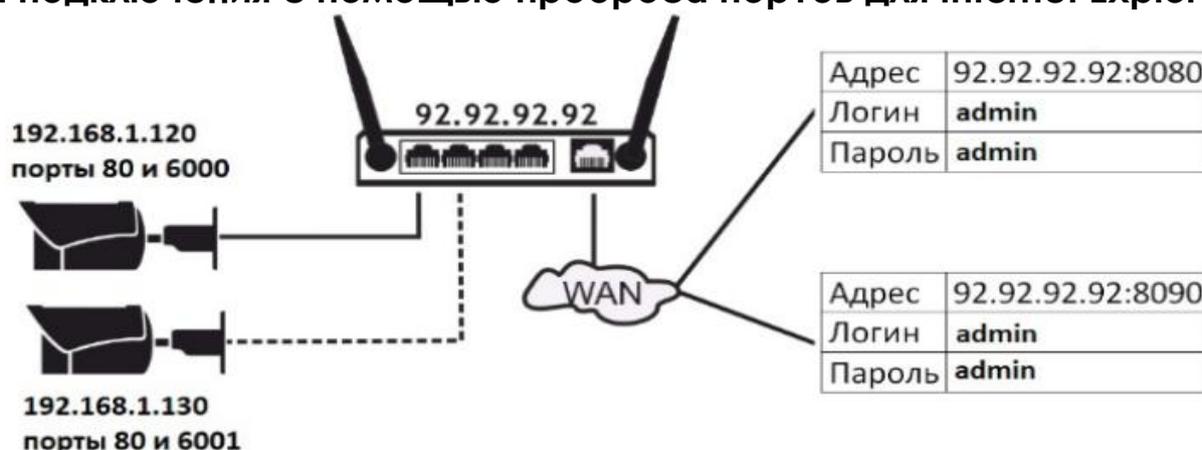

Подключение к камере

Успешный запуск будет подтвержден мелодией.

1. После первого включения питания камера работает в режиме точки доступа WIFI с **IPСАР_ [серийный номер камеры]**
2. Подключитесь к WIFI камеры с **паролем 12345678**
3. Зайдите в веб интерфейс камеры по адресу **192.168.10.1**. Логин/пароль **admin/admin**.
4. Введите реквизиты WIFI, к которому нужно подключить камеру. **Сеть → WIFI → Добавить SSID.**

В случае неуспешного подключения к WIFI из-за неправильных реквизитов, камера выполнит сброс и снова вернется в п.1. Начало процедуры сброса сопровождается мелодией.

Коннекторы и интерфейсы




Технические характеристики

Модель	OMNY miniPTZ2T-2DB v2
Процессор	T31N
Матрица	1/2.7" F23
Встроенная аналитика	детектор движения и саботажа, детектор людей в кадре
Улучшение изображения	3D DNR/Defog/ROI
WDR	DWDR
Мин. освещенность, Лк	цветное: 0.01 (F1.8, AGC вкл.), ИК: 0
Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
ИК-подсветка	ИК до 7м
Управление ИК-подсветкой	нет
Объектив	2.8мм , F1.8
Гориз. угол обзора	98°
Диафрагма	фиксированная
Поворот, наклон	0-355°, 0-180°
Кодек	H.264(HP,MP,BP)
Макс. разрешение	2Мп (1920×1080) 25к/с
Первый поток	1080p (1-25к/с)
Второй поток	4CIF/VGA/HVGA/CIF(1-25к/с)
Битрейт	256-8000Кбит/с осн.поток 50-1000Кбит/с втор.поток
OSD	да
Аудио интерфейс	встроенный микрофон и динамик
Аудиокомпрессия	G.711 A/G.711 U/AAC/PCM/G.726
Wi-Fi	Да, 802.11b/g/n частота 2.4ГГц и 5ГГц
Сетевые интерфейсы	нет
Поддержка протоколов	ICMP, IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF PROFILE S, HTTP, CGI.
Кнопка сброса	да
Управление поворотом и наклоном камеры	да, с возможностью установки пресетов
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX. Другие браузеры – HTML5.
Локальное хранилище	8-128Гб MicroSD

Входное напряжение	5±1В DC, microUSB
Поддержка PoE	нет
Макс. потребляемая мощность, Вт	7
Вандалостойкость	нет
Рабочая температура, °C	от -10 до +50
Холодный старт, °C	от -10
Допустимая ОВ	10%-95%
Размеры, мм	118 × 72 × 72
Материал корпуса	Поликарбонат

Размеры камеры

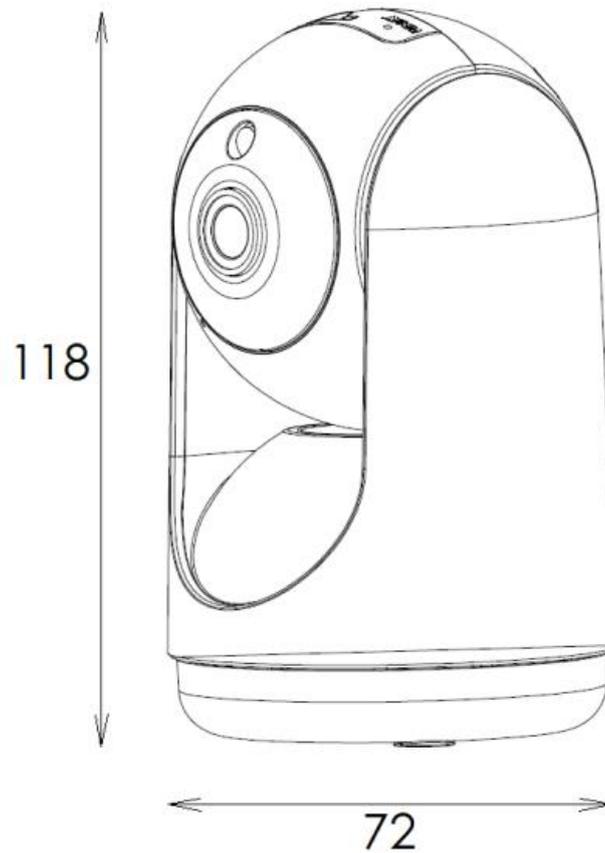

Устранение неисправностей

Вопрос	Решение
Камера не включается	1. Убедитесь в исправности источника питания, например, другим рабочим
	2. Используя PoE, убедитесь, что источник соответствует стандартам 802.3af, и 802.3at., и то, что длина кабельной линии не превышает 100 метров.
	3. Если вы используете БП 12 В, убедитесь, что с учетом потерь напряжения в кабеле камера получает достаточное напряжение для нормальной работы.
Как понять, что камера включилась?	1. Индикация на сетевом порту коммутатора, компьютера, инжектора PoE свидетельствует, что камера получила питание.
	2. Включение ИК-подсветки в темноте. Имитируйте темноту, в течение 15 секунд камера должна перейти в ночной режим, что сопровождается щелчком и включением инфракрасных светодиодов.
Не удаётся зайти по указанному в паспорте IP адресу	1. Найти камеру в сети поможет IPC Manager. Программу можно найти на сайте nag.wiki.
	2. Опознать камеру можно по блокам MAC адреса, который указан на наклейке.
Забит пароль администратора	1. Запустите программу IPC Manager программа должна видеть ваше устройство. Выберите устройство, на котором утрачен пароль, кликните правой кнопкой мыши, выберите «find your password» программа сгенерирует специальный код, скопируйте его, и отправьте в техническую поддержку, вам вышлют новый пароль. (поддерживается с версии от V2.03.161229.
Искажение данных в браузере, не читаемые символы	Проблема связана с плагином. Он не подходит или установлен с ошибкой. Запустите программу IPC Manager перейдите на вкладку Tools. Закройте браузер с камерой, Выберите кнопку Clear IE Plug-in (удаление плагина). Откройте браузер, введите IP адрес камеры, установите новый плагин.
Камера перестала отвечать после длительной работы	1. Перезагрузите камеру по питанию.
	2. Произведите внешний осмотр коннектора RJ-45 и входа под коннектор: есть вероятность попадание влаги и окисление контактов, неправильного обжима.
	3. Исключите проблемы подключения демонтировав камеру и подключив напрямую к компьютеру. После чего запустите программу поиска камер IPC Manager. Если камера исправна, то программа найдёт камеру и вы сможете войти в WEB.
Камера не видит ночью.	1. Проверьте настройки День/Ночь, возможно камера в режиме день.
	2. Проверьте уровни освещённости в настройках, ИК-диоды должны гореть ночью.
	3. Из браузера сбросьте настройки к заводским установкам.
Нет пакета ActiveX	Загрузите пакет ActiveX с nag.wiki

Гарантийный талон.

Данные устройства:

Дата сборки _____

Упаковку произвел:

_____ / _____ /

ШТАМП ПРОДАВЦА

Дата продажи «__» _____ 20__ г

Комплектация.

- Камера - 1 шт
- Паспорт устройства - 1 шт
- Блок питания - 1 шт
- Круглый стикер для установки на поверхность - 1 шт
- Шаблон для сверления - 1шт
- Скрепка для сброса - 1шт
- Саморез - 2 шт
- Дюбель - 2 шт