




Телекоммуникационные настенные шкафы EC-WA

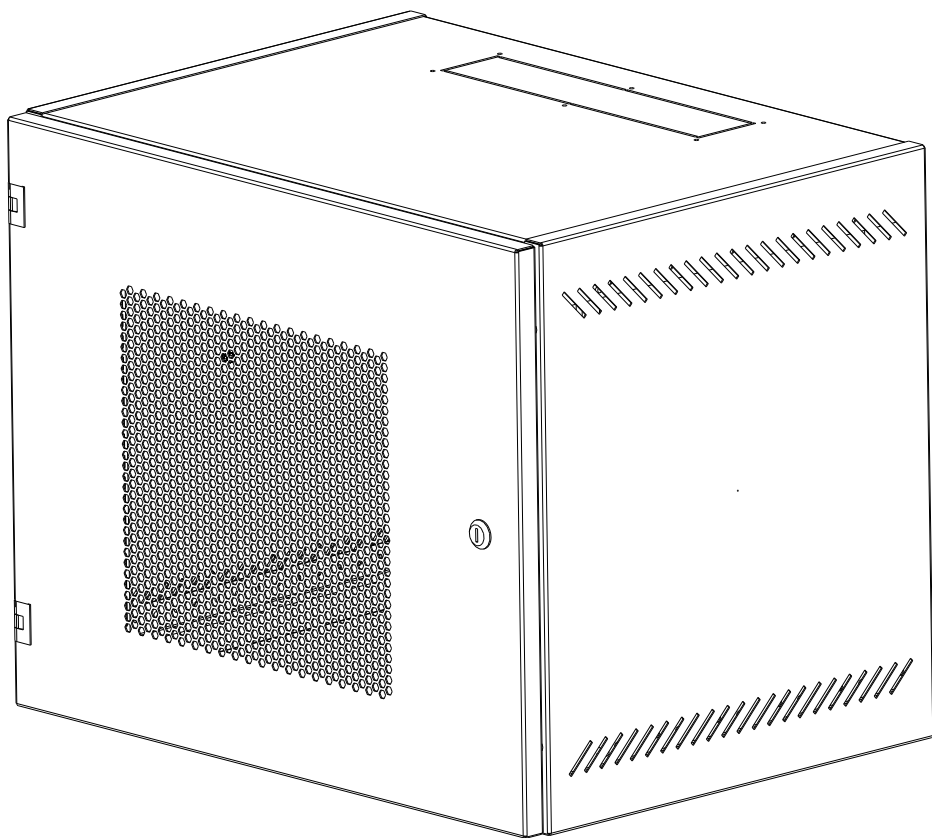

Паспорт

Оглавление

1. Описание	3
2. Конструктивные особенности	3
3. Общий вид шкафа	4
4. Таблица формирования артикула	4
5. Технические данные	5
6. Содержимое упаковки	5
7. Проверка комплектации	5
8. Комплектация шкафа	6
9. Хранение и транспортировка	6
10. Свидетельство о приемке	6
11. Гарантия и гарантийные условия	7

1. Описание

Настенный шкаф серии ЕС-WA (далее - шкаф) предназначен для установки сетевого, коммуникационного, кроссового, активного, пассивного и волоконно-оптического оборудования внутри офисных и производственных помещений. Рекомендуется установка оборудования стандарта 19 дюймов (19") в соответствии с МЭК 297-1.

Шкафы подразделяются по высоте 9 и 12 юнитов, а также имеют размеры 540x400мм и 540x500мм (ширина/глубина).

2. Конструктивные особенности

Шкаф серии ЕС-WA по конструктиву является сварным. Шкаф выпускается в настенном варианте. Для фиксации на вертикальной задней поверхности шкафа предусмотрены 4 вертикальных паза шириной 6мм с круговым центральным расширением под диаметр 12,5мм.

Ввод кабеля может осуществляться через кабельные вводы в крыше или основании. Закрыты выламываемыми заглушками. Размер отверстий кабельного ввода составляет 270x56мм.


Для установки оборудования стандарта 19", шкафы оснащаются одной парой монтажных направляющих для шкафов глубиной 400мм, и двумя парами направляющих для шкафов глубиной 500мм. Глубину установки оборудования на монтажных направляющих внутри шкафа можно изменять благодаря отверстиям на боковой раме с шагом 20мм.

Металлические части шкафа соединяются проводами заземления на шпильку М4. Провода заземления входят в базовую комплектацию. Шпильки заземления располагаются на внутренней части боковых стенок шкафа, по 1 шт на каждой стенке.


Максимально допустимая распределенная нагрузка на шкаф серии ЕС-WA составляет 30 кг. Степень защиты шкафа IP20.

Антикоррозионное покрытие шкафа выполнено порошковой полиэфирной краской.

3. Общий вид шкафа

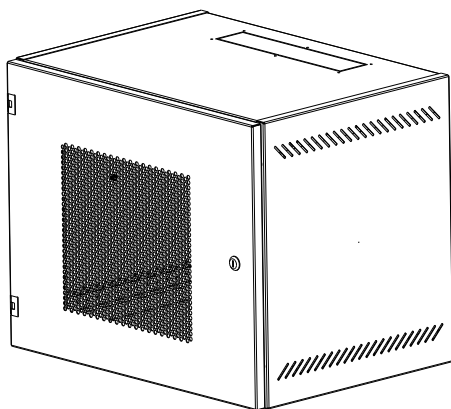

Вид спереди

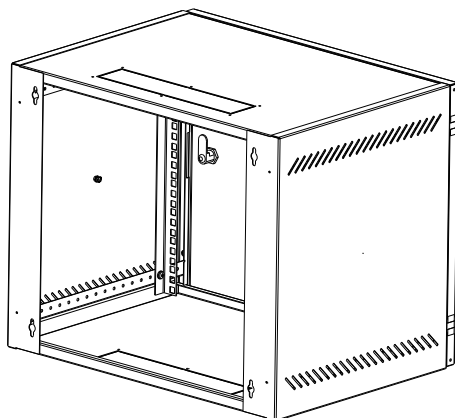

Вид сзади

4. Таблица формирования артикула

Серия		Высота, U	Ширина, глубина		Серия		Тип передней двери			Цвет
EC-WA	-	09	5440	-	W	-	M	P	-	GY
Варианты										
EC-WA		09 12	5440 5450		W – сварной		Двери M – цельно- металлическая дверь P – перфорированная дверь			
Пояснения										
										GY- серый (RAL 7035) другие под заказ

5. Технические данные

Шкаф выполнен в системе несущих конструкций серии 482,6 мм ГОСТ 28601-90 (19-дюймовому стандарту IEC 297).

Шкаф изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°C и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25°C. Базовая степень защиты по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) – IP20.

Артикул		
Параметры	EC-WA-0954XX-W-X-GY	EC-WA-1254XX-W-X-GY
Высота U/мм	9U/440	12U/573
Ширина/Рабочая, мм	Ш540/502	
Глубина/Полезная, мм	Г400/373	
	Г500/473	
Расстояние между 19" направляющими, мм	Г500/420	
Шаг регулировки 19" направляющих, мм	20	
Материал	Листовая сталь 1 мм; оцинкованная сталь 1,5 мм	
Покрытие	Порошковое полиэфирное, муар	

6. Содержимое упаковки

Шафы поставляются в собранном виде, упакованными в одну коробку.

7. Проверка комплектации


После распаковки телекоммуникационного шкафа проверьте целостность изделия и наличие комплекта крепежа согласно упаковочного листа.

Внимание! Сохраняйте упаковку изделия до окончания монтажа и проверки работоспособности. Отсутствие упаковки может являться основанием для отказа в гарантии.

Обратите внимание, что в зависимости от габаритов шкафа и его конфигурации, комплектация может отличаться.

Список компонентов приведен в разделе комплектация шкафа.

8. Комплектация шкафа

Крепеж и прочее			
Вид	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
	Шкаф настенный	1	
	Паспорт	1	

9. Хранение и транспортировка

Изделие можно транспортировать на любые расстояния в заводской упаковке. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150.

10. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

11. Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение со дня продажи технических характеристик данного изделия в течение **12 месяцев** при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия – 5 лет.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантия не действует в случае:

- нарушения правил транспортировки, хранения и эксплуатации, установленных в ГОСТ 15150 и руководстве по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку данного изделия, и паспорта на него.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию.



© NETLAN.

Web: www.netlancables.ru, e-mail: info@netlancables.ru

Произведено по заказу компании ООО «Тайле Рус» Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе д. 41

Тел/факс: 8 800 600-72-65.

Изготовитель: ООО НПО «ТЛК», Россия, Ярославская область, Гаврилов-Ям, ул Комарова д.1, корп. 8, помещение/этаж 1