

Аксессуары для монтажа серии OMNY ACC



Паспорт устройства

OMNY ACC POLE

Универсальный кронштейн для крепления на столб/мачту

OMNY ACC VF

Монтажная коробка для VF камер OMNY, монтаж на стену или на кронштейн

OMNY ACC UB

Универсальная монтажная коробка для PTZ и VF камер OMNY, монтаж на стену

Уважаемый клиент!

Благодарим Вас за покупку нашей продукции.

Данное руководство пользователя представлено для быстрой и правильной установки.

Модификация изделия. Настоящее изделие устанавливается и эксплуатируется в соответствии с инструкциями, приведёнными в данной документации. Настоящее изделие не имеет компонентов, обслуживаемых пользователем. Попытка внесения изменений или модификации аннулирует все действующие сертификаты и одобрения.

Ответственность. Производитель не несёт ответственность за любые допущенные технические и типографические ошибки, и имеет право модифицировать изделие и вносить изменения в документацию без предварительного уведомления. Производитель не предусматривает какую-либо гарантию относительно приведённого в настоящем документе материала, включая товарное состояние и пригодность изделия для конкретного вида применения, но, не ограничиваясь вышеизложенным. Производитель не несёт ответственность за случайные повреждения, возникающие в связи с применением данного материала.

Техническая поддержка. По всем техническим вопросам, пожалуйста, обращайтесь на электронный адрес support@omnysecurity.ru

ВНИМАНИЕ!

- При транспортировке изделий оригинальная упаковка предотвратит их повреждение.
- Храните изделия в сухом, проветриваемом помещении.

Эксплуатация и обслуживание:

- Используйте только ручной инструмент для установки изделий, использование электрического инструмента или применение избыточного усилия может привести к повреждению оборудования.
- Используйте только принадлежности и запасные части, рекомендованные производителем
- Не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт изделия.

Гарантия:

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются:

- наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;
- обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление);
- обнаружение следов некавалифицированного ремонта прибора;
- наличие следов несанкционированного изменения конструкции, непредусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования. Нарушение правил эксплуатации;


Изготовитель не несёт ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.


Важно!

При установке камеры необходимо изолировать кронштейн от используемой токопроводящей поверхности во избежание выхода камеры из строя.


Габаритные размеры камер OMNY ACC UB

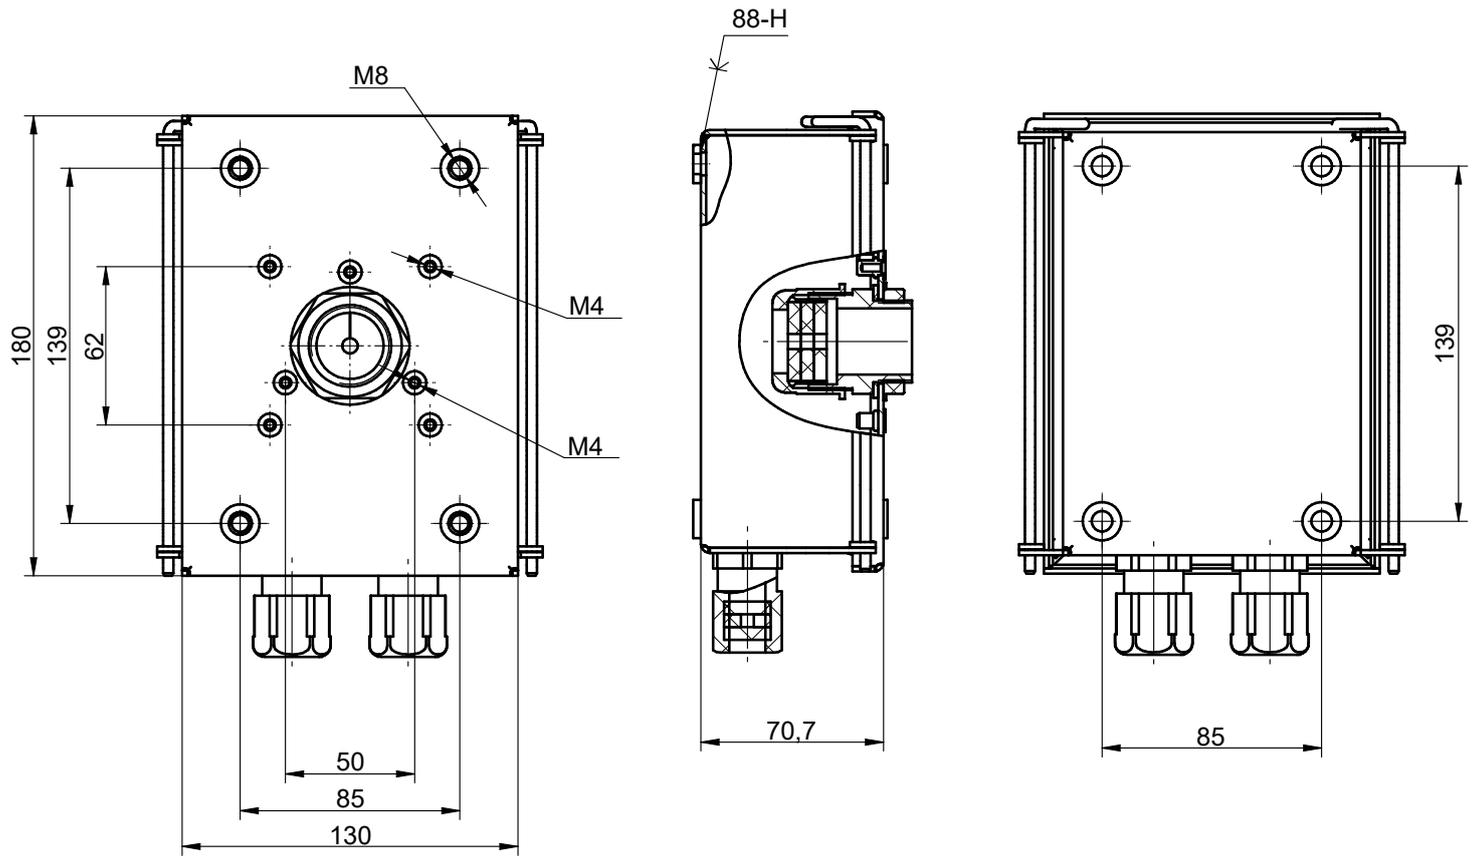

OMNY ACC POLE

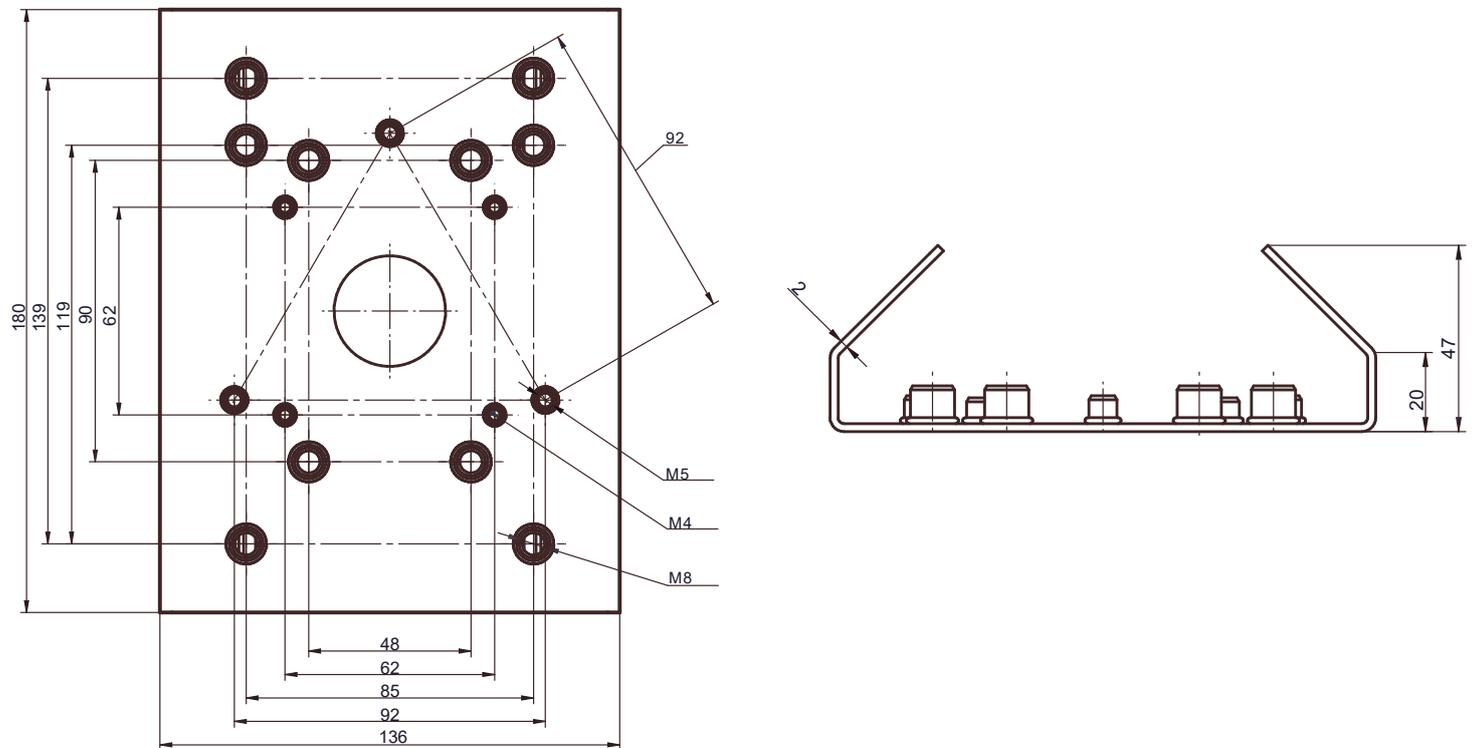

OMNY ACC VF

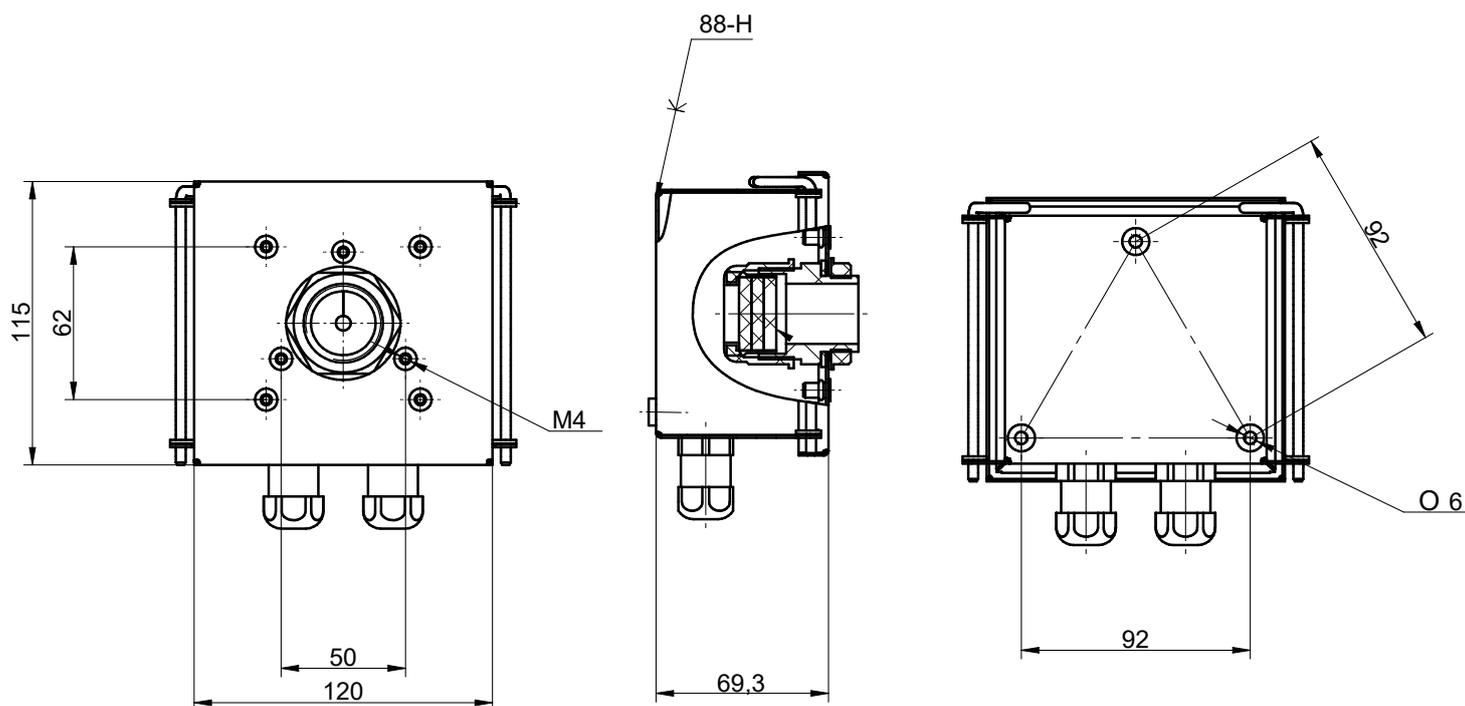

Технические характеристики универсального кронштейна OMNY ACC POLE


Модель	OMNY ACC POLE
Материал	Нержавеющая сталь
Размеры	180x136x48
Совместимость	<p>Вариофокальные камеры:</p> <p>OMNY PRO (все модификации)</p> <p>Поворотные камеры:</p> <p>OMNY PRO (все модификации)</p> <p>DAHUA (все модификации)</p> <p>Аксессуары:</p> <p>OMNY ACC UB</p> <p>OMNY ACC VF</p> <p>DAHUA DH-PFA120</p>

Технические характеристики универсальных монтажных коробок OMNY ACC

Модель	OMNY ACC UB	OMNY ACC VF
Материал	Сталь марки 08ПС	Сталь марки 08ПС
Размеры	180 x 130 x 75	120 x 115 x 75
Рабочие температуры	От -40°C до +60°C	От -40°C до +60°C
Влажность	0-90% отн. влажн.	0-90% отн. влажн
Вес, кг	1.5	0.5
Совместимость	Все поворотные камеры OMNY.	Вариофокальные камеры: OMNY 1000 PRO (все модификации) OMNY 2000 PRO (все модификации) OMNY M54E (все модификации) OMNY ViBe (все модификации) OMNY ViBe2S (все модификации)
Комплектация	Монтажная коробка с открывающейся прорезиненной дверцей - 1шт Сальник MG-20 - 2шт Сальник MG-32 - 1шт	Монтажная коробка с открывающейся прорезиненной дверцей - 1шт Сальник MG-12 - 2шт Сальник MG-32 - 1шт Винт М4х10.66.016 ГОСТ 17473-80 - 4шт Винт М4х18.66.016 ГОСТ 17473-80 - 4шт

Гарантийный талон.

Данные устройства:

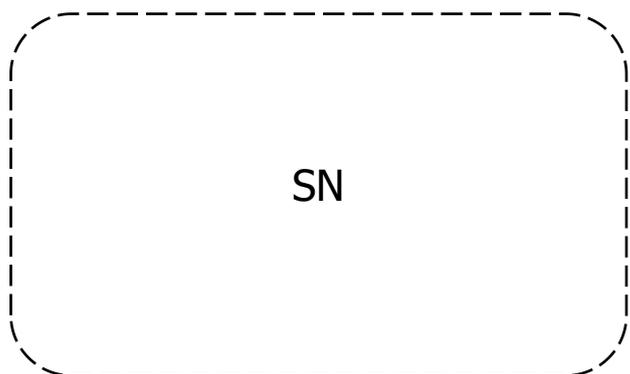

Дата сборки _____

Упаковку произвел:

_____ / _____ /

ШТАМП ПРОДАВЦА

Дата продажи «__» _____ 20 __ г

Комплектация.

OMNY ACC UB

Монтажная коробка с
открывающейся
прорезиненной дверцей -
1 шт
Сальник MG-20 - 2шт
Сальник MG-32 - 1шт

OMNY ACC VF

Монтажная коробка с
открывающейся прорезиненной
дверцей - 1шт
Сальник MG-12 - 2шт
Сальник MG-32 - 1шт
Винт M4x10.66.016 ГОСТ 17473-80 - 4шт
Винт M4x18.66.016 ГОСТ 17473-80 - 4шт

OMNY ACC POLE

Универсальный кронштейн -1шт.
Винт M4 (ГОСТ 11738-84)- 3шт.
Винт M5 (ГОСТ 11738-84)- 3 шт.
Винт M8 (ГОСТ 11738-84)- 4 шт.