



**СОДЕРЖАНИЕ**

КАМЕРЫ OMNY BASE.....	04
ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ OMNY VDP .....	46
<b>О КОМПАНИИ</b> .....	<b>56</b>

## OMNY

это профессиональные сетевые решения для организации видеонаблюдения на любых объектах. В этом каталоге вы найдете для себя оптимальный ассортимент камер и видеорегистраторов с высоким качеством комплектующих и сборки.

Характеристики, функции и особенности каждого устройства OMNY разрабатываются под конкретный перечень задач.

### Камеры OMNY Base -

это оптимальное соотношение цены и качества в надежных, продуманных и удобных корпусах.

### Камеры OMNY PRO -

это продвинутая линейка камер с широким функционалом и встроенной аналитикой, часто используемая в проектах.

Каждая камера OMNY проходит обязательный контроль качества, а гарантийный срок составляет 36 месяцев. Уровень компетенций инженеров обеспечивает грамотную и своевременную сервисную поддержку.

Наша команда постоянно работает над улучшением своего продукта. Мы идем в ногу со временем, используя новейшие разработки в области чипсетов и сенсоров.

Множество партнеров по всей стране и за ее пределами по достоинству оценили наши камеры.

**Найдите и вы свою OMNY!**

**OM**

BASE ●



**NY**

## OMNY miniDome 2AE-WDS 17

Компактная камера с широким углом обзора! Отлично подходит для установки внутри лифтов.



- Широкоугольный объектив: 1.7мм с углом обзора 135°
- Вандализационное исполнение IK10 с пылевлагозащитой уровня IP66
- ИК-подсветка с двумя LED-светодиодами, до 15м
- Поддержка PoE 802.3af и полная совместимость с устройствами POWERTONE
- Функции улучшения изображения для достижения картинки под условия вашей сцены
- Основные кейсы использования - лифты, узкие помещения, коридоры
- Поддержка облачного видеонаблюдения OMNYVIDEO!

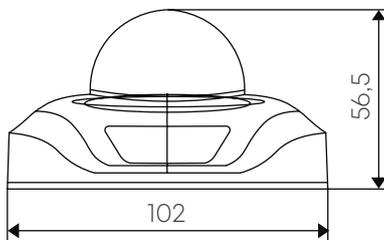

Модель	OMNY miniDome2AE-WDS 17
Матрица	1/2.8" IMX307
Процессор	SSC336Q
WDR	real WDR 120dB
ИК-подсветка	ИК до 15м
Кодек	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
Макс. разрешение	2Мп (1920×1080) 30к/с
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон, аудиовход/аудиовыход
ПО Смартфоны	OmnyVideo App
Локальное хранилище	MicroSD до 128Гб
Пылевлагозащита	IP67

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

OMNY miniDome2AE-WDS 17	IP камера OMNY miniDome2AE-WDS 17, купольная 2Мп (1920×1080) 30к/с, 1.7мм, F2.0, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 15м, встр.микр., WDR 120dB, MicroSD
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






## OMNY miniDome2E-WDS-SDL-C 28

Купольная камера с двойной подсветкой, встроенным микрофоном и аналитикой.



- Объектив 2.8мм
- Вandalозащищенное исполнение IK10 с пылевлагозащитой уровня IP67
- Комбинированная подсветка (ИК или белый свет)
- Поддержка PoE 802.3af и полная совместимость с устройствами POWERSTONE
- Функции улучшения изображения для достижения картинки под условия вашей сцены
- Поддерживаемые аналитики:

Детектор движения и саботажа, обнаружение людей в кадре, вторжение в область, пересечение линии, обнаружение транспорта, обнаружение людей.

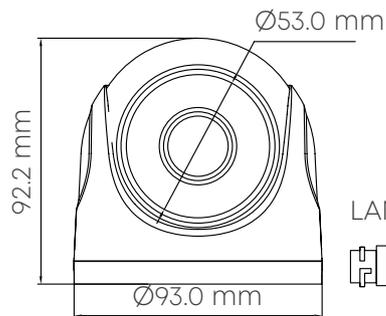

Модель	OMNY miniDome2E-WDS-SDL-C 28
Матрица	1/2.8" SC200AI
Процессор	SSC335
WDR	real WDR 120dB
ИК-подсветка	ИК до 25м
Кодек	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
Макс. разрешение	2Мп (1920×1080) 30к/с
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон
ПО Смартфоны	OmnyVideo App
Локальное хранилище	MicroSD до 256Гб
Пылевлагозащита	IP67

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

OMNY miniDome2E-WDS-SDL-C 28	Камера сетевая купольная OMNY miniDome2E-WDS-SDL-C 28 с двойной подсветкой и микрофоном
------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------






## OMNY miniDome2E-WDS-SDL-C 36

Купольная камера с двойной подсветкой, встроенным микрофоном и аналитикой.



- Объектив 3.6 мм
- Вandalозащищенное исполнение IK10 с пылевлагозащитой уровня IP67
- Комбинированная подсветка (ИК или белый свет)
- Поддержка PoE 802.3af и полная совместимость с устройствами POWERSTONE
- Функции улучшения изображения для достижения картинки под условия вашей сцены
- Поддерживаемые аналитики:

Детектор движения и саботажа, обнаружение людей в кадре, вторжение в область, пересечение линии, обнаружение транспорта, обнаружение людей.

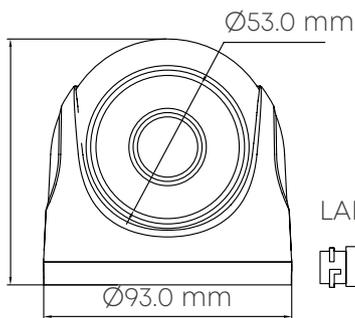

Модель	OMNY miniDome2E-WDS-SDL-C 36
Матрица	1/2.8" SC200AI
Процессор	SSC335
WDR	real WDR 120dB
ИК-подсветка	ИК до 25м
Кодек	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
Макс. разрешение	2Мп (1920×1080) 30к/с
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон
ПО Смартфоны	OmnyVideo App
Локальное хранилище	MicroSD до 256Гб
Пылевлагозащита	IP67

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

OMNY miniDome2E-WDS-SDL-C 36	Камера сетевая купольная OMNY miniDome2E-WDS-SDL-C 36 с двойной подсветкой и микрофоном
------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------







## OMNY miniDome5E-WDS-SDL-C 28

Купольная камера с двойной подсветкой, встроенным микрофоном и аналитикой.



- Объектив 2.8мм
- Вandalозащищенное исполнение IK10 с пылевлагозащитой уровня IP67
- Комбинированная подсветка (ИК или белый свет)
- Поддержка PoE 802.3af и полная совместимость с устройствами POWERSTONE
- Функции улучшения изображения для достижения картинки под условия вашей сцены
- Поддерживаемые аналитики:

Детектор движения и саботажа, обнаружение людей в кадре, вторжение в область, пересечение линии, обнаружение транспорта, обнаружение людей.

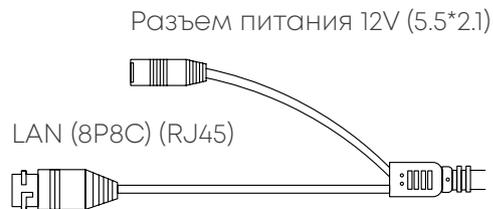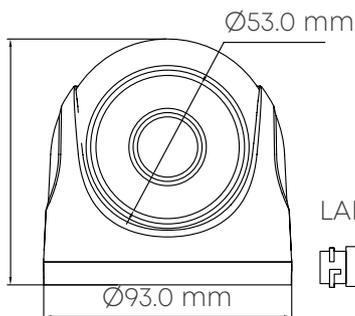

Модель	OMNY miniDome5E-WDS-SDL-C 28
Матрица	1/2.8" SC200AI
Процессор	SSC335
WDR	real WDR 120dB
ИК-подсветка	ИК до 25м
Кодек	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
Макс. разрешение	2Мп (1920×1080) 30к/с
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон
ПО Смартфоны	OmnyVideo App
Локальное хранилище	MicroSD до 256Гб
Пылевлагозащита	IP67

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

OMNY miniDome5E-WDS-SDL-C 28	Камера сетевая купольная 5Мп OMNY miniDome5E-WDS-SDL-C 28 с двойной подсветкой и микрофоном
------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------







## OMNY miniDome5E-WDS-SDL-C 36

Купольная камера с двойной подсветкой, встроенным микрофоном и аналитикой



- Объектив 3.6 мм
- Вandalозащищенное исполнение IK10 с пылевлагозащитой уровня IP67
- Комбинированная подсветка (ИК или белый свет)
- Поддержка PoE 802.3af и полная совместимость с устройствами POWERSTONE
- Функции улучшения изображения для достижения картинки под условия вашей сцены
- Поддерживаемые аналитики:

Детектор движения и саботажа, обнаружение людей в кадре, вторжение в область, пересечение линии, обнаружение транспорта, обнаружение людей.

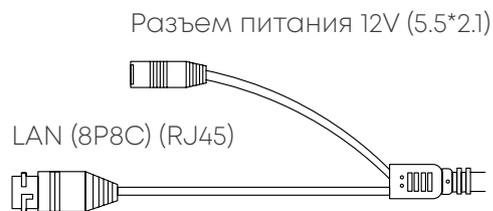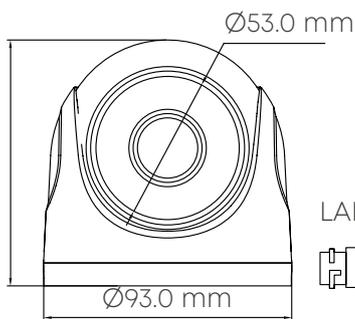

Модель	OMNY miniDome5E-WDS-SDL-C 36
Матрица	1/2.8" IMX335
Процессор	SSC337DE
WDR	real WDR 120dB
ИК-подсветка	ИК до 25м
Кодек	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
Макс. разрешение	5Мп (2592*1944) 30к/с
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон
ПО Смартфоны	OmnyVideo App
Локальное хранилище	MicroSD до 256Гб
Пылевлагозащита	IP67

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

OMNY miniDome5E-WDS-SDL-C 36	IP камера OMNY miniDome5E-WDS-SDL-C 36 миникупольная 2Мп (1920x1080) 25к/с, 2.8мм, F1.8, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 25м, встр.микроф, DWDR, USB2.0
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## OMNY miniBullet2E-WDS-SDL-C 28

Цилиндрическая камера с двойной подсветкой, встроенным микрофоном и аналитикой



- Объектив 2.8 мм
- Вандализационное исполнение IK10 с пылевлагозащитой уровня IP67
- Комбинированная подсветка (ИК или белый свет)
- Поддержка PoE 802.3af и полная совместимость с устройствами POWERSTONE
- Функции улучшения изображения для достижения картинки под условия вашей сцены
- Поддерживаемые аналитики:

Детектор движения и саботажа, обнаружение людей в кадре, вторжение в область, пересечение линии, обнаружение транспорта, обнаружение людей.

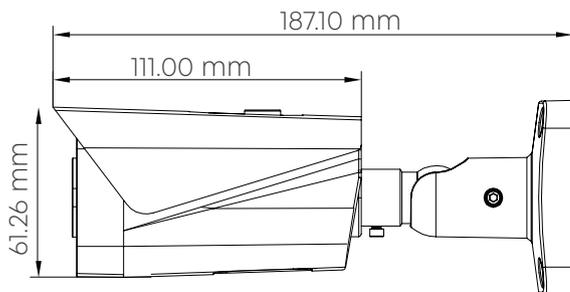

Модель	OMNY miniBullet2E-WDS-SDL-C 28
Матрица	1/2.8" SC200AI
Процессор	SSC335
WDR	real WDR 120dB
Кодек	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
Макс. разрешение	2Мп (1920×1080) 30к/с
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон
ПО Смартфоны	OmnyVideo App
Локальное хранилище	MicroSD до 256Гб
Пылевлагозащита	IP67

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

OMNY miniBullet2E-WDS-SDL-C 28	Камера сетевая буллет 2Мп OMNY miniBullet2E-WDS-SDL-C 28 с двойной подсветкой и микрофоном
--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------






## OMNY miniBullet2E-WDS-SDL-C 36

Цилиндрическая камера с двойной подсветкой, встроенным микрофоном и аналитикой



- Объектив 3.6 мм
- Вандализационное исполнение IK10 с пылевлагозащитой уровня IP67
- Комбинированная подсветка (ИК или белый свет)
- Поддержка PoE 802.3af и полная совместимость с устройствами POWERTONE
- Функции улучшения изображения для достижения картинки под условия вашей сцены
- Поддерживаемые аналитики:

Детектор движения и саботажа, обнаружение людей в кадре, вторжение в область, пересечение линии, обнаружение транспорта, обнаружение людей.

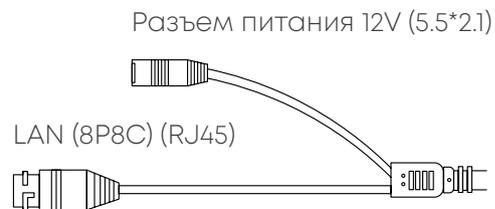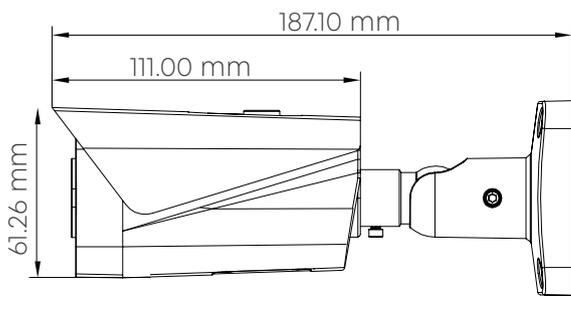

Модель	OMNY miniBullet2E-WDS-SDL-C 36
Матрица	1/2.8" SC200AI
Процессор	SSC335
WDR	real WDR 120dB
Кодек	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
Макс. разрешение	2Мп (1920×1080) 30к/с
Управление ИК-подсветкой	Да
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон
ПО Смартфоны	OmnyVideo App
Локальное хранилище	MicroSD до 256Гб
Пылевлагозащита	IP67

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

OMNY miniBullet2E-WDS-SDL-C 36	Камера сетевая буллет 2Мп OMNY miniBullet2E-WDS-SDL-C 36 с двойной подсветкой и микрофоном
--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------






## OMNY miniBullet2E-WDS-SDL-C v2 28

Цилиндрическая камера с двойной подсветкой, встроенным микрофоном и аналитикой



- Объектив 2.8мм
- Вandalозащищенное исполнение IK10 с пылевлагозащитой уровня IP67
- Комбинированная подсветка (ИК или белый свет)
- Поддержка PoE 802.3af и полная совместимость с устройствами POWERTONE
- Функции улучшения изображения для достижения картинки под условия вашей сцены
- Поддерживаемые аналитики:

Детектор движения и саботажа, обнаружение людей в кадре, вторжение в область, пересечение линии, обнаружение транспорта, обнаружение людей.

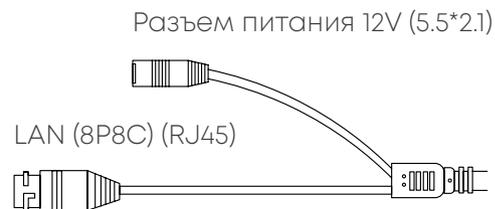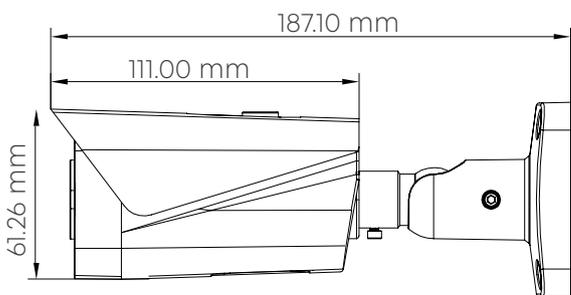

Модель	OMNY miniBullet2E-WDS-SDL-C v2 28
Матрица	1/2.8» IMX307
Процессор	SSC335
WDR	real WDR 120dB
Кодек	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
Макс. разрешение	2Мп (1920×1080) 30к/с
Управление ИК-подсветкой	Да
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон
ПО Смартфоны	OmnyVideo App
Локальное хранилище	MicroSD до 256Гб
Пылевлагозащита	IP67

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

OMNY miniBullet2E-WDS-SDL-C v2 28	Камера сетевая буллет 2мп OMNY miniBullet2E-WDS-SDL-C v2 28 с двойной подсветкой и микрофоном
-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------



## OMNY miniBullet2E-WDS-SDL-C v2 36



Цилиндрическая камера с двойной подсветкой, встроенным микрофоном и аналитикой



- Объектив 3.6мм
- Вandalозащищенное исполнение IK10 с пылевлагозащитой уровня IP67
- Комбинированная подсветка (ИК или белый свет)
- Поддержка PoE 802.3af и полная совместимость с устройствами POWERTONE
- Функции улучшения изображения для достижения картинки под условия вашей сцены

Поддерживаемые аналитики:

Детектор движения и саботажа, обнаружение людей в кадре, вторжение в область, пересечение линии, обнаружение транспорта, обнаружение людей.

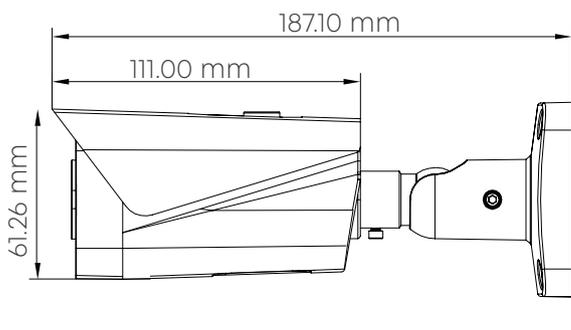

Модель	OMNY miniBullet2E-WDS-SDL-C v2 36
Матрица	1/2.8" IMX335
Процессор	SSC337DE
WDR	real WDR 120dB
Кодек	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
Макс. разрешение	5Мп (2592*1944) 30к/с
Управление ИК-подсветкой	Да
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон
ПО Смартфоны	OmnyVideo App
Локальное хранилище	MicroSD до 256Гб
Пылевлагозащита	IP67

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

OMNY miniBullet2E-WDS-SDL-C v2 36	Камера сетевая буллет OMNY miniBullet2E-WDS-SDL-C v2 36 с двойной подсветкой и микрофоном
-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------





## OMNY miniBullet5E-WDS-SDL 28

Цилиндрическая камера с двойной подсветкой, встроенным микрофоном и аналитикой



- Объектив 3.6 мм
- Вandalозащищенное исполнение IK10 с пылевлагозащитой уровня IP67
- Комбинированная подсветка (ИК или белый свет)
- Поддержка PoE 802.3af и полная совместимость с устройствами POWERTONE
- Функции улучшения изображения для достижения картинки под условия вашей сцены
- Поддерживаемые аналитики:

Детектор движения и саботажа, обнаружение людей в кадре, вторжение в область, пересечение линии, обнаружение транспорта, обнаружение людей.

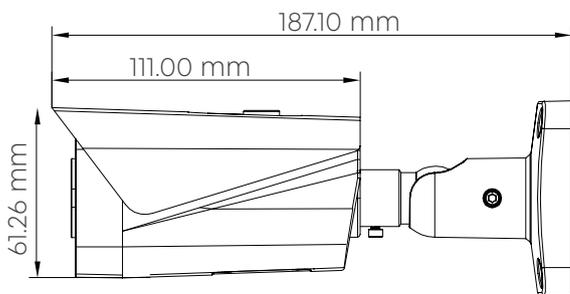

Модель	OMNY miniBullet5E-WDS-SDL 28
Матрица	1/2.8" IMX335
Процессор	SSC337DE
WDR	real WDR 120dB
Кодек	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
Макс. разрешение	5Мп (2592*1944) 30к/с
Управление ИК-подсветкой	Да
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон
ПО Смартфоны	OmnyVideo App
Локальное хранилище	MicroSD до 256Гб
Пылевлагозащита	IP67

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

OMNY miniBullet5E-WDS-SDL 28	Камера сетевая буллет 5Мп OMNY miniBullet5E-WDS-SDL 28 с двойной подсветкой и микрофоном
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------





## OMNY miniBullet5E-WDS-SDL 36

Цилиндрическая камера с двойной подсветкой, встроенным микрофоном и аналитикой



- Объектив 3.6мм
- Поддержка LTE
- Вandalозащищенное исполнение IK10 с пылевлагозащитой уровня IP67
- ИК подсветка до 60 метров
- Поддержка PoE 802.3af и полная совместимость с устройствами POWERSTONE
- Функции улучшения изображения для достижения картинки под условия вашей сцены
- Возможность установить камеру вне ЛВС
- Поддерживаемые аналитики:  
 Детектор движения и саботажа, обнаружение людей в кадре, вторжение в область, пересечение линии, обнаружение транспорта, обнаружение людей.

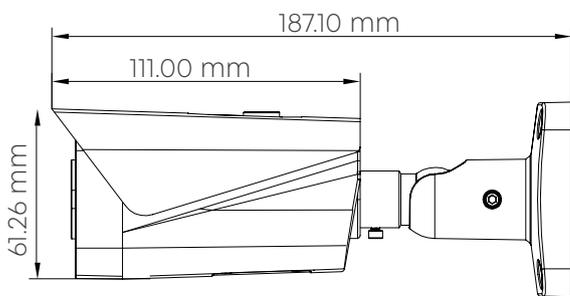

Модель	OMNY miniBullet5E-WDS-SDL 36
Матрица	1/2.8» IMX335
Процессор	SSC337DE
WDR	real WDR 120dB
Кодек	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
Макс. разрешение	5Мп (2592*1944) 30к/с
Управление ИК-подсветкой	Да
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон
ПО Смартфоны	OmnyVideo App
Локальное хранилище	MicroSD до 256Гб
Пылевлагозащита	IP67

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

OMNY miniBullet5E-WDS-SDL 36	Камера сетевая буллет 2Мп OMNY miniBullet5E-WDS-SDL 36 с поддержкой LTE
------------------------------	-------------------------------------------------------------------------





## OMNY miniBullet2E-WDS-LTE 28

Цилиндрическая камера с двойной подсветкой, встроенным микрофоном и аналитикой



- Объектив 2.8 мм
- Поддержка LTE
- Вandalозащищенное исполнение IK10 с пылевлагозащитой уровня IP67
- ИК подсветка до 60 метров
- Поддержка PoE 802.3af и полная совместимость с устройствами POWERSTONE
- Функции улучшения изображения для достижения картинки под условия вашей сцены
- Возможность установить камеру вне ЛВС
- Поддерживаемые аналитики:  
 Детектор движения и саботажа, обнаружение людей в кадре, вторжение в область, пересечение линии, обнаружение транспорта, обнаружение людей.

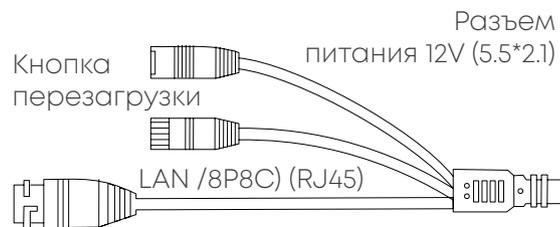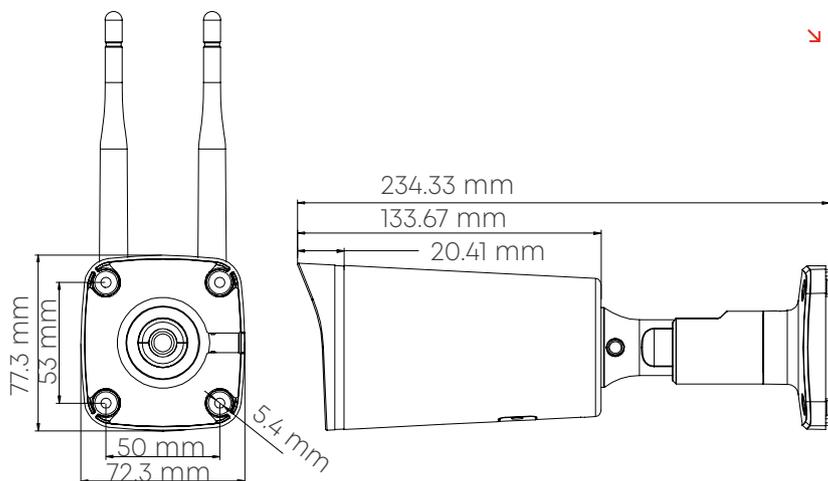

Модель	OMNY miniBullet2E-WDS-LTE 28
Матрица	1/2.8" IMX335
Процессор	SSC337DE
WDR	real WDR 120dB
Кодек	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
Макс. разрешение	5Мп (2592*1944) 30к/с
ИК-подсветка	ИК до 60м
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон
ПО Смартфоны	OmnyVideo App
Локальное хранилище	MicroSD до 256Гб
Пылевлагозащита	IP67

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

OMNY miniBullet2E-WDS-LTE 28	Камера сетевая буллет 5Мп OMNY miniBullet2E-WDS-LTE 28 с поддержкой LTE
------------------------------	-------------------------------------------------------------------------






## OMNY miniBullet5E-WDS-LTE 28

Цилиндрическая камера с двойной подсветкой, встроенным микрофоном и аналитикой



- Объектив 2.8 мм
- Поддержка LTE
- Вandalозащищенное исполнение IK10 с пылевлагозащитой уровня IP67
- ИК подсветка до 60 метров
- Поддержка PoE 802.3af и полная совместимость с устройствами POWERSTONE
- Функции улучшения изображения для достижения картинки под условия вашей сцены
- Возможность установить камеру вне ЛВС
- Поддерживаемые аналитики:  
 Детектор движения и саботажа, обнаружение людей в кадре, вторжение в область, пересечение линии, обнаружение транспорта, обнаружение людей.

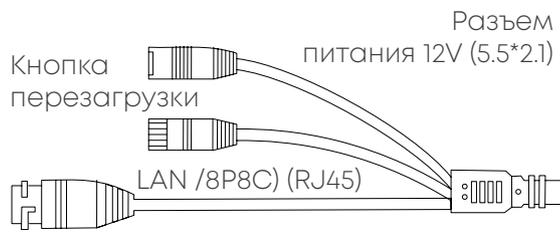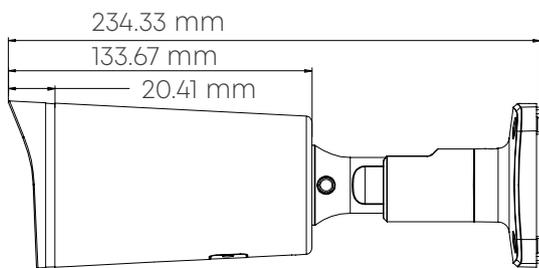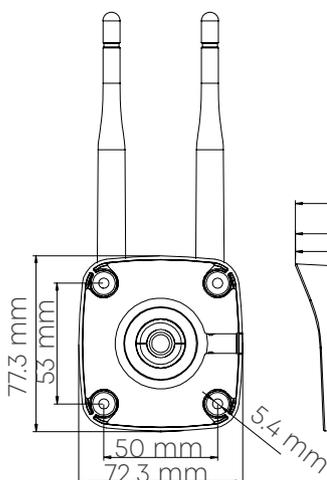

Модель	OMNY miniBullet5E-WDS-LTE 28
Матрица	1/2.8" IMX335
Процессор	SSC337DE
WDR	real WDR 120dB
Кодек	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
Макс. разрешение	5Мп (2592*1944) 30к/с
ИК-подсветка	ИК до 60м
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон
ПО Смартфоны	OmnyVideo App
Локальное хранилище	MicroSD до 256Гб
Пылевлагозащита	IP67

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

OMNY miniBullet5E-WDS-LTE 28	Камера сетевая буллет 5Мп OMNY miniBullet5E-WDS-LTE 28 с поддержкой LTE
------------------------------	-------------------------------------------------------------------------






## OMNY ViDo2EZF-WDS SDL-C 27135

Купольная камера с двойной подсветкой, моторизованным объективом, встроенным микрофоном и аналитикой



- Моторизованный объектив 2.7-13.5 мм
- Вandalозащищенное исполнение IK10 с пылевлагозащитой уровня IP67
- Комбинированная подсветка (ИК или белый свет)
- Поддержка PoE 802.3af и полная совместимость с устройствами POWERSTONE
- Функции улучшения изображения для достижения картинки под условия вашей сцены
- Поддерживаемые аналитики:

Детектор движения и саботажа, обнаружение людей в кадре, вторжение в область, пересечение линии, обнаружение транспорта, обнаружение людей.

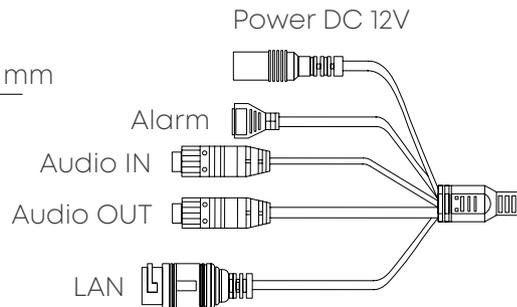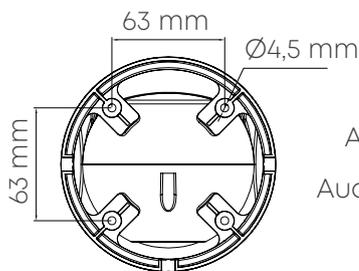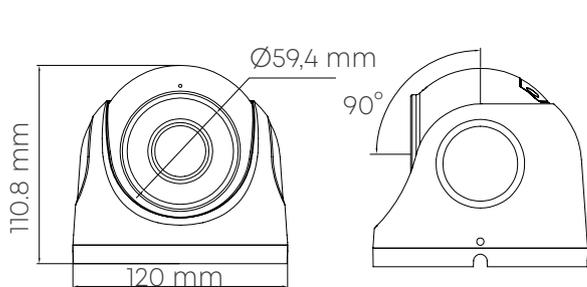

Модель	OMNY ViDo2EZF-WDS SDL-C 27135
Матрица	1/2.8" IMX462
Процессор	SSC336Q
WDR	real WDR 140dB
Кодек	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
Макс. разрешение	2Мп (1920×1080) 30к/с
Управление ИК-подсветкой	Да
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон
ПО Смартфоны	OmnyVideo App
Локальное хранилище	MicroSD до 256Гб
Пылевлагозащита	IP67

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

OMNY ViDo2EZF-WDS SDL-C 27135	Камера сетевая купольная 2Мп OMNY ViDo2EZF-WDS SDL-C 27135 с двойной подсветкой и микрофоном
-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------






## OMNY ViDo5EZF- WDS SDL-C 27135

Купольная камера с двойной подсветкой, моторизованным объективом, встроенным микрофоном и аналитикой



- Моторизованный объектив 2.7-13.5 мм
- Вandalозащищенное исполнение IK10 с пылевлагозащитой уровня IP67
- Комбинированная подсветка (ИК или белый свет)
- Поддержка PoE 802.3af и полная совместимость с устройствами POWERSTONE
- Функции улучшения изображения для достижения картинки под условия вашей сцены
- Поддерживаемые аналитики:

Детектор движения и саботажа, обнаружение людей в кадре, вторжение в область, пересечение линии, обнаружение транспорта, обнаружение людей.

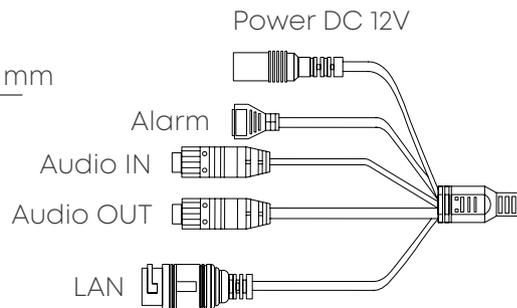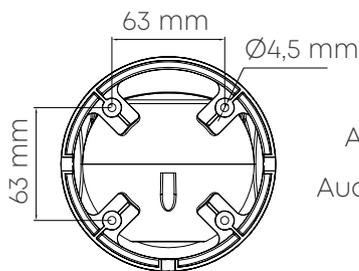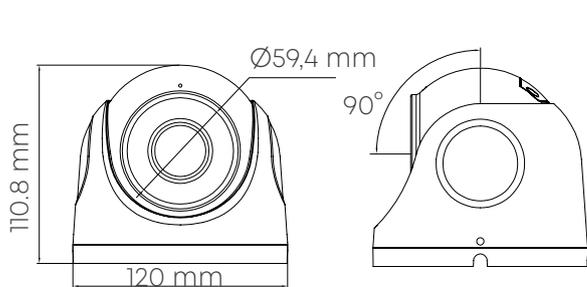

Модель	OMNY ViDo5EZF-WDS SDL-C 27135
Матрица	1/2.8" IMX335
Процессор	SSC338G
WDR	real WDR 140dB
Кодек	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
Макс. разрешение	2Мп (1920×1080) 30к/с
Управление ИК-подсветкой	Да
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон
ПО Смартфоны	OmnyVideo App
Локальное хранилище	MicroSD до 256Гб
Пылевлагозащита	IP67

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

OMNY ViDo5EZF-WDS SDL-C 27135	Камера сетевая купольная 5Мп OMNY ViDo5EZF-WDS SDL-C 27135 с двойной подсветкой и микрофоном
-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------






## OMNY ViBe2EZF-WDS SDL 27135

Цилиндрическая камера с двойной подсветкой, моторизованным объективом, встроенным микрофоном и аналитикой



- Моторизованный объектив 2.7-13.5 мм
- Вandalозащищенное исполнение IK10 с пылевлагозащитой уровня IP67
- Комбинированная подсветка (ИК или белый свет)
- Поддержка PoE 802.3af и полная совместимость с устройствами POWERTONE
- Функции улучшения изображения для достижения картинки под условия вашей сцены
- Поддерживаемые аналитики:

Детектор движения и саботажа, обнаружение людей в кадре, вторжение в область, пересечение линии, обнаружение транспорта, обнаружение людей.

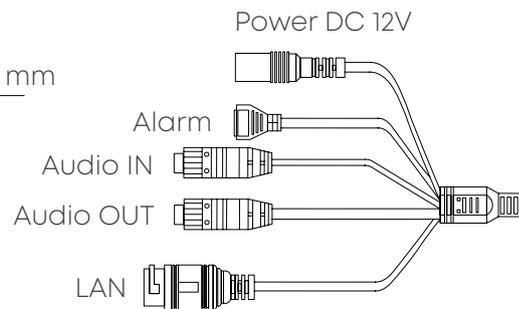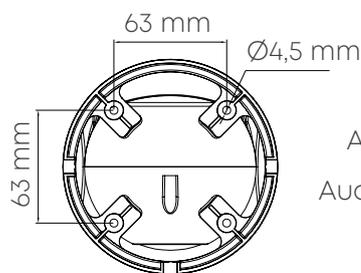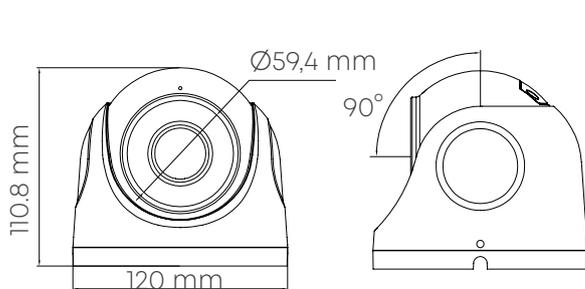

Модель	OMNY ViBe2EZF-WDS SDL 27135
Матрица	1/2.8" IMX462
Процессор	SSC336Q
WDR	real WDR 140dB
Кодек	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
Макс. разрешение	2Мп (1920×1080) 30к/с
Управление ИК-подсветкой	Да
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон
ПО Смартфоны	OmnyVideo App
Локальное хранилище	MicroSD до 256Гб
Пылевлагозащита	IP67

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ViBe2EZF-WDS SDL 27135	Камера сетевая буллет 2Мп OMNY BASE ViBe2EZF-WDS SDL 27135 с двойной подсветкой и микрофоном
------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------




## OMNY ViBe5EZF-WDS SDL-C 27135

Цилиндрическая камера с двойной подсветкой, моторизованным объективом, встроенным микрофоном и аналитикой



- Моторизованный объектив 2.7-13.5 мм
- Вандалозащищенное исполнение IK10 с пылевлагозащитой уровня IP67
- Комбинированная подсветка (ИК или белый свет)
- Поддержка PoE 802.3af и полная совместимость с устройствами POWERTONE
- Функции улучшения изображения для достижения картинки под условия вашей сцены
- Поддерживаемые аналитики:

Детектор движения и саботажа, обнаружение людей в кадре, вторжение в область, пересечение линии, обнаружение транспорта, обнаружение людей.

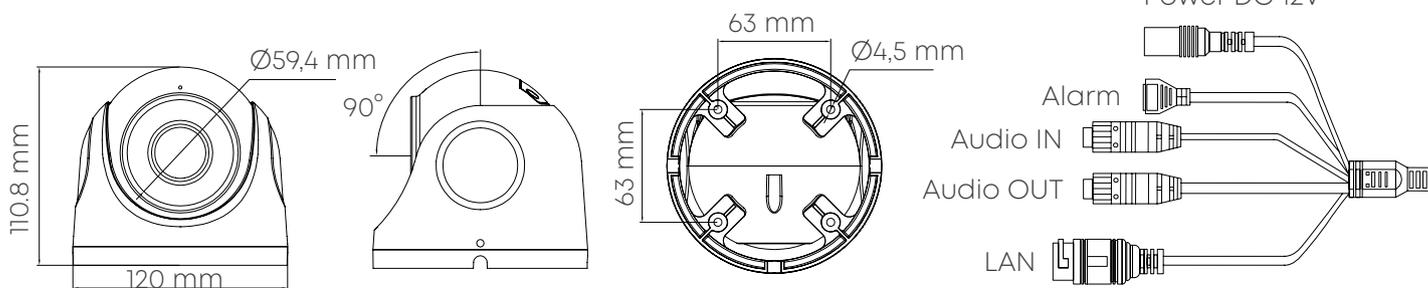

Модель	OMNY ViBe5EZF-WDS SDL-C 27135
Матрица	1/2.8" IMX335
Процессор	SSC338G
WDR	real WDR 140dB
Кодек	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
Макс. разрешение	5Мп (2592*1944) 30к/с
Управление ИК-подсветкой	Да
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон
ПО Смартфоны	OmnyVideo App
Локальное хранилище	MicroSD до 256Гб
Пылевлагозащита	IP67

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

OMNY ViBe5EZF-WDS SDL-C 27135	Камера сетевая буллет 5Мп OMNY ViBe5EZF-WDS SDL-C 27135 с двойной подсветкой и микрофоном
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------







## OMNY miniDome2T-S-C

Прекрасная камера low сегмента!



- Фиксированный объектив: 2.8мм
- Вандализационное исполнение IK10 с пылевлагозащитой уровня IP67
- ИК-подсветка, до 25м
- Поддержка PoE 802.3af и полная совместимость с устройствами POWERSTONE
- Функции улучшения изображения для достижения картинки под условия вашей сцены
- Камера поддерживает только облачный сервис OMNYVIDEO!

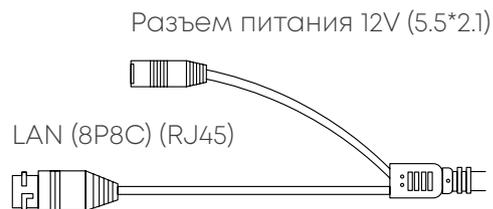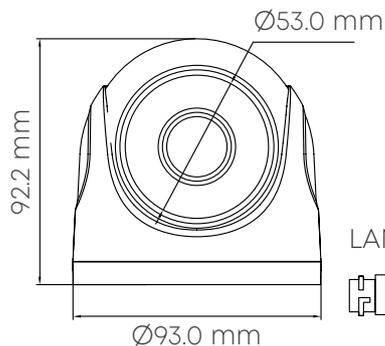

Модель	OMNY miniDome2T-S-C
Матрица	1/2.9"GC2063
Процессор	T31N
WDR	DWDR
Кодек	H.265/H.264/MJPEG
Макс. разрешение	2Мп (1920×1080) 30к/с
Управление ИК-подсветкой	Да
Аудио интерфейсы	Нет
ПО Смартфоны	OmnyVideo App
Локальное хранилище	MicroSD до 256Гб
Пылевлагозащита	IP67

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

OMNY miniDome2T-S-C	Камера сетевая буллет 5Мп OMNY miniDome2T-S-C с двойной подсветкой и микрофоном
---------------------	---------------------------------------------------------------------------------







## OMNY miniDome2T-S-12v-C

OMNY miniDome2T-S-12v-C



- Фиксированный объектив: 2.8мм
- Вandalозащищенное исполнение IK10 с пылевлагозащитой уровня IP67
- ИК-подсветка, до 25м
- Работа только от 12в
- Поддержка PoE 802.3af и полная совместимость с устройствами POWERTONE
- Функции улучшения изображения для достижения картинки под условия вашей сцены
- Камера поддерживает только облачный сервис OMNYVIDEO!

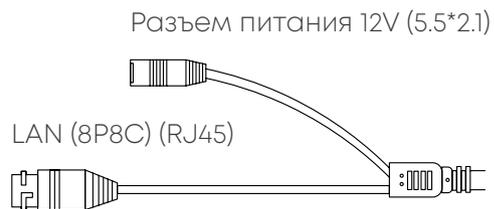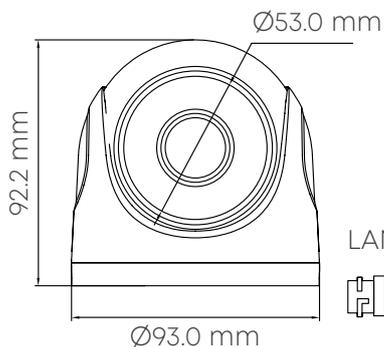

Модель	OMNY miniDome2T-S-C
Матрица	1/2.9" GC2063
Процессор	T31N
WDR	DWDR
Кодек	H.265/H.264/MJPEG
Макс. разрешение	2Мп (1920×1080) 30к/с
Управление ИК-подсветкой	Да
Аудио интерфейсы	Нет
ПО Смартфоны	OmnyVideo App
Локальное хранилище	MicroSD до 256Гб
Пылевлагозащита	IP67

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

OMNY miniDome2T-S-C	Камера сетевая буллет 5Мп OMNY miniDome2T-S-C с двойной подсветкой и микрофоном
---------------------	---------------------------------------------------------------------------------



**OM**

**INNY** 

## OMNY VDP-10S

Компактная IP-вызывная панель с непревзойденным дизайном, подходит для установки в частных домах, коттеджах, квартирах, апартаментах и малых офисах



- Камера 2 Мп с цифровым WDR и автоматической подсветкой
- Пылевлагозащита IP65
- Считыватель 13.56MHz, NFC
- Поддержка H.265
- Поддержка PoE

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

OMNY VDP-10S

SIP видеодомофон OMNY-VDP-10S



Модель	OMNY VDP-10S
Камера	1/2.7", CMOS, 2Мп, 1920x1080
Угол обзора	123° (Г), 69°(В)
Минимальная освещенность	0,1 lux
Подсветка	Автоматическая, LED
SIP	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
Поддерживаемые кодеки	G.711a, G.711μ, G.722, H.264
DTMF	In-band, RFC2833, SIP Info
Считыватель	13.56MHz, NFC
Максимальное число карт	25 000
Слот под карту памяти	Есть
Число реле	1
Тип монтажа	Накладной
Пылевлагозащита	IP65
Питание	12В, 802.3af PoE
Размеры	146 x 70 x 23
Рабочая температура	-40°C - +60°C

## OMNY VDP-10M

Стильная и недорогая IP-вызывная панель, для установки в жилых комплексах класса комфорт и офисных центрах.



- Алюминиевый корпус
- Камера 2 Мп
- Пылевлагозащита IP65
- Мультиформатный считыватель 13.56MHz, 125kHz, NFC
- 2 реле для управления

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

OMNY VDP-10M

SIP видеодомофон OMNY-VDP-10M



Модель	OMNY VDP-10M
Камера	1/2.7", CMOS, 2Мп, 1920x1080
Минимальная освещенность	0,1 lux
Подсветка	Автоматическая, LED
SIP	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
Поддерживаемые кодеки	G.711a, G.711μ, G.729, G.722, H.265, H.264
DTMF	In-band, RFC2833, SIP Info
Считыватель	13.56MHz и 125kHz
Число реле	1
Тит монтажа	Накладной, врезной
Пылевлагозащита	IP65
Питание	12В, 802.3af PoE
Размеры	185 x 85 x 29
Рабочая температура	-30°C - +65°C



## OMNY VDP-10L

Гибридная вызывная панель, сочетающая в себе стиль и практичность и функциональность.

- Поддержка работы с аналоговыми домофонными системами
- Степень механической защиты IK10
- Широкий температурный диапазон
- 2.8-дюймовый цветной экран
- Считыватель 13.56MHz, 125kHz, NFC, BLE

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

OMNY VDP-10L


SIP видеодомофон OMNY-VDP-10L



Модель	OMNY VDP-10L
Камера	1/2.8", CMOS, 2Мп, 1920x1080
Угол обзора	130° (Г), 90°(В)
Минимальная освещенность	0,1 lux
Подсветка	Автоматическая, LED
SIP	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
Поддерживаемые кодеки	G.711a, G.711μ, G.722, H.264
DTMF	In-band, RFC2833, SIP Info
Считыватель	13.56MHz, 125kHz, NFC, BLE
Максимальное число карт	50 000
Слот под карту памяти	Есть
Число реле	2
Тип монтажа	Накладной, врезной
Пылевлагозащита	IP66
Питание	12В, 802.3af PoE+
Размеры	310 x 106 x 37,8
Рабочая температура	-40°C - +60°C

## SNR VDM1

Стильный SIP монитор для систем домофонии. Впишется в дизайн и станет украшением любого помещения.

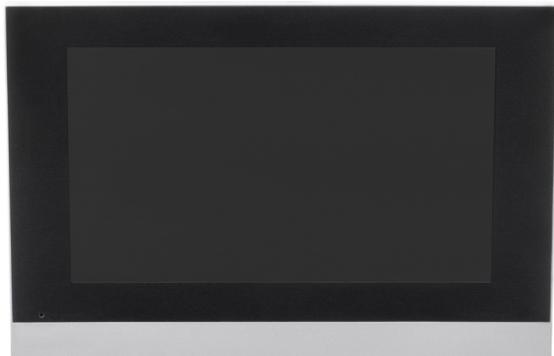

- Сенсорный экран 7 дюймов
- ОС Linux
- Отображение в HD - разрешении видео с вызывной панели и ли камер системы видеонаблюдения
- Поддержка PoE

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

SNR VDM1	SIP монитор SNR-VDM1 с сенсорным экраном, POE 802.3af, 12V DC
----------	---------------------------------------------------------------



Модель	SNR VDM1
Экран	7", сенсорный, емкостный , TFT
Разрешение	800x480
Контрастность	500:1
Яркость	220 кд/м <sup>2</sup>
Микрофон	-58dB
Эхоподавление	Есть
SIP	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
Поддерживаемые кодеки	G.711a, G.711μ, G.729, G.722, H.264
DTMF	In-band, RFC2833, SIP Info
Число реле	1
Тип монтажа	Настенный, настольный
Пылевлагозащита	IP65
Питание	12В, 802.3af PoE
Размеры	199 x 131 x 25
Рабочая температура	-10°C - +45°C

## НАГ

- ведущий российский разработчик оборудования и решений для отрасли телекоммуникаций, промышленности и бизнеса. Мы накопили богатый опыт в разработке и построении коммуникационных сетей, сетей передачи данных, а также сетевых инфраструктур и систем информационной безопасности.

## Мы предлагаем собственные продукты и решения «под ключ» в таких областях как:

- Сети передачи данных и корпоративные сети
- Решения для мобильных операторов
- Оптические транспортные сети (DWDM)
- Решения для ЦОД и построение модульных дата-центров
- Облачные решения и сетевая безопасность
- Решения для голосовой связи и унифицированные коммуникации

## НАГ сегодня:

- Более 20 лет на телекоммуникационном рынке России
- Более 650 сотрудников
- Более 15 000 активных клиентов
- Грамотный консалтинг и предпродажная экспертиза
- Гибкие экономические условия для клиентов
- Комплексная техническая поддержка и сервис
- Собственное производство в России, Китае и Южной Корее
- Офисы в Екатеринбурге, Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Перми, Алматы (Казахстан) и Ташкенте (Узбекистан)

## Нам доверяют:

- Телекоммуникационные компании и IT-компании: Акадо, Ростелеком, Транстелеком, Эр-Телеком, RETN, Квант Телеком, НПО Импульс, Селектел, Яндекс, Mail.Ru, MSK-IX
- Мобильные операторы связи: Билайн (Вымпелком), Мегафон, МТС (Комстар)
- Промышленность: Евраз, Воркута уголь, Транснефть, Роснефть (РТ Информ)
- Финансы: Сбербанк, ФК Открытие, Газпромбанк
- Госсектор: ГУВД Свердловской области, ФСБ России, ФСФР России, ФГУП Космическая связь и многие другие

## Проекты НАГ

Сайт о провайдинге и телекоммуникациях [nag.ru](http://nag.ru)

Форум профессионалов [forum.nag.ru](http://forum.nag.ru)

Конференция российских операторов связи [cros.nag.ru](http://cros.nag.ru)

Академия НАГ [academy.nag.ru](http://academy.nag.ru)

Биржа каналов [stock.nag.ru](http://stock.nag.ru)