

## Что нового в OMNY NVR версии kernel 9.9.3

1. Кнопка фул скрин открывает все каналы на весь экран вместо одного и скрывает панель управления (IE)



2. SMTP - добавлена возможность использовать почтовые сервера .RU с русским доменом. (ранее только .com)

Превью    Архив    Лог событий    **Настройка**

- ▶ Кодеки и потоки
- ▶ Настройки изображения
- Каналы
- ▶ Видеоаналитика VCA
- ▶ OSD
- ▶ Управление записью
- ▶ Настройки сети
- ▶ Пользователи
- ▼ Тревоги и реакции
  - Тревожный вход
  - Тревожный выход
  - Детектор движения
  - Закрытие камеры
  - Потеря видеосигнала
  - SMTP**
  - Неисправности
  - Сброс тревог
  - GUI инструкции оператору
- ▶ Управление PTZ
- ▶ Общесистемные

### SMTP

SMTP сервер

SMTP порт

Отправитель

Пароль

Шифрование

Тема письма

Получатель 1

Получатель 2

Получатель 3

Получатель 4

3. Исправлено: при автопоиске и добавлении ONVIF камеры, автоматически подставлялся пароль 1111. Исправлено на admin.

ив    лог событий    **Настройка**

### Каналы

IP-адрес	IPC/NVR	Протокол
<input type="checkbox"/> 172.31.170.33	IPC	ONVIF

Все               

#### Добавленные

Канал	Имя канала	Соединение
<input type="checkbox"/> 1	Channel 1	В сети
<input type="checkbox"/> 2	OMNY 200 PRO	В сети
<input type="checkbox"/> 3	Channel 3	В сети

Все

Вручную

Канал   Вкл

Тип добавления

Режим подключения

IP-адрес (поддерживает IPv6)

IP Прокси Сервера

Логин

Пароль

Канал устройства  ~   Группа

Порт устройства


IPC/NVR

№ потока

Пароль шифрования

Протокол


4. Уведомление на email по тревоге. Добавлена возможность включить/отключить возможность приложить снимок к сообщению. Для отправки снимка также требуется включить реакцию «снимок в архив»

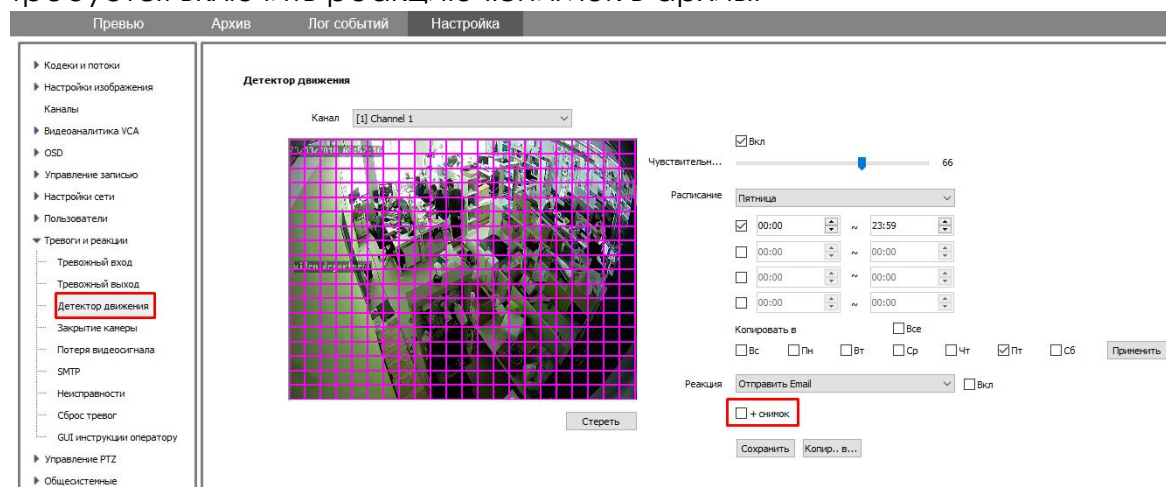


5. Исправлена ошибка форматирования HDD при выборе одного из двух дисков. (IE)  
 6. Исправлена ошибка ложной тревоги конфликта MAC адресов при использовании NVR с встроенным PoE коммутатором.

7. Исправлена критическая ошибка с flash присутствующая на версии kernel 9.2.0


8. Поиск устройств в сети – добавлена возможность поиска в других подсетях для ONVIF устройств. Для включения функции перейти в настройки сети/сетевые службы Установить флажок «включить поиск по внутреннем интранете»

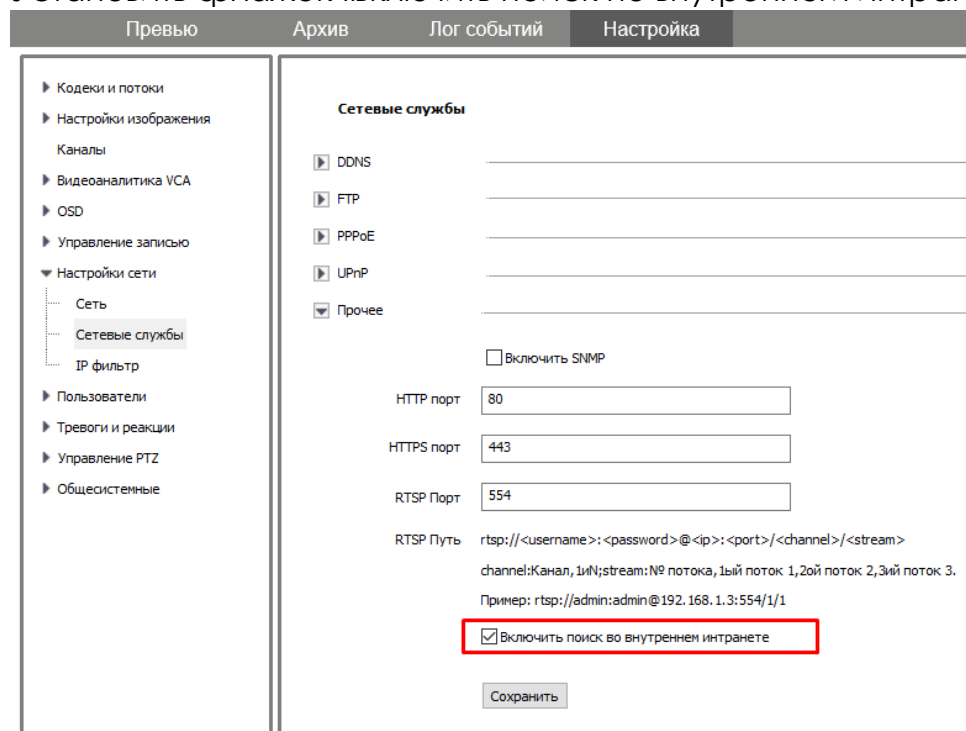

## 9. Добавлена возможность настройки интервала для одиночного snapshot

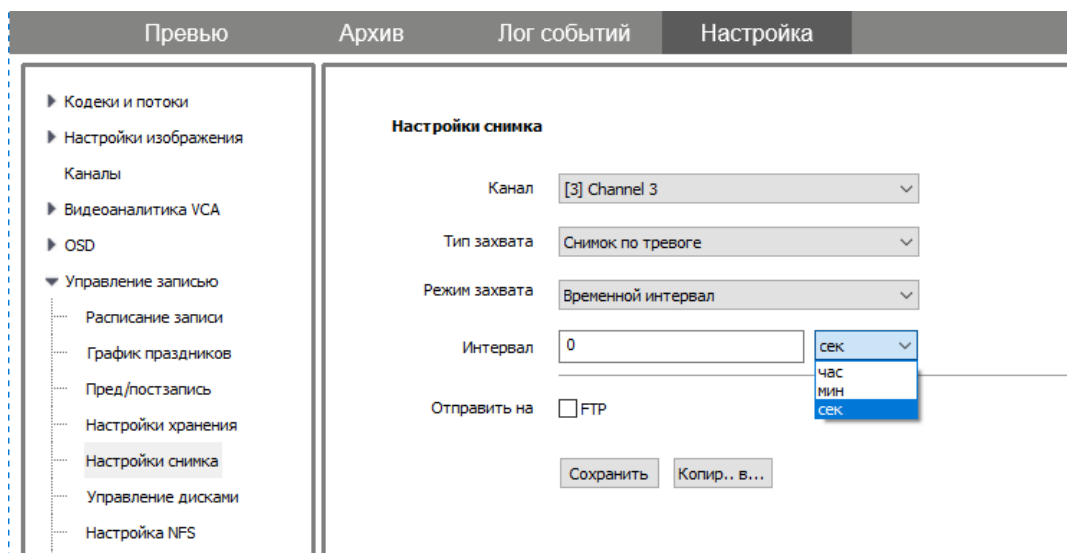


## 10. Добавлена отдельная функция тревоги на аномальную температуру жёстких дисков. Теперь кроме ошибок диска можно получить тревогу по температуре.

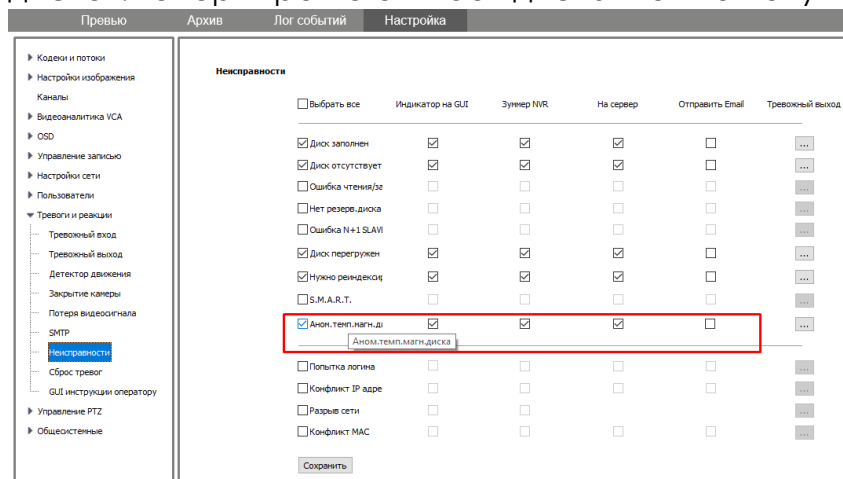


## 11. Воспроизведение:

- При постоянной записи и включенном детекторе движения, на таймлайн накладываются метки о детекции движения.

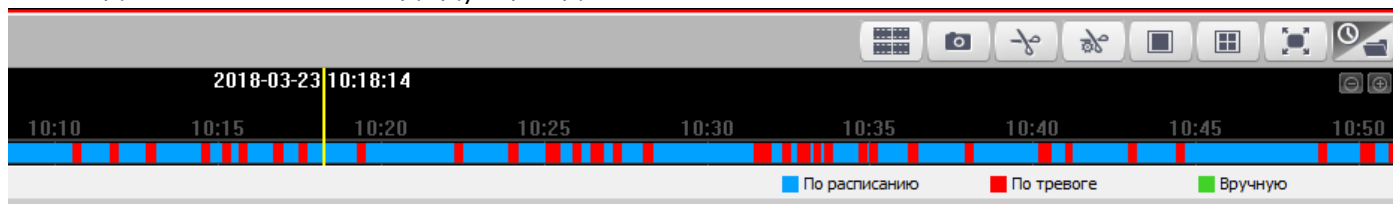

GUI – При наведении курсора мыши на таймлайн, можно увидеть кадры за данный период, что позволяет быстро провести мышкой по таймлайн для понимания общей картины изменений

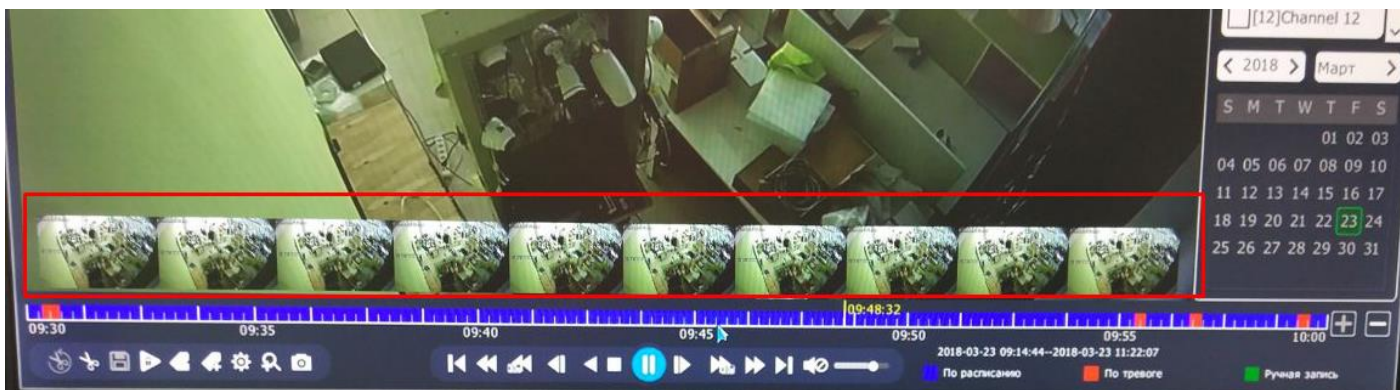

12. GUI – Лог событий. Теперь тревожное событие (например, детекция движения) можно посмотреть видео, не выходя из журнала. Не нужно искать по дате и времени в архиве.

