ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия G

G1238-A22E-7PBSL	
Производительность, м³/ч	231.4
Номинальное напряжение, В	230 AC
Тип подшипника	качения
Габаритные размеры (ШВГ), мм	120 x 120 x 38
Статическое давление макс, мм H_2O	11.5
Скорость вращения, об/мин	3300
Уровень шума, дБА	47.1
Потребляемая мощность, Вт	15
Электрическое подключение	провод, 55 ± 5 см, 22 AWG
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	пластик
Материал крыльчатки	пластик
Степень защиты	IP44
Срок службы, ч	70 000
Вес, кг	0.28

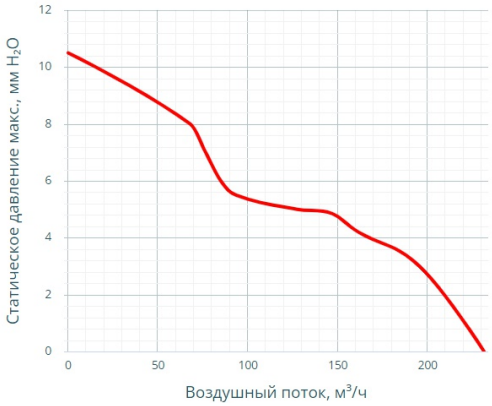

Данные актуальны на дату создания документа

Рекомендованная защитная решетка для этого вентилятора GL-120

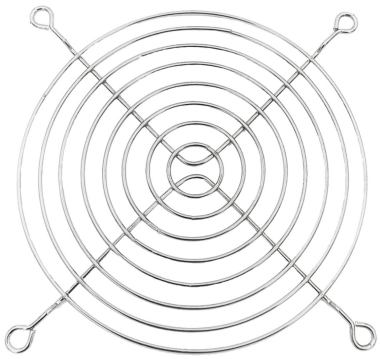

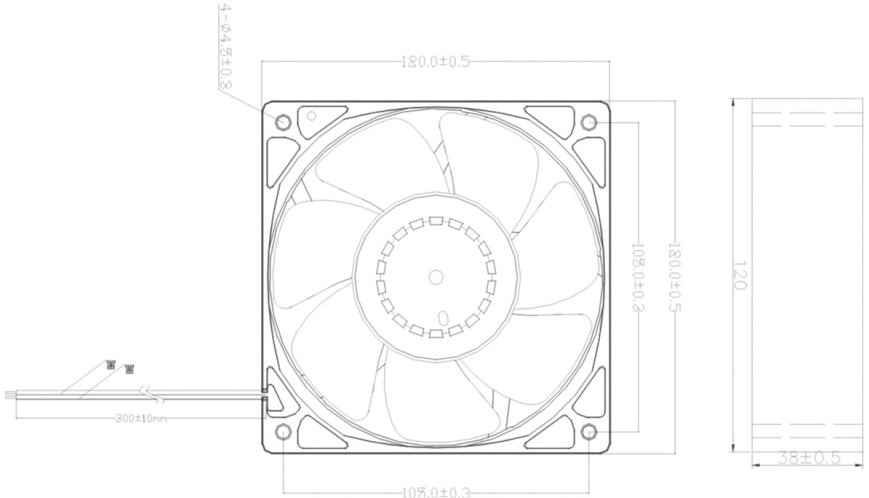

+7 (499) 229-60-00 | info@silart.com | www.silart.com