




ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ


Серия G

G2260-A22C-5PBHL



Производительность, м ³ /ч	730
Номинальное напряжение, В	230 AC
Тип подшипника	качения
Габаритные размеры (ШВГ), мм	D=222, 60
Статическое давление макс, мм Н ₂ O	12
Скорость вращения, об/мин	2800
Уровень шума, дБА	62
Потребляемая мощность, Вт	50
Электрическое подключение	провод, 55 ± 5 см, 22 AWG
Рабочая температура, °C	-10 ... +45
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	металл
Материал крыльчатки	пластик
Степень защиты	IP44
Срок службы, ч	50 000
Вес, кг	1.46

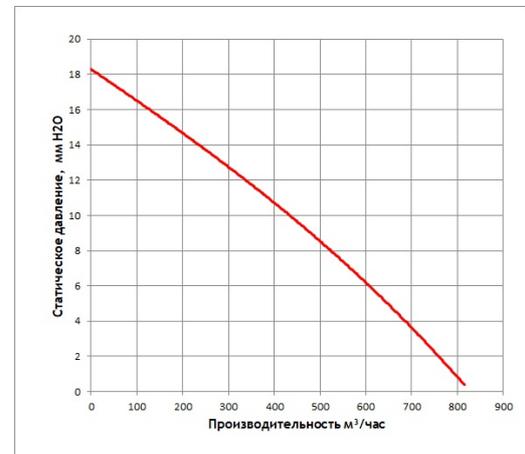

Рекомендованная защитная решетка для этого вентилятора GL-220

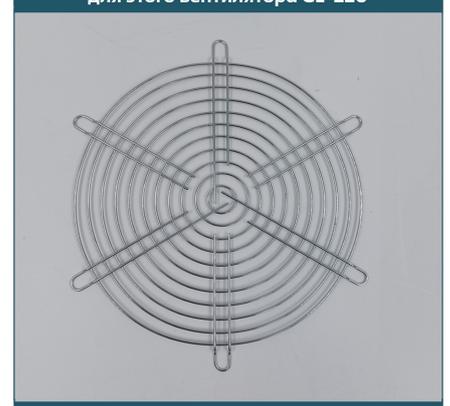

Данные актуальны на дату создания документа

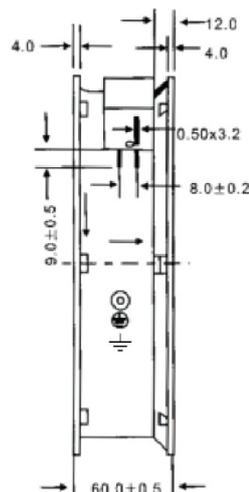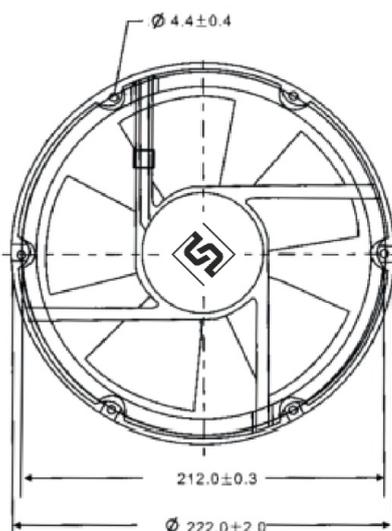

EAC

