



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNB


SNB-100-30B

Мощность нагрева*, Вт	100
Макс. температура на поверхности, °C	135
Номинальное напряжение, В	110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 160 x 40
Рабочая температура, °C	-40 ... +80
Монтаж/Крепление	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение	Клемма пружинная
Сечение подключаемого провода, мм ²	0,5-2,5 + 0,5-1,5
Материал корпуса	Алюминий анодированный
Цвет корпуса	Черный
Вес, кг	0,39
Степень защиты	IP20

* Достигается при $t_{окр.} = 5^{\circ}\text{C}$ и может отличаться в пределах $\pm 10\%$.
Данные актуальны на дату формирования документа

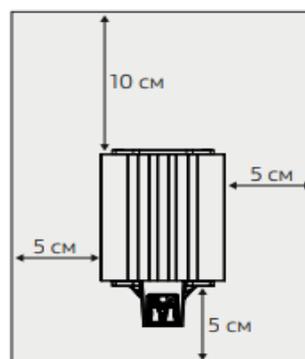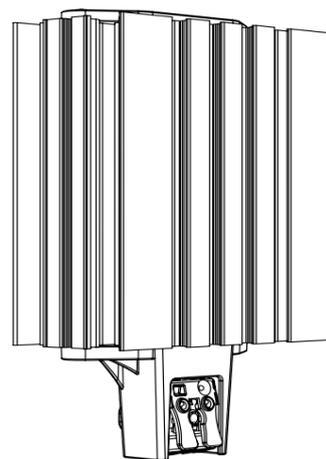

Рекомендуемые минимальные расстояния до соседних компонентов шкафа

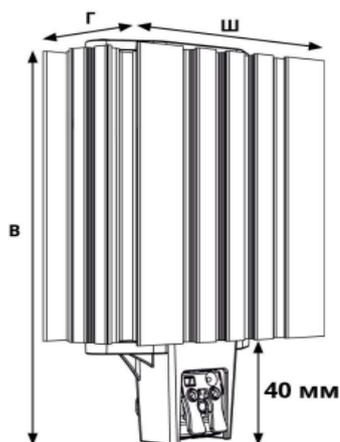

Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-140
NC, -20 ... +40



TBS-160
NC, 0 ... +60

DIN клип переставляется в произвольное место по трем плоскостям нагревателя