
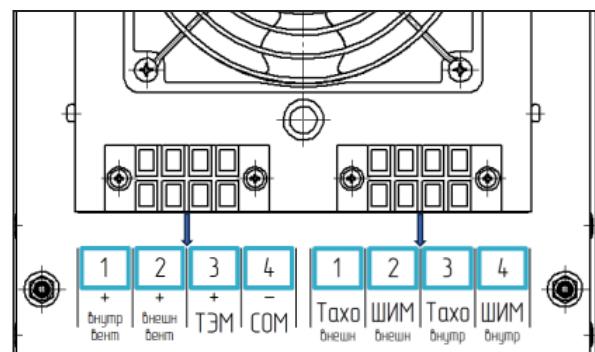



**ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ОХЛАДИТЕЛИ ПЕЛЬТЬЕ**
Серия STA
STA-122-010

Холодопроизвод-ность при $\Delta T=0$, Вт	120
Относительная влажность, %	5–95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... + 70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	24
Максимальный пусковой ток термоэлемента, А	10,7
Рабочая сила тока термоэлемента, А	6,1
Рабочая сила тока (наружн./внутр.), А	0,61/0,48
Габаритные размеры (ШВГ), мм	192 x 285 x 170
Монтажный вырез, мм	163 x 230
Тип монтажа	Полуутопленный
Материал корпуса	Сталь, порошковая окраска RAL7035
Вес, кг	5
Степень защиты	IP67
Дренаж для отвода конденсата	Опция

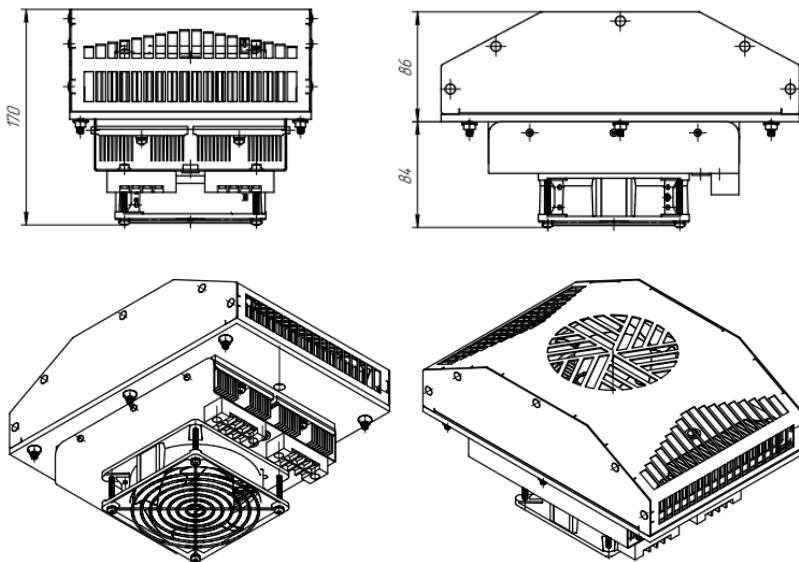

Данные актуальны на дату предоставления документа


EAC
