

Инструкция по обновлению ПО IP камер OMNY PRO (WEB 6)

Перед обновлением прошивки убедитесь, что файлы обновления и модель устройства совместимы.

Если Вы не уверены, обратитесь в службу технической поддержки.

Нельзя выключать питание и интернет кабель во время обновления.


Нельзя обновлять устройство прошивками сторонних производителей.

Обновление прошивки, имеет риск выхода из строя оборудования, позаботьтесь о резервном устройстве.

Обновление прошивки производится на свой страх и риск, и не является гарантийным случаем

Перед обновлением, распакуйте архив в отдельную папку (если скачиваете архивом)

Открываем браузер, настройки/Системные настройки/ Обновление прошивки

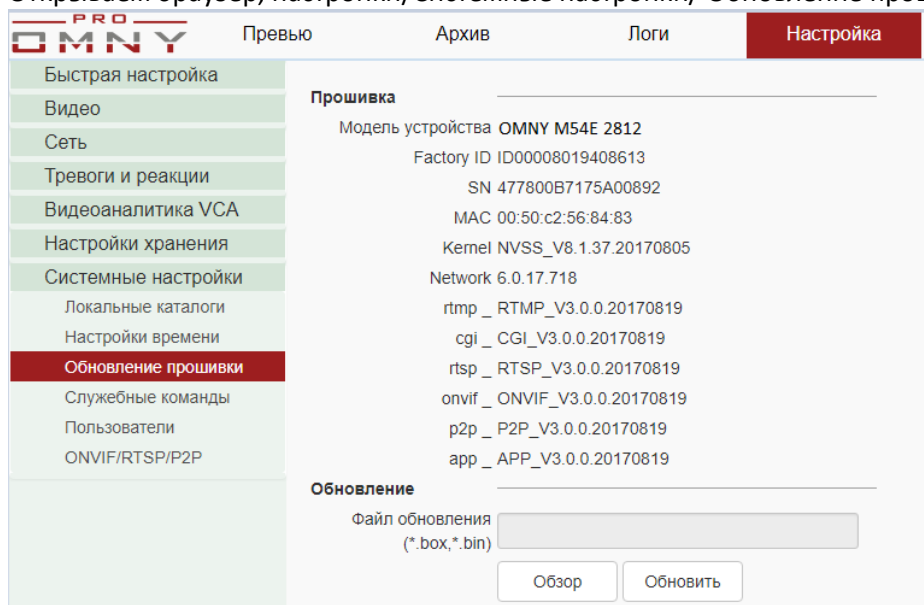

Делаем скриншот или переписываем данные Kernel NVSS _____

Делается это для того, чтоб понимать, что было и что стало после обновления, обновилась ли вообще версия, а если нет, то данные помогут разработчикам в поиске проблемы.

Версия не изменится, если файл обновления «лёгкий» и не затрагивает важные компоненты, такие как kernel

Путь к файлу не должен быть слишком большим, и не должен содержать русских букв

C:\Users\stefan\Documents\прошивка для камеры




Лучше и проще обозначить папку с файлами цифрой и положить на «рабочий стол»

Нажать «обзор» указать путь к файлам обновления.

По очереди, обновляем файлы (в случае, если несколько файлов)

В имени файла в начале стоит цифра, означающая порядковый номер для обновления. (1NVSS, 2NVSS...)

Камера предупредит Вас, что неправильный файл может повредить устройство. Перепроверяем файл, нажимаем ОК.

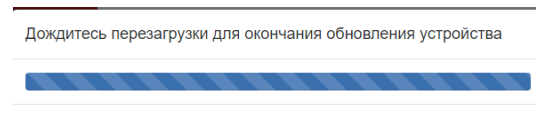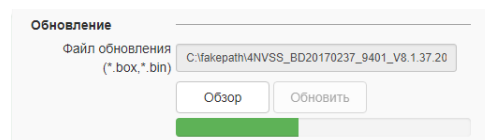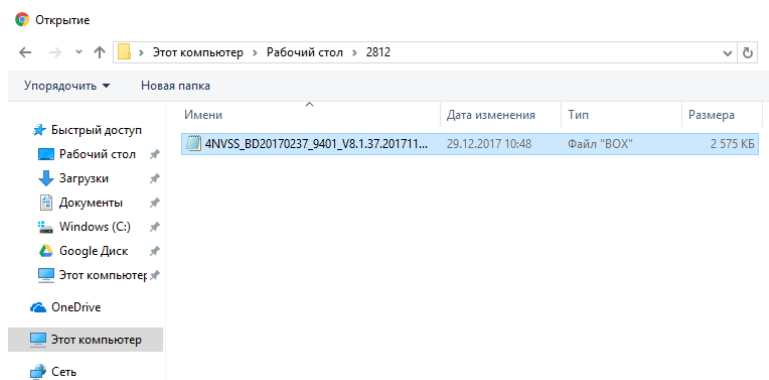

После некоторых легких файлов камера не перезагружается. Сделайте это вручную.

«Служебные команды /перезагрузка»

После загрузки первого файла, аналогично загрузите остальные.

После обновления сверьте текущую версию и версию до обновления.