

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель ООО «НАГ» выполняющее функции иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за ее несоответствие обязательным требованиям, действующее на основании договора № NAG-ORION-1 от 01.04.2013 г. с компанией Orion Networks, расположенной по адресу: 4262 Entry Ct. STE K, Chantilly, VA 20151, USA

Наименование организации, принявшей декларацию о соответствии

Основной государственный регистрационный номер 1046603130881, присвоен инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Железнодорожному району г.Екатеринбурга Свердловской области (свидетельство от 13.01.2004 г., серия 66 № 003463251)

Сведения о регистрации организации (наименование регистрационного органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Адрес: 620141, Россия, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, 5, литер «А», оф.18

Телефон / Факс: (343) 379-98-38

E-mail: snr-team@nag.ru

Адрес места нахождения, телефон, факс, адрес электронной почты

в лице Директора Тулынкина Ильи Александровича, действующего на основании Устава, утвержденного решением единственного учредителя №01-В-11 от 11 марта 2011 года, г. Екатеринбург

заявляет,
что

Коммутатор Orion Alpha A28F
(ТУ 4035-004-72367769-2013)

Наименование, тип, марка средства связи

соответствует **требованиям:** «Правил применения оборудования, реализующего технологии коммутации кадров», утвержденных приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 7 декабря 2006 г. № 158 (зарегистрирован Минюстом России 21.12.2006 г., регистрационный номер 8655).

Обозначение требований, соответствие которым подтверждено данной декларацией

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание

2.1 Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации

Коммутатор Orion Alpha A28F (далее – Коммутатор) применяется в качестве коммутатора передачи данных, реализующего технологии коммутации кадров в единой сети электросвязи РФ и корпоративных сетях в случае их присоединения к единой сети электросвязи РФ.

Директор ООО «НАГ»

И.А.Тулынкин


2.2 Версия программного обеспечения: 4.14

2.3 Комплектность

| наименование | количество | примечание |
|---|------------|------------------|
| Коммутатор Orion Alpha A28F | 1 | |
| Кабель подключения к источнику переменного тока | 1 | |
| Комплект эксплуатационной документации | 1 | на русском языке |

2.4 Выполняемые функции: Коммутатор предназначен для реализации доступа к сети передачи данных с применением технологии коммутации кадров. Оборудование реализует интерфейс Ethernet и снабжено 4 портами с интерфейсом с использованием контроля несущей и обнаружением коллизий Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, 24 портами с собственным интерфейсом SFP, к которым может подключаться один из модулей с интерфейсом Ethernet 100BASE-FX/100BASE-LX10 и 4 портами с собственным интерфейсом SFP, к которым может подключаться один из модулей с интерфейсом Ethernet 1000BASE-SX/1000BASE-LX/1000BASE-ZX.

2.5 Схема подключения Коммутатора к Сети связи общего пользования

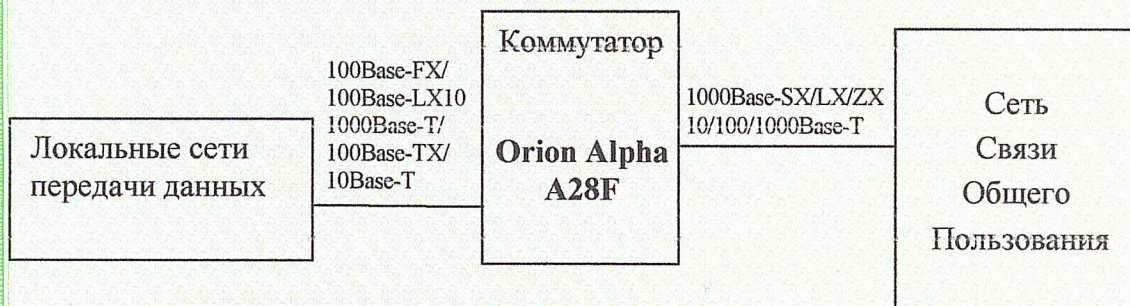

2.6 Электрические характеристики

2.6.1 Коммутатор сохраняет работоспособность при изменении напряжении питания в пределах от 187 В до 242 В.

2.6.2 Коммутатор сохраняет работоспособность при изменении частоты переменного тока в пределах от 47,5 Гц до 52,5 Гц.

2.6.3 Коммутатор сохраняет работоспособность при коэффициенте нелинейных искажений напряжения питания до 10%.

2.6.4 Коммутатор сохраняет работоспособность в случае кратковременного отклонения напряжения питания от номинального значения 220 В:

- в случае отклонения до 80% до 1,3 с;
- в случае отклонения до 40% до 3 с.

2.6.5 Коммутатор сохраняет работоспособность после воздействия импульса амплитудой 2000 В (длительность фронта/ длительность импульса – 1/50 мкс).

2.6.6 В случае снижения напряжения питания за допустимые пределы и при последующем восстановлении напряжения параметры оборудования восстанавливаются автоматически.

Директор ООО «НАГ»

И.А.Тулыкин

2.7 Реализуемые интерфейсы: Ethernet 10Base-T, 100Base-TX, 100Base-FX, 100Base-LX10, 1000Base-T, 1000Base-SX, 1000Base-LX, 1000Base-ZX.

2.7.1 Параметры электрических интерфейсов Ethernet 10Base-T:

Среда передачи: 2 симметричные пары UTP категории 3, или 5, или STP;

Линейная скорость передачи данных: 10 Мбит/с;

Кодирование сигнала: Манчестерский код;

Топология: звездообразная;

Максимальная длина сегмента: 100 м.

2.7.2 Параметры электрических интерфейсов Ethernet 100Base-TX:

Среда передачи: 2 симметричные пары UTP категории 5, или STP;

Линейная скорость передачи данных: 125 Мбит/с;

Кодирование сигнала: MLT-3, 4B/5B;

Топология: звездообразная;

Максимальная длина сегмента: 100 м.

2.7.3 Параметры электрических интерфейсов Ethernet 1000Base-T:

Среда передачи: 4 симметричные пары UTP категории 5, или STP;

Линейная скорость передачи данных: 1000 Мбит/с;

Кодирование сигнала: 4D-PAM5;

Топология: точка-точка;

Максимальная длина сегмента: 100 м.

2.7.4 Параметры оптических интерфейсов Ethernet 100Base-FX:

Среда передачи: многомодовое оптоволокно;

Линейная скорость передачи данных: 125 Мбит/с;

Кодирование сигнала: NRZI, 4B/5B;

Диапазон центральных длин волн: 770 – 860 нм;

Уровень средней мощности на передаче:

минимальный: -20 дБм;

максимальный: -14 дБм;

Уровень средней мощности на приеме:

минимальный: -31 дБм;

максимальный: -14 дБм;

Топология: точка-точка;

Максимальная длина сегмента: 100 м.

2.7.5 Параметры оптических интерфейсов Ethernet 100Base-LX10:

Среда передачи: одномодовое оптоволокно;

Линейная скорость передачи данных: 125 Мбит/с;

Кодирование сигнала: NRZI, 4B/5B;

Диапазон центральных длин волн: 1260 – 1360 нм;

Уровень средней мощности на передаче:

минимальный: -15 дБм;


максимальный: -8 дБм;

Уровень средней мощности на приеме:

минимальный: -25 дБм;

максимальный: -8 дБм;

Директор ООО «НАГ»


И.А.Тулынкин

Топология: точка-точка;

Максимальная длина сегмента: 10 000 м.

2.7.6 Параметры оптических интерфейсов Ethernet 1000Base-SX:

Среда передачи: многомодовое оптоволокно;

Линейная скорость передачи данных: $1,25 (1 \pm 100 \times 10^{-6})$ Гбод;

Кодирование сигнала: Двоичный NRZ, 8В/10В;

Диапазон центральных длин волн: 770 – 860 нм;

Уровень средней мощности на передаче:

минимальный: -9,5 дБм;

максимальный: 0 дБм;

Уровень средней мощности на приеме:

минимальный: -17,0 дБм;

максимальный: 0 дБм;

Топология: точка-точка;

Максимальная длина сегмента: 550 м.

2.7.7 Параметры оптических интерфейсов Ethernet 1000Base-LX:

Среда передачи: одномодовое оптоволокно;

Линейная скорость передачи данных: $1,25 (1 \pm 100 \times 10^{-6})$ Гбод;

Кодирование сигнала: Двоичный NRZ, 8В/10В;

Диапазон центральных длин волн: 1270 – 1355 нм;

Уровень средней мощности на передаче:

минимальный: -11,0 дБм;

максимальный: -3,0 дБм;

Уровень средней мощности на приеме:

минимальный: -19,0 дБм;

максимальный: -3,0 дБм;

Топология: точка-точка;

Максимальная длина сегмента: 5 000 м.

2.7.8 Параметры оптических интерфейсов Ethernet 1000Base-ZX:

Среда передачи: одномодовое оптоволокно;

Линейная скорость передачи данных: $1,25 (1 \pm 100 \times 10^{-6})$ Гбод;

Кодирование сигнала: Двоичный NRZ, 8В/10В;

Диапазон центральных длин волн: 1520 – 1580 нм;

Уровень средней мощности на передаче:

минимальный: -4,0 дБм;

максимальный: 5,0 дБм;

Уровень средней мощности на приеме:

минимальный: -23,0 дБм;

максимальный: -3,0 дБм;

Топология: точка-точка;

Максимальная длина сегмента: 70 000 м.

Директор ООО «НАГ»



И.А.Тулынкин

Обмен данными должен осуществляться кадрами, имеющими следующий формат:

преамбула состоит из семи байтов синхронизирующих данных. Каждый байт содержит одну и ту же последовательность битов – 10101010;

начальный ограничитель кадра состоит из одного байта с набором битов 10101011. Появление этой комбинации является указанием на предстоящий прием кадра;

адрес получателя – имеет длину 2 или 6 байтов (MAC-адрес получателя). Первый бит адреса получателя – это признак того, является адрес индивидуальным или групповым: если 0, то адрес указывает на определенную станцию, если 1, то это групповой адрес нескольких (возможно всех) станций сети. При ширококвещательной адресации все биты поля адреса устанавливаются в 1;

адрес отправителя – 2-х или 6-ти байтовое поле, содержащее адрес станции отправителя. Первый бит - всегда имеет значение 0;

двухбайтовое поле длины определяет длину поля данных в кадре;

поле данных содержит от 0 до 1500 байт. Но если длина поля меньше 46 байт, то используется заполнение, чтобы дополнить кадр до минимально допустимой длины;

Поле контрольной суммы – 4 байта, содержащие значение, которое вычисляется по определенному алгоритму (полиному CRC-32). После получения кадра рабочая станция выполняет собственное вычисление контрольной суммы для этого кадра, сравнивает полученное значение со значением поля контрольной суммы и, таким образом, определяет, не искажен ли полученный кадр.

Процедуры по передаче кадров выполняются независимо от процедур по приему кадров. В каждом из двух направлений (прием и передача) осуществляются функции сборки и разборки кадров, обработка адресов, обнаружение ошибок.

2.8 Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способы размещения, типы электропитания

2.8.1 Коммутатор предназначен для эксплуатации в закрытых отапливаемых помещениях при температуре от 0°C до плюс 50°C и относительной влажности до 90% при температуре плюс 25°C;

2.8.2 Электропитание Коммутатора осуществляется от сети переменного тока с номинальными характеристиками 220 В, 50 Гц.

2.9 **Емкость коммутационного поля:** Не выполняет функции системы коммутации каналов.

2.10 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем

Не содержит встроенных средств криптографии и приемников глобальных спутниковых навигационных систем.

Директор ООО «НАГ»



И.А.Тулынкин

3. Декларация принята на основании

Протокола испытаний № ИЦ-788 от 17.01.2014 г. испытательного центра АНО ИЦАТТ

Сведения о проведённых испытаниях и об измерениях, а также о документах, послуживших

(аттестат аккредитации № ИЛ-30-07 выдан Федеральным агентством связи
14 июля 2011 г., срок действия до 14 июля 2016 года)

основанием для подтверждения соответствия средств связи установленным требованиям

Декларация составлена на 6 (шести) листах.

4. Дата принятия декларации «20» января 2014 г.

Декларация действительна до «20» января 2019 г.

Директор
ООО «НАГ»



М.П. Подпись руководителя
организации, подавшего декларацию

И.А. Тулынкин

И.О. Фамилия

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи



М.П. Подпись уполномоченного представителя
Федерального агентства связи

В.В. Шелихов

И.О. Фамилия

Заместитель руководителя
Федерального агентства связи

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № Д С170-6567

от « 06 » 02 2014 г.