
Краткое руководство по установке интерком-панели SNR-VDM1


Комплект поставки

Пожалуйста убедитесь в том, что комплект поставки включает в себя следующие детали:

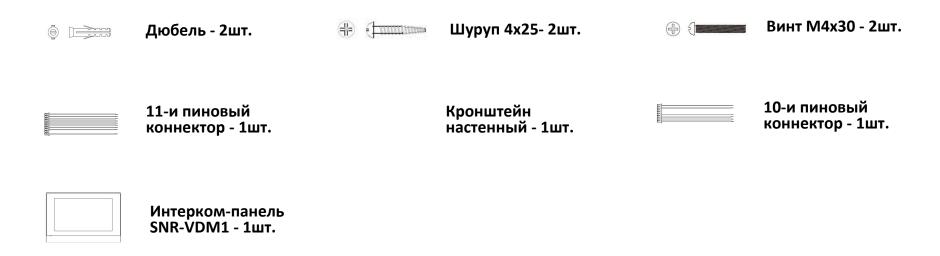


Внешний вид устройства

Вид спереди

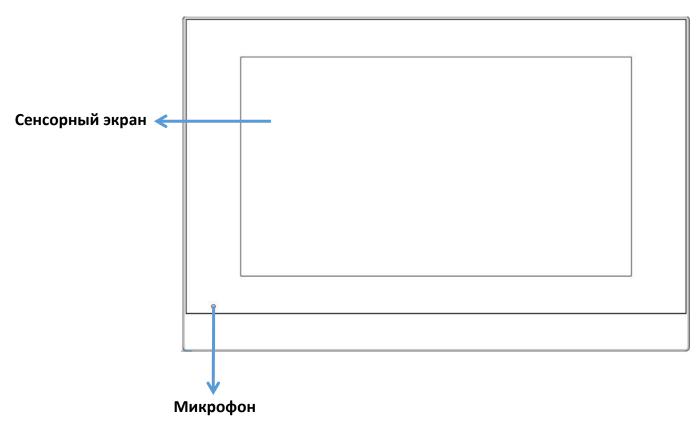

Внешний вид устройства

Вид сзади

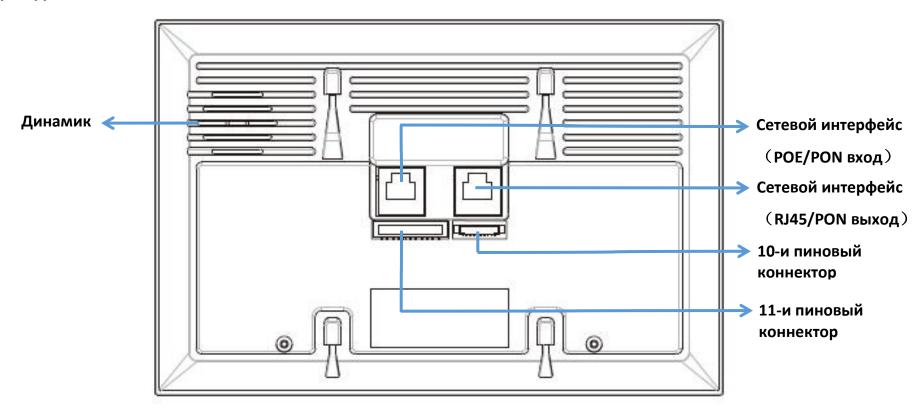

Коннекторы панели

11-и пиновый коннектор:

+12v и GND - питание панели (в случае, если не используется РоЕ)


485+ и 485- - подключение RS485


GND и BELL - подключение дверного звонка

NO, NC и COM - управление реле

10-и пиновый коннектор:


IO1-IO8 и GND - контакты подключения извещателей (не более 8 извещателей, тип разъема - сухой контакт)

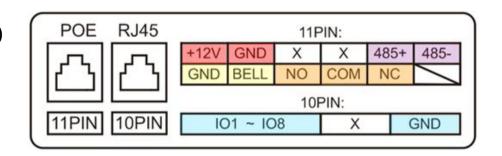

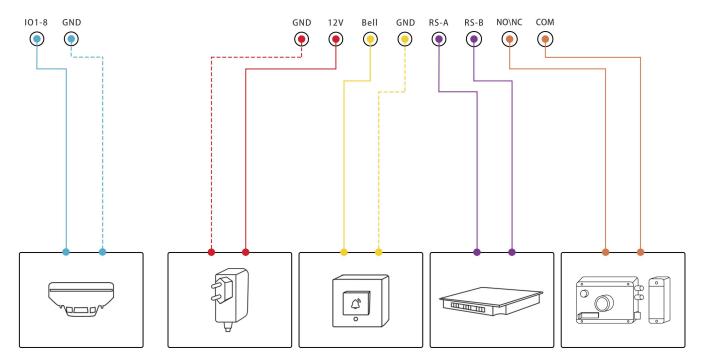


Монтаж на стену

Установка панели без использования монтажной коробки




С помощью маркера отметьте два отверстия сквозь кронштейн панели.

Убедитесь, что все кабели проходят через отверстие, а свободного пространства в стене хватает для установки панели на кронштейн.




С помощью дрели или шуруповёрта просверлите отверстия для дюбелей в стене.

Диаметр отверстий должен быть 5мм, а расстояние между ними 60мм.




Установите дюбели из комплекта поставки в получившиеся отверстия в стене



Приложите кронштейн к стене и зафиксируйте его с помощью шурупов из комплекта поставки, вкрутив их в ранее установленные дюбели.


Монтаж на стену

Установка с использованием монтажной коробки




Установите монтажную коробку в ранее приготовленное отверстие в стене.

Убедитесь, что коробка надёжно закреплена, а все кабели находятся внутри монтажной коробки.



Установите кронштейн панели на монтажную коробку с помощью винтов М4х30 из комплекта поставки в специальные отверстия (расстояние между отверстиями должно быть 60мм).

Установка устройства на кронштейн



Приложите панель на кронштейн таким образом, чтобы 4 фиксирующих лапки кронштейна зашли в пазы панели.

Аккуратно нажмите на панель, чтобы защёлкнуть её на кронштейне.