



GPLi12.8V-9

12.8В 9Ач

WBR серии GPLi12.8V-9 - литий-железо-фосфатные (LiFePO₄) аккумуляторные батареи обладают высоким качеством и надежностью, увеличенной в 10 раз цикличностью использования и уменьшенным на 60% весом по сравнению со свинцово-кислотными аккумуляторными батареями. Современная технология производства аккумуляторов с использованием химического взаимодействия углерода и феррофосфата на основе литий-ионных аккумуляторов исключает риск воспламенения или взрыва при сильном ударе, перезаряде или коротком замыкании.



► Спецификация

Номинальное напряжение	12.8 В (4 элемента в блоке по 3.2 В)		
Номинальная ёмкость	9 Ач		
Энергоёмкость	115.2 Втч		
Количество циклов	> 1500 при 100% заряде/разряде, нагрузкой 0.2С до отдачи 70% ёмкости.		
Саморазряд	≤ 3.5% в месяц, при 25°C		
Напряжение заряда	14.6 ± 0.2 В		
Рекомендуемый ток заряда	0.2С		
Максимальный ток заряда	0.5С		
Метод заряда	При температуре 0°C ~ 45°C заряд напряжением 14.6 В и токе заряда 0.2С. При достижении напряжения 14.6 В ток заряда снижается до 0.02С		
Максимальный ток разряда	1С. При превышении нормальной (25 ± 5°C) температуры эксплуатации в 2 раза разрядные характеристики ухудшаются.		
Конечное напряжение разряда	10.0 В		
Диапазон рабочих температур	Разряд	: -40°C ~ +60°C	
	Заряд	: 0°C ~ +45°C	
	Хранение	: 0°C ~ +45°C	
	Оптимальная рабочая температура	: +25°C ± 5°C	
Класс безопасности	IP55		
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)		
Хранение	Заряженные (40%-60%) в сухом и проветриваемом помещении, избегая контакта с агрессивными химическими веществами и источниками огня и тепла.		
Транспортировка	Возможна перевозка автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом с обеспечением защиты от сильной вибрации, прямых солнечных лучей и влаги.		
Техническое обслуживание	Содержать аккумуляторы в заряженном состоянии (40% ~ 60%). Производить подзаряд каждые 3 месяца до степени не менее 50%.		


Основные области применения:

- источники бесперебойного питания (UPS);
- возобновляемые источники энергии (солнечная и ветроэнергетика);
- системы безопасности;
- системы контроля доступа и видеонаблюдения;
- другое технологическое оборудование.


Меры безопасности

- Избегать коротких замыканий.
- Избегать попадания влаги на аккумуляторы.
- Исключить условия заряда при экстремально высоких температурах.
- Исключить механические воздействия на корпус аккумулятора.
- Не вскрывать аккумуляторы самостоятельно.
- В случае чрезмерного нагрева, появления специфического запаха или деформации аккумулятора отключить питание и извлечь из оборудования.
- В случае утечки электролита и попадания на кожу или глаза немедленно промыть проточной водой и обратиться к врачу.

Размеры, мм:	Длина	Ширина	Высота (макс.)	Вес	Выходы
	152 ± 2 мм	66 ± 2 мм	94 ± 2 мм	1.04 кг ± 3%	F2

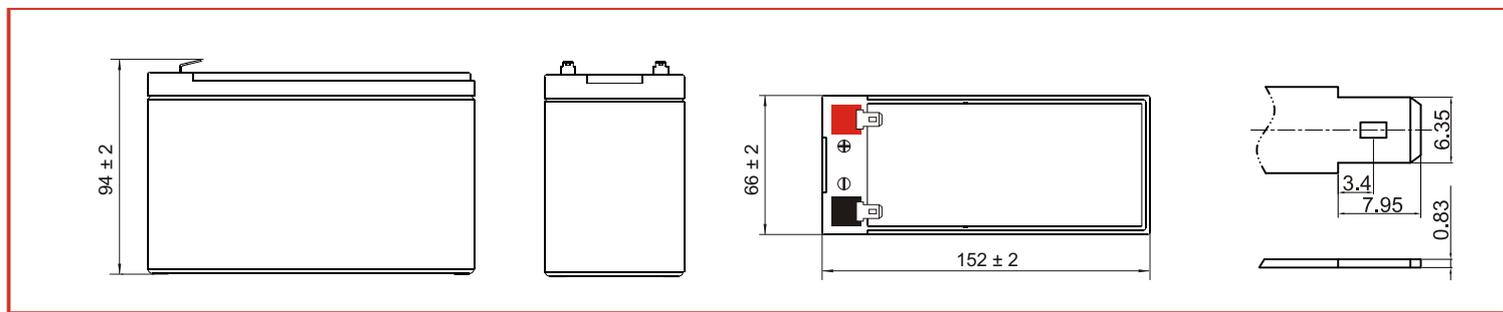

Зависимость циклов от глубины разряда

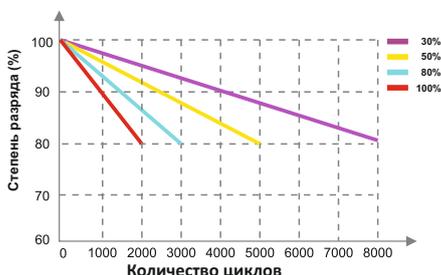

Зависимость времени разряда от нагрузки

