


Измеритель первичных параметров U, R, C:


- Измерение постоянного напряжения на проводах "а", "б" относительно земли и между ними: $\pm 350\text{В}$.
- Измерение переменного напряжения: на проводах "а", "б" относительно земли и между ними: $0 \dots 300\text{В}$.
- Измерение сопротивления изоляции проводов "а", "б" относительно земли и между ними: $0 \dots 100\text{МОм}$.
- Измерение электрической емкости проводов "а", "б" относительно земли и между ними: $0 \dots 5 \text{ мкФ}$.

LAN-тестер:

- определение правильности обжимки проводов (карта проводов);
- определение повреждений в кабеле:
 - обрыв жилы кабеля и определение расстояния до обрыва по каждой жиле до 300м;
 - короткое замыкание между жилами;
 - перепутанные жилы в паре (reversed pair);
 - перепутанные жилы разных пар (crossed wires);
 - расщепленная пара (split pair);

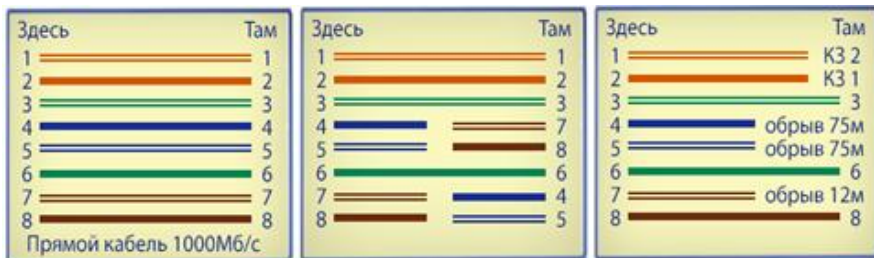

- Настройка параметров: IP адрес, маска подсети, шлюз.
- Ping-тест.
- Генерация тонального сигнала для сортировки жил и идентификации порта кросса, контактным способом при помощи комплектного «оконечника» или бесконтактным (бесконтактный пробник поставляется опционально);
- входы LAN разъемов защищены от избыточных токов и напряжений.

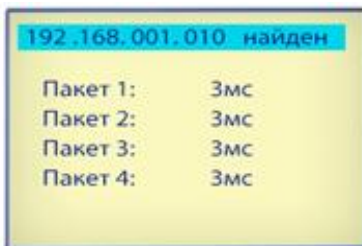

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЩИЕ:

- питание от Ni-MH аккумуляторных батарей типа «AA» (пальчиковые) - 6шт, или от сети переменного тока 220В через комплектный сетевой адаптер питания 5В, 1А;
- индикатор: дисплей цветной, графический, с подсветкой, разрешение 240x320;
- авто выключение при бездействии (настраивается пользователем (мин): 1 до 60);
- встроенный светодиодный фонарь для локального освещения;
- встроенная память - 50 результатов;
- габариты: 158x95x36 мм;
- вес: не более 0,5 кг;

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Тестер – 1 шт.,
- Адаптер питания AC/DC 220В/12В – 1 шт.
- Аккумуляторы 2500mA|ч тип AA – 6шт.
- Комплект проводов – 1 шт.
- Оконечник-заглушка – 1шт.
- Сумка для переноски - 1шт.
- Руководство пользователя – 1 шт. ([Скачать РЭ в PDF](#))

СРОК ГАРАНТИИ:

2 года с момента продажи, при отсутствии нарушений условий эксплуатации.