


Техническое описание

SNR-VP-76-CG-P

SIP-телефон

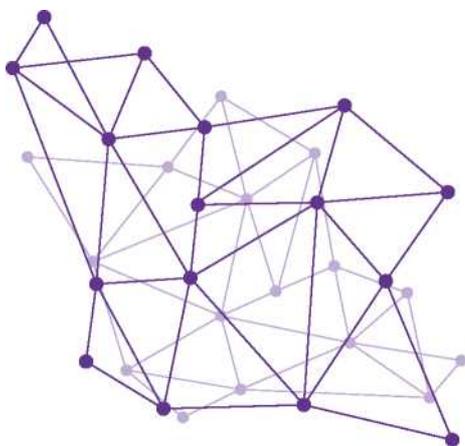

SNR-VP-76-CG-P - это телефон, обладающий интересным, запоминающимся дизайном, благодаря которому он станет украшением рабочего места. Телефон найдет свое применение во всех сферах малого и среднего бизнеса.

Телефон оснащен 2,8-дюймовым цветным экраном с разрешением 240x320 пикселей. SNR-VP-76-CG-P поддерживает работу с 6 учетными записями SIP и возможность 5-сторонней конференции, а также 2 гигабитных порта Ethernet и 15 программируемых клавиш.

SNR-VP-76-CG-P - обеспечивает превосходную полнодуплексную связь. Высочайшее качество звука, независимо от условий использования - это то, чем останутся довольны все.

Особенности:

- HD звук
- 6 SIP аккаунтов
- 5-сторонняя конференция
- Цветной дисплей 2.8" разрешением 320 x 240
- 2 порта 10/100Mbps Ethernet
- Поддержка EHS
- PoE

Функции вызова:

- 6 SIP аккаунтов
- Ожидание вызова
- Переадресация вызова
- Перевод вызова
- Удержание вызова, отключение звука, режим «Не беспокоить»
- Быстрый набор, горячая линия
- Повторный набор, возврат вызова
- Автодозвон, автоответ
- Dial Plan
- 5-сторонняя аудио конференция

Функции телефона:

- Регулировка громкости голоса
- Возможность выбора мелодий звонка
- XML-браузер
- Action URL/URI
- Блокировка клавиатуры
- Телефонная книга: 1,000 записей
- Черный список: 100 записей
- История вызовов: 100 записей
- Поддержка 5 удаленных телефонных книг
- LDAP
- Поддержка нескольких языков
- Поддержка гарнитур EHS (Plantronics, Jabra, Sennheiser)

Функции АТС

- SMS, голосовая почта, MWI
- Музыка на удержании
- перехват вызова, перехват вызова в группе
- Анонимный звонок/Отклонение анонимного звонка

Управление:

- Auto provisioning:
FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP
- Конфигурирование через HTTP/HTTPS/
WEB
- SNMP, TR069
- Захват сетевого трафика
- NTP/Автопереход на летнее время
- Обновление через WEB
- Syslog
- Резервирование/восстановление
конфигурации

Аудио:

- HD звук
- Широкополосные кодеки: G.722, OPUS-
WB
- Кодеки: PCMA, PCMU, G.729, G723,
G726, AMR, OPUS, iLBC
- Эхоподавление/Динамический Jitter
- Определение голосовой активности
(VAD)
- Генерация комфортного шума (CNG)
- Полнодуплексный динамик

Физические характеристики:

- Цветной дисплей с диагональю 2.8 дюйма разрешением 240x320
- Размеры 201x203x42,5 мм (ШxДxВ) без подставки
- Вес(прибл.): телефон 550г, подставка 50г
- Входное напряжение: 5VDC или PoE
- Power supply: 5Vdc power adapter or PoE
- Мощность: 1,8 Вт
- Трубка: 4P4C, RJ9
- Гарнитура: 4P4C, RJ9
- Диапазон температур: 0~40°C
- Влажность: 10% to 95%
- 2xRJ45 10/100M
- Возможность крепления на стене

Информация для заказа:

Артикул	Наименование
SNR-VP-76-CG-P	IP-телефон SNR-VP-76-CG-P, 6 SIP-аккаунта, цветной дисплей, GigE, PoE, без БП



ООО НАГ

Екатеринбург: 620016, Краснолесья 12а

Телефон: +7 (343) 379 98 38.

E-mail: sales@nag.ru

