


Техническое описание

# SNR-VP-77-CG-P

SIP-телефон

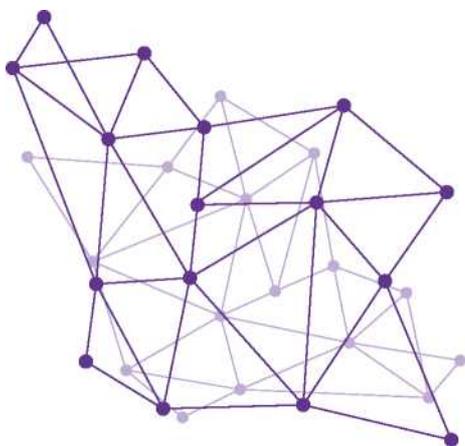

Бизнес модель IP-телефона SNR-VP-77-CG-P сочетает в себе современный дизайн и практичность. Телефон поддерживает 20 SIP-аккаунтов, имеет большой цветной экран с подсветкой, 2 гигабитных порта и до 30 клавиш линий (10 программируемых клавиш на передней панели и 3 страницы расширения на дисплее).

IP-телефон SNR-VP-77-CG-P поддерживает работу по технологии Wi-Fi (опционально, с использованием беспроводного модуля SNR-WBD), а так же позволяет подключить до 3 панелей расширения SNR-EXP.

## Особенности:

- HD звук
- 20 SIP аккаунтов
- 6-сторонняя конференция
- Цветной дисплей 4.3" разрешением 480 x 272
- 2 порта 10/100/1000 Mbps Ethernet
- USB 2.0 порт
- Поддержка EHS
- PoE

## Функции вызова:

- 20 SIP аккаунтов
- Ожидание вызова
- Переадресация вызова
- Перевод вызова
- Удержание вызова, отключение звука, режим «Не беспокоить»
- Быстрый набор, горячая линия
- Повторный набор, возврат вызова
- Автодозвон, автоответ
- Dial Plan
- 6-сторонняя аудио конференция

## Функции телефона:

- Регулировка громкости голоса
- Возможность выбора мелодий звонка
- XML-браузер
- Action URL/URI
- Блокировка клавиатуры
- Телефонная книга: 1,000 записей
- Черный список: 100 записей
- История вызовов: 100 записей
- Поддержка 5 удаленных телефонных книг
- LDAP
- Поддержка нескольких языков
- Поддержка гарнитур EHS (Plantronics, Jabra, Sennheiser)

## Функции АТС

- SMS, голосовая почта, MWI
- Музыка на удержании, Multicast, Intercom
- перехват вызова, перехват вызова в группе
- Анонимный звонок/Отклонение анонимного звонка

## Управление:

- Auto provisioning:  
FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP
- Конфигурирование через HTTP/HTTPS/  
WEB
- SNMP, TR069
- Захват сетевого трафика
- NTP/Автопереход на летнее время
- Обновление через WEB
- Syslog
- Резервирование/восстановление  
конфигурации

## Аудио:

- HD звук
- Широкополосные кодеки: G.722, OPUS-  
WB
- Кодеки: PCMA, PCMU, G.729, G723,  
G726, AMR, OPUS, iLBC
- Эхоподавление/Динамический Jitter
- Определение голосовой активности  
(VAD)
- Генерация комфортного шума (CNG)
- Полнодуплексный динамик

## Физические характеристики:

- Цветной дисплей с диагональю 4.3 дюйма разрешением 480x272
- Два положения настольной установки 40° и 55°
- Размеры 238x223x42 мм (ШxДxВ) без подставки
- Размеры 238x223x168 мм (ШxДxВ) с подставкой
- Вес(прибл.): телефон 700г, подставка 60г
- Питание: 5VDC или PoE
- Мощность: 2,4 Вт
- Трубка: 4P4C, RJ9
- Гарнитура: 4P4C, RJ9
- Диапазон температур: 0~40°C
- Влажность: 10% to 95%
- 2xRJ45 10/100/1000M
- Возможность крепления на стене

## Стандарты и протоколы:

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- SIP over TLS, SRTP, G726, AMR, OPUS, iLBC
- TCP/IP/UDP
- RTP/RTCP, RFC2198, RFC1889
- ARP/RARP/ICMP/NTP/DHCP
- DNS SRV/ A Query/NATPR Query
- STUN, Session Timer (RFC4028)
- DTMF: In-Band, RFC2833, SIP INFO
- LLDP
- 802.1X, OpenVPN

## Информация для заказа:

Артикул

Наименование

SNR-VP-77-CG-P

IP-телефон SNR-VP-77-CG-P, 20 SIP-аккаунтов, цветной дисплей, GigE, PoE, без БП



**ООО НАГ**

Екатеринбург: 620016, Краснолесья 12а

Телефон: +7 (343) 379 98 38.

E-mail: [sales@nag.ru](mailto:sales@nag.ru)

