


КАНАЛИЗАЦИЯ ОКК

НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяется в кабельной канализации, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах при опасности повреждения грызунами.

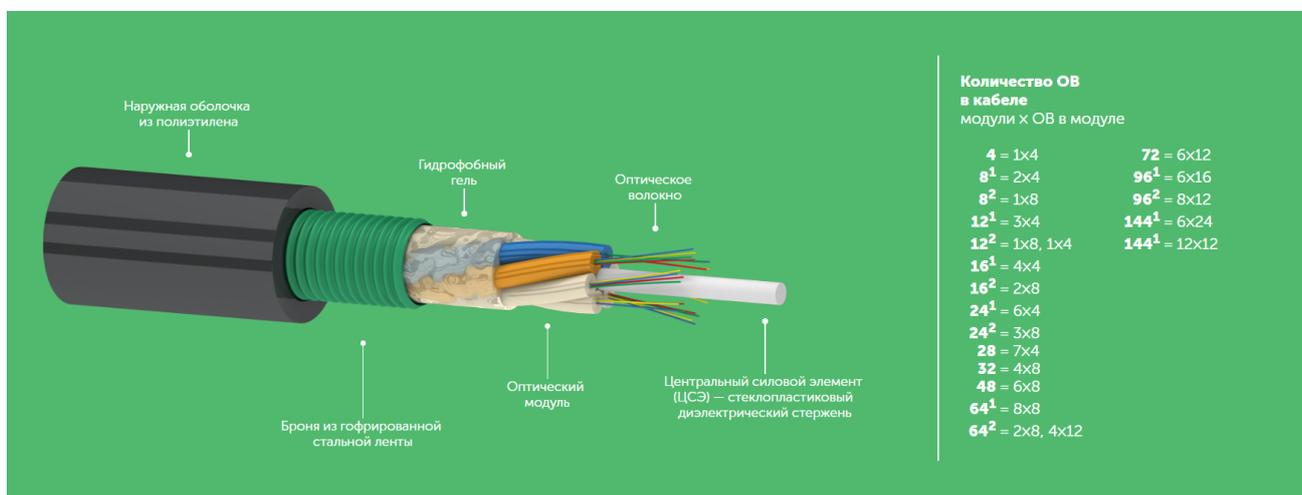

ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ

Раздавливающее усилие — 0,3 кН/см

Количество ОВ в кабеле	28	48	64 ¹	72	96 ¹	96 ²	144 ¹	144 ²
модули x ОВ в модуле	7x4	6x8	8x8	6x12	6x16	8x12	6x24	12x12
Растягивающая нагрузка 2,7 кН								
Диаметр кабеля, мм	9,8	10,6	11,9	11,2	11,9	12,7	12,8	16,0
Вес кабеля, кг/км	109,2	121,3	146,6	130,7	146,9	164,9	168,0	244,3

ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Рабочая температура	-50°C...+70°C
Температура монтажа	-30°C...+50°C
Минимальный радиус изгиба	не менее 15 диаметров кабеля