




IP-домофон Beward DKS977957
(rev 5.2.3.9.3)

Описание устройства

Многоабонентский IP домофон Beward DKS977957 (rev 5.2.3.9.3) предназначен для организации контроля доступа в подъезд многоквартирного дома. Для передачи качественного видео в IP домофоне применяется камера разрешением 2 Мпикс. Аудио в дуплекс формате и видео передается с использованием протокола SIP. Наличие RFID считывателя Mifare SL3 позволяет организовать проход в подъезд по беспроводным меткам. Для передачи видео в полной темноте предусмотрена встроенная ИК-подсветка с дальностью освещения до 10 м. Металлический антивандальный корпус домофона не позволит злоумышленникам вывести его из строя. Благодаря температурному диапазону от -50 до +60°C возможна эксплуатация домофона в любое время года. Поддержка четырехзначного номера абонента, до 9999, позволяет применять IP домофон Beward DKS977957 (rev5.2.3.9.3) в гостиницах либо в зданиях с большой этажностью.

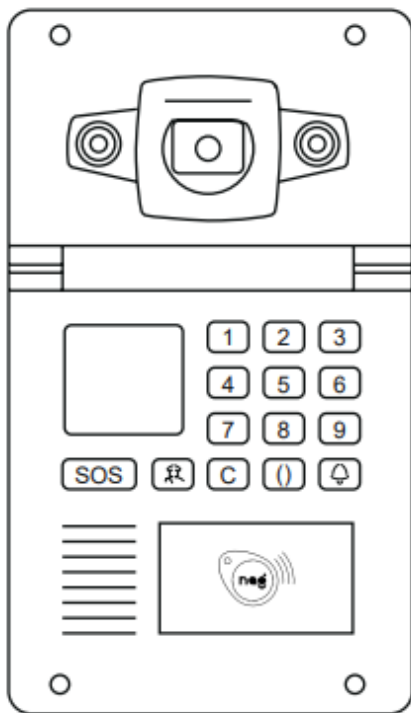

- интеллектуальное эхоподавление
- возможность замены видеомодуля без снятия и разборки домофона
- отдельная кнопка вызова экстренных служб и консьержа
- поддержка RFID Mifare SL3
- дуплекс аудио
- поддержка протокола SIPv2
- ИК-подсветка до 10 метров
- рабочий диапазон температур от -50 до +60°C
- поддержка 9999 абонентов
- открытие двери по индивидуальному коду абонента
- регистрация RFID ключа по индивидуальному коду абонента
- возможность вызова через координатно-матричные аналоговые сети до 600 абонентов (опция)
- готовность к отработке базового функционала через 3 секунды после подачи питания (доступ в подъезд, вызов на аналоговые трубки)
- морозостойчивый 8-ми символьный светодиодный дисплей
- выключатель вскрытия концевой
- возможность подключения дополнительной двери и считывателя 1-Wire для нее

Характеристики

Общие характеристики	
Сенсор	2 Мп цветной, SONY Exmor, День/Ночь
Чувствительность	0.01 лк (День) / 0.003 лк (Ночь) / 0 лк(при вкл. ИК-подсветке)
Объектив	2.8мм
Угол обзора	112° (по горизонтали), 60° (по вертикали)
Увеличение	Цифровое, через веб интерфейс
WDR	Цифровой, 3 предустановки
Шумоподавление	2D/3DNR (регулировка уровня), SmartNR
Скорость затвора	От 1/25 до 1/8000 сек. (автоматически, установка максимального значения)
Сигнал/Шум	Не менее 50 дБ
Синхронизация	Синхронизация с источником света 50, 60 Гц
Дополнительно	Электромеханический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование
Видео	
Формат сжатия	H.264 VP/MP, Motion JPEG
Видеопоток	Двойное кодирование: H.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/MJPEG
Разрешение: основной поток	1920x1080 (Full HD), 1280x720 (HD)
Разрешение: альтернативный поток	720x432, 640x384, 320x192
Скорость кадров	До 25 к/с для всех разрешений
Скорость передачи	От 32 кбит/с до 16 Мбит/с, CBR, VBR
Параметры изображения	Яркость, контрастность, резкость, насыщенность, экспозиция, цветокоррекция, оттенок, качество, поворот, переворот, отражение, АРУ, баланс белого, выдержка (с регулировкой усиления и минимального значения)
Титры	Название, дата/время, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений
Аудио	
Аудиовыход	Встроенный динамик
Аудиовход	Встроенный микрофон
Компрессия	G.711 (a-law, u-law), G.726
Дополнительно	Дуплекс
Подсветка	
Светодиоды	ИК-светодиод 3-го поколения (2 шт.)
Управление	Автоматически вкл/выкл
Режим работы	По датчику, по видео сигналу, постоянно

Длина волны	850 нм
Дальность	До 10 м
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10BASE-T/100BASE-TX
Сетевые протоколы	TCP/IP, SIP v.2.0, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, RTP, RTSP, UPnP, UDP, NTP, ONVIF v.2.41, Modbus TCP
Соединение	DHCP, статический адрес
Пользователи	До 3 учетных записей
Кол-во дверей	2шт
Кол-во датчиков открытиядвери	2шт дверь закрыта - NC
Датчик взлома IP домофона	Да
Аналоговый видеовыход	PAL/NTSC 720H
Дополнительно	Поддержка RS-485
Запись и события	
События	Детекция движения, сетевая ошибка, нажатиекнопки вызова
Детекция движения	Встроенный детектор, до 4 зон детекции (регулировка чувствительности)
Отправка по почте	По событию: кадры
Запись на FTP, карту памяти	По событию: кадры, видео
Эксплуатация	
Питание	12 В 1 А (DC)
Потребляемая мощность	12 Вт
Ток коммутации	До 1 А
Рабочий диапазон температур	От -50 до +60°C
Класс защиты	IP66
Исполнение	Антивандалный корпус
Материал корпуса	Металл
Вес (нетто)	1100 гр
Размеры (шхвхг)	Внешняя панель 262х150 мм, внутренняя часть корпуса - размер в плоскости выреза двери: 224х129мм, глубина корпуса (углубление в дверь) 32 мм
Системные требования	Microsoft Internet Explorer 9.0 в средеWindows 8/7/Vista
Комплектация	
Комплект поставки	IP домофон, Клеммы для коммутации, Силиконовый уплотнитель Ethernet кабеля,Тяговые заклёпки (4 шт), Упаковочная тара



ОФИСЫ ПРОДАЖ:

ЕКАТЕРИНБУРГ

ул. Краснолесья, 12а, 4 этаж
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

МОСКВА

Семёновская площадь, 1а,
БЦ «Соколиная Гора», 13 этаж;
+7 (495) 950-57-11
msk@nag.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ул. Береговая, 8, офис 409
+7 (863) 270-45-21
rostov@nag.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Большой Сампсониевский
проспект., 28/2, офис 325
+7 (812) 918-98-38,
+7 (812) 406-8-100
spb@nag.ru

НОВОСИБИРСК

ул. Гоголя, 51
+7 (383) 251-02-56
ns@nag.ru

КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ

ул. Кунаева, 32, офис 217
+7 (727) 344-34-44
sales@nag.kz