



SNR-CVT-1000SFP-I

**Industrial Unmanaged 10/100/1000M Ethernet Switch ports:
10/100/1000Base-TX to 1000Base-FX**

Особенности

- 1 порт 10/100/1000Мбит/с RJ45 с автоматической передачей данных, 1 порт 1000Мбит/с SFP -разъема
- Автоматическое распознавание и настройка MAC-адреса
- Автоматическая поддержка IGMP (многоадресной рассылки)
- 10/100/1000Mbps Auto-negotiation ,auto-MDI-MDI-X
- Светодиодные индикаторы для контроля мощности / соединения / активности
- Поддержка 10/100/1000Мбит/с - Full/Half-duplex
- Поддерживает настенное крепление и установку на DIN-рейку для защиты от молний
- Поддерживает последовательное подключение по цепочке
- Поддерживает управление широкоэвещательными штормами * Поддерживает релейный выход при отключении питания * Супер защита от молний, степень защиты IP40.
- Превосходное отведение тепла без использования охлаждающего вентилятора
- Резервные двойные входы питания постоянного тока
- Возможность применения к городской интеллектуальной системе мониторинга дорожного движения (ITS), Безопасный город.
- Суровые промышленные условия или более высокие требования
- Диапазон рабочих температур -45~-85~




Информация о заказе

Модель	Описание продукта
SNR-CVT-1000SFP-I	Медиаконвертер с разъёмами SFP на 10/100/1000M, без SFP модуля
SFP Module	Модуль SFP 1.25G, многомодовый или одномодовый или одномодовое оптоволокно, 850 нм, 1310 нм, 1550 нм

Описание

SNR-CVT-1000SFP-I - это промышленный медиаконвертер разработки NAG, с портами Ethernet 1* 10/100/1000 м и портом SFP 1x1000M, пользователи могут выбирать различные оптические модули в соответствии со своими потребностями. Он подходит для промышленных предприятий, таких как транспорт, железнодорожный транспорт, электроэнергетика, горнодобывающая промышленность, металлургия и строительство объектов энергетики, для формирования экономически эффективной и стабильной коммуникационной сети.

Типичное применение

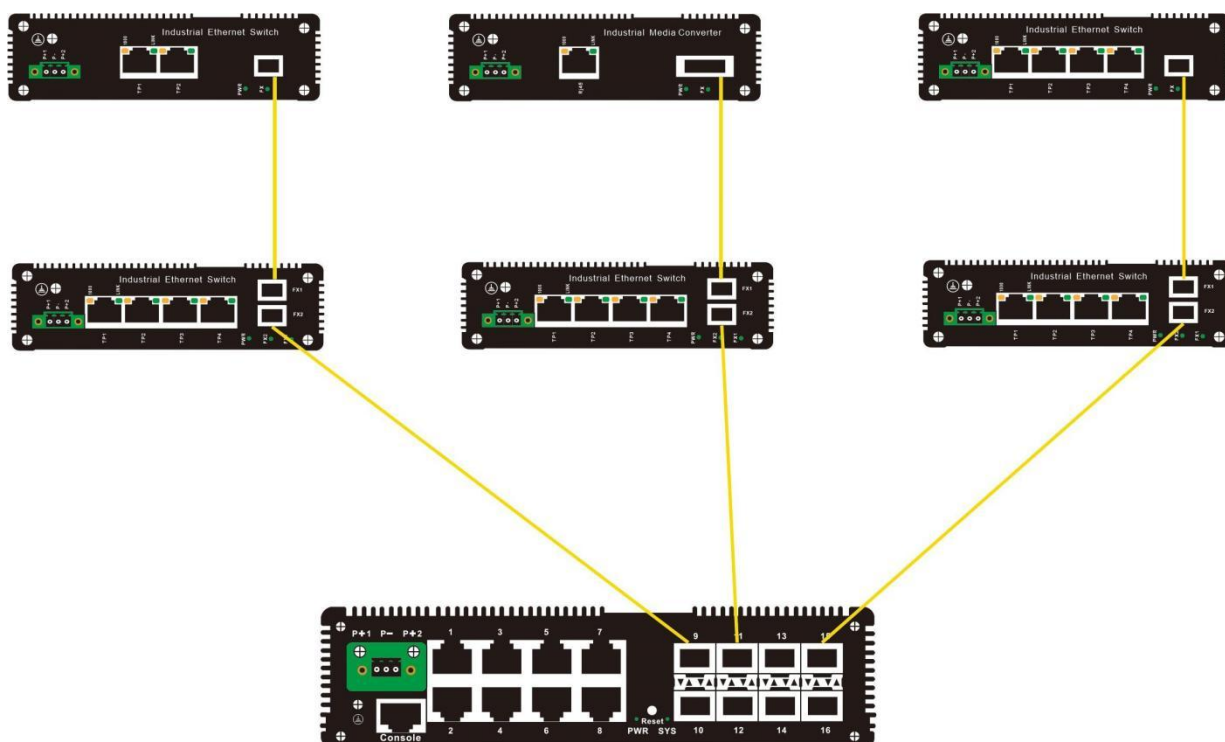

Технические характеристики

Стандарты

IEEE Стандарты Ethernet	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE802.1q IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1x
Порты	
10/100/1000MBase-T	1
1000MBase-X SFP (1)	1
Производительность коммутатора	
Пропускная способность	12.0Гбит/с
Буфер	1Мбит/с
Таблица Мас-адресов	8192

PoE

Стандарт	IEEE802.3af/at
PSE тип	End-span
Назначение выводов питания	1 / 2 (+), 3 / 6 (-)
Выходная мощность (2)	Каждый порт до 30 Вт
Передача по витой паре	
10BASE-T	Cat3,4,5 UTP(~100 meter)
100BASE-TX	Cat5 or later UTP(~100 meter)
Certification	3C,CE, ,FCC, RoHS
Mechanical	
Корпус	Ip40
Dimension (W*L*H)	130мм * 94мм * 35мм
Масса	0.5кг

Механические свойства IEC60068-2-6 (защита от вибрации)

IEC60068-2-27 (анти шок)

SNR-CVT-1000SFP-I

Industrial Gigabit Ethernet SFP Converter Series

IEC60068-2-32 (свободное падение) Защита от перенапряжения /Уровень защиты от перегрузки по току

Защита от перенапряжения:4кВ 8/20us; Уровень защиты:IP40

IEC61000-4-2 <ESD>8кВ Контактный разряд,15кВ IEC61000-4-3<RS>10В/м 80~1000МГц

IEC61000-4-4<EFT>Линия электропередачи: 4кВ; Линия передачи данных: 2кВ

IEC61000-4-5<Волна> Линия электропередачи,СМ 4кВ/DM 2кВ

100А/м Продолжается; 1000А/м, от 1 до 3 секунд

IEC61000-4-9 (Импульсное магнитное поле) 1000А/м

IEC61000-4-10 (Затухающие колебания) 30А/м ,1МГц

IEC61000-4-12/18 СМ 2.5кВ, DM 1кВ

IEC61000-4-16 (Синфазная проводимость) 30 В продолжается; 300 В, 1 с

FCC Part 15/CISPR22<EN55022>Класс А IEC61000-6-2(Общий промышленный стандарт)

	Релейный выход для сигнализации о возникновении неисправности
Предупреждение и мониторинг	Системный журнал для записи и просмотра событий. Поддержка выбора событий.
Входная мощность Мощность (3)	1А@24VDC
Входное напряжение постоянного тока	10 ~ 55В
Вход питания постоянного тока PoE	48~55В (при выборе PoE модуля)
Потребляемая мощность	< 10Вт (без PoE выхода)
PoE Бюджет	30Вт

Защита от перегрузки по току Да


Защита от обратной полярности Да

Рабочая температура -40 ~ +85 °С

Температура хранения -40 ~ +85 °С

Влажность 5%~95% без конденсации

Механические характеристики

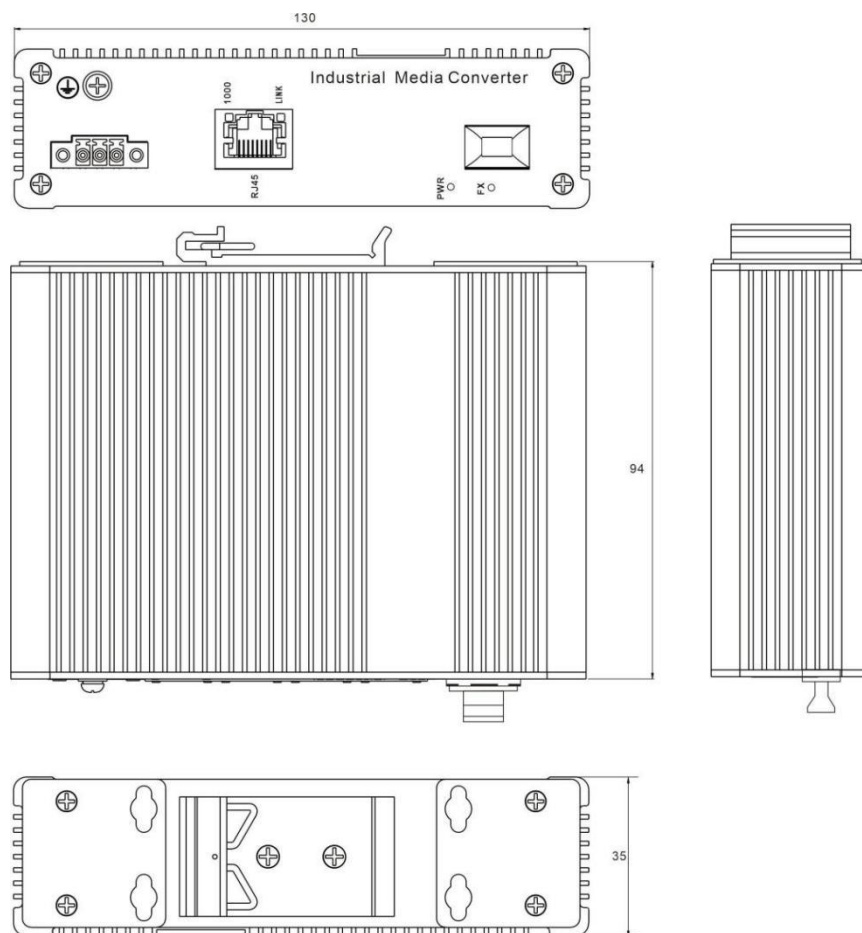

Гарантия:



Контакты:

Адресс: Россия, Екатеринбург, Краснолесья, 12А

Тел: +7(343) 379-98-38

Факс: +7(343) 379-98-38

E-mail: info@nag.ru

Онлайн магазин: <http://shop.nag.ru>