

SNR-UPS-BCT-1000-B36
SNR-UPS-BCT-2000-B48
SNR-UPS-BCT-3000-B72

Блок батарей для ИБП серии BASE

ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА

1. Общие сведения о товаре

Изделие выполнено в виде внешнего батарейного блока напольного исполнения (Tower) в металлическом корпусе. Внутри размещены последовательно соединённые необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы. Подключение к источнику бесперебойного питания (далее – ИБП) осуществляется через разъём внешней батареи соединительным кабелем. Заряд аккумуляторных батарей, поддержание плавающего напряжения и защита от глубокого разряда обеспечиваются подключенным ИБП. В батарейном блоке отсутствует встроенное зарядное устройство.

1.1 Наименование

Блок батарей для ИБП серии BASE

1.2 Обозначение

SNR-UPS-BCT-XXXX-BYY

где, SNR – (англ. Smart Networking Reliable) торговая марка;

UPS – (англ. Uninterruptible Power Supply) источник бесперебойного питания;

BC – (англ. Battery Cabinet) батарейный шкаф;

T – (англ. Tower) напольного исполнения;

XXXX – мощность (ВА) ИБП, к которому подключается блок батарей;

B – серии BASE;

YY – номинальное напряжение блока батарей.

1.3 Назначение

Предназначен для увеличения времени автономной работы источников бесперебойного питания серии BASE мощностью 1, 2 и 3 кВА.

2. Технические характеристики



Модель	SNR-UPS-BCT-1000-B36	SNR-UPS-BCT-2000-B48	SNR-UPS-BCT-3000-B72
Форм-фактор	Напольный		
Тип встроенных АКБ	Свинцово-кислотные VRLA AGM (12 В)		
Ёмкость АКБ	7 Ач	9 Ач	9 Ач
Количество АКБ	3 шт.	4 шт.	6 шт.
Номинальное напряжение блока батарей	36 В	48 В	72 В
Степень защиты	IP20		
Температура эксплуатации	от 0 до 40 °С (рекомендуемая 20-25°С)		
Относительная влажность	0-95% (без конденсата)		
Габаритные размеры ШхГхВ	144×336×216 мм		277×500×435 мм
Вес	9,1 кг	13 кг	21,1 кг
Совместимость с ИБП	SNR-UPS-ONT-1000-B36	SNR-UPS-ONT-2000-B48	SNR-UPS-ONT-3000-B72

3. Комплект поставки

Номер позиции	Наименование	Количество, шт.
1	Блок батарей	1
2	Кабель для подключения к ИБП	1
3	Руководство пользователя	1

4. Общий вид


Виды передней и задней панели блока батарей представлен на рисунках 1 и 2.

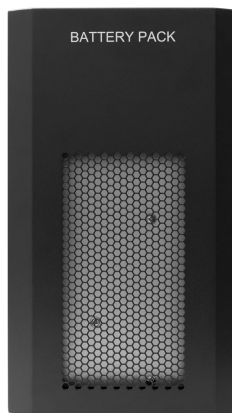

а) Блок батарей напряжением 36 и 48 В

б) Блок батарей напряжением 72 В

Рисунок 1 – Передняя панель



а) Блок батарей напряжением 36 и 48 В

б) Блок батарей напряжением 72 В

Рисунок 2 – Задняя панель

5. Хранение и транспортировка

Хранение блока батарей производится в заводской или аналогичной упаковке в закрытом помещении при температуре от -5°C до $+40^{\circ}\text{C}$, при относительной влажности не более 80%, в условиях, исключающих повреждение изделия. Блок батарей необходимо

Блок батарей транспортируется только в закрытом транспорте при температуре воздуха от -5°C до $+40^{\circ}\text{C}$, в условиях, исключающих возможность воздействия атмосферных осадков, солнечной радиации и агрессивных сред, с соблюдением мер предосторожности против механических повреждений и гарантирующих сохранность элементов.

6. Свидетельство о приёме

Блок батарей изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и требованиям технических условий, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

_____/_____
(подпись продавца) М.П

7. Движение изделия при эксплуатации

Приём и передача изделия.

Дата	Состояние изделия	Основание (наименование, номер и дата документа)	Предприятие, должность и подпись		Примечание
			сдавшего	принявшего	

Гарантийный талон

Сведения о товаре

Артикул: _____

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Сведения о Продавце

Название организации: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Полное положение о гарантийном обслуживании приведено на WEB странице
<http://shop.nag.ru/article/warranty>

Срок гарантии - 12 месяцев с момента покупки товара.

С условиями гарантии ознакомлен и
согласен, товар получил, претензий по
комплектности и внешнему виду не имею

_____	_____ / _____
(подпись покупателя)	(подпись продавца) М.П

Дата покупки: _____ 20 ____ г.

Внимание! Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца!

Адрес сервисного центра ООО «НАГ»
620024, г.Екатеринбург, ул.Новинская, д. 12
тел. +7 (343) 379-98-38

Контакты

Екатеринбург	Офис продаж: 620110, ул. Краснолесья, 12а, ТЦ «Краснолесье», 4-й этаж Тел: +7 (343) 379-98-38; +7 (343) 311-42-02 Часы: пн-пт 8:30–17:30 Email: sales@nag.ru Склад отгрузки: 620024, ул. Новинская 12 Тел: +7 (343) 379-98-38; +7 (343) 311-42-02
Москва	Офис продаж: 107023, Семёновская площадь, 1А, БЦ «Соколиная гора», 8 этаж (м. Семёновская) Тел: +7 (495) 189-65-34; +7 (495) 957-57-11 Часы: пн-пт 9:00–18:00 Email: shop-msk@nag.ru
Щелково	Склад отгрузки: ул. Заречная, д. 153, корп.1 8-9 ворота. Мобильный: +7 (910) 456-91-93, для заказа пропуска при получении оборудования Часы: пн-пт 8:00–17:00
Новосибирск	Офис продаж/Склад отгрузки: 630112, ул. Гоголя, 51 Тел: +7 (383) 207-93-04; +7 (383) 375-32-90 Часы: пн-пт 9:00–18:00 Email: shop-nsk@nag.ru
Ростов-на-Дону	Офис продаж: 344000, ул. Береговая, 8, оф. 409 Тел: +7 (863) 204-15-37 Часы: пн-пт: 9:00–18:00 Email: shop-rostov@nag.ru Склад отгрузки: 344010, ул. Нансена, 150, литер Б Часы: пн-пт 9:00–18:00
Санкт-Петербург	Офис продаж: 194044, Большой Сампсониевский пр., 28, корп. 2, оф. 325 Тел: +7 (812) 770-64-86; +7 (812) 406-81-00 Часы: пн-пт 9:00–18:00 Email: shop-spb@nag.ru

