


SNR-VP

IP-телефоны начального уровня

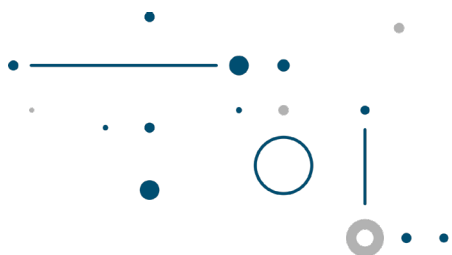

Серия IP телефонов SNR-VP создана для малого и среднего бизнеса.

Модели линейки SNR-VP, сочетают дружелюбный интерфейс, поддержку всех базовых функций IP телефонии, максимально просты в использовании и совместимы с различными IP АТС системами.

Основные особенности:

- 1 либо 2 SIP аккаунта
- 2xRJ45 (10/100Мбит/с)
- Режим Bridge
- Поддержка PoE (опционально)
- 802.1Q VLAN
- 3х-сторонняя конференция
- 1xRJ9 (гарнитура)
- Русский язык интерфейса
- Два варианта цвета корпуса

Технические характеристики

Аппаратные характеристики

LCD дисплей 2.6" 132x64 с подсветкой, поддержка русского и английского языков

Интерфейсы

Интерфейсы Ethernet 2xRJ45 10/100 Мбит/с
Телефонная трубка 1xRJ9
Гарнитура 1xRJ9
Полнодуплексный громкоговоритель

Сертификаты Декларация ЕАС

Программные характеристики

Количество sip аккаунтов 1 либо 2

Программируемые клавиши 10

Телефонная книга 500 записей

Черный список 100 записей

Список вызовов 100 записей

Сетевые характеристики

Поддержка сетевого подключения Статический IP/DHCP/PPPOE/L2TP/OpenVPN

Режимы работы LAN порта Bridge

Сетевые протоколы NTP, SNMP, TR069, 802.1Q VLAN

Auto provisioning FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP/DHCP (opt.66 по умолчанию)

Безопасность Support HTTPS (SSL), Support SRTP for Voice Data Encryption
Support Login for Administration, Sip Over TLS

Протоколы телефонии

Протокол VoIP SIP V1(RFC2543), V2(RFC3261)

DTMF 3 режима: In-Band, RFC2833, SIP INFO

Кодеки G711 (PCMA, PCMU), G.729, G.722 (HD Voice),
G723_53, G23_63, G726_16, G726_24, G726_32, G726_40

Физические характеристики

Электропитание Адаптер питания вх: 100-240V; вых: 5V/1.2A
Power over Ethernet: 802.3af (опционально)
Потребление: PoE 2.07W, БП 1.45W

Габариты 197 x 195 x 100 мм

Функционал телефонии:

- Ожидание вызова, переадресация, перевод вызова
- Удержание вызова, беззвучный режим, повтор вызова
- 3х-сторонняя конференция
- Не беспокоить (DND), Call Pickup/Group Call Pickup
- Быстрый набор, Интерком
- Переход на летнее время
- Пакетный снифер, Звонки Point-to-Point
- Авто ответ, горячая линия
- Dial-plan, SMS, Voicemail, MWI notification
- Выбор звонка, регулировка громкости

Информация для заказа

Артикул	Описание
SNR-VP-51-P	IP телефон: 1xSIP аккаунт, 2xRJ45 (10/100Мбит/с), режим Bridge, поддержка PoE, 802.1Q VLAN, 3х-сторонняя конференция, 1xRJ9 (гарнитура), русский язык
SNR-VP-51W-P	IP телефон: 1xSIP аккаунт, 2xRJ45 (10/100Мбит/с), режим Bridge, поддержка PoE, 802.1Q VLAN, 3х-сторонняя конференция, 1xRJ9 (гарнитура), русский язык, белый цвет.
SNR-VP-52	IP телефон: 2xSIP аккаунта, 2xRJ45 (10/100Мбит/с), режим Bridge, блок питания, 802.1Q VLAN, 3х-сторонняя конференция, 1xRJ9 (гарнитура), русский язык
SNR-VP-52W	IP телефон: 2xSIP аккаунта, 2xRJ45 (10/100Мбит/с), режим Bridge, блок питания, 802.1Q VLAN, 3х-сторонняя конференция, 1xRJ9 (гарнитура), русский язык, белый цвет.
SNR-VP-52-P	IP телефон: 2xSIP аккаунта, 2xRJ45 (10/100Мбит/с), режим Bridge, поддержка PoE, 802.1Q VLAN, 3х-сторонняя конференция, 1xRJ9 (гарнитура), русский язык
SNR-VP-52W-P	IP телефон: 2xSIP аккаунта, 2xRJ45 (10/100Мбит/с), режим Bridge, поддержка PoE, 802.1Q VLAN, 3х-сторонняя конференция, 1xRJ9 (гарнитура), русский язык, белый цвет.

ООО НАГ

Екатеринбург: 620016, ул. Предельная 57/2

Телефон: +7(343)379-98-38 e-mail: sales@nag.ru

База знаний

Сообщество IP-телефонии
на forum.nag.ru

Портал технической
поддержки НАГ

Прошивки и документация
для телефонов SNR