


Техническое описание

# SNR-VP-72-P

SIP-телефон

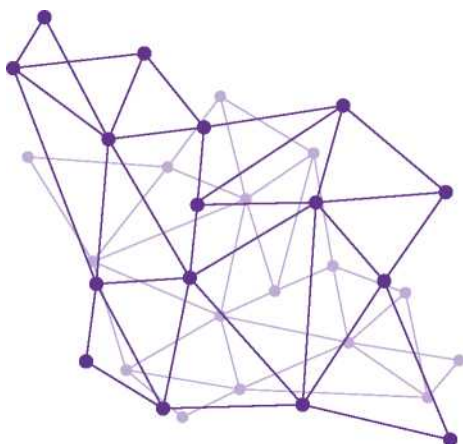

SNR-VP-72-P - это недорогой IP-телефон начального уровня, который найдет свое применение в различных отраслях промышленности и сферах бизнеса.

Телефон имеет 2,3-дюймовый экран с разрешением 132x64 пикселей, поддерживает работу с 2 учетными записями SIP и возможность проведения 5-сторонней конференции. Телефон полностью совместим с телефонными решениями различных типов и производителей, такими как 3CX, Asterisk, Yeastar, Eltex. SNR-VP-72-P - обеспечивает полнодуплексную связь и высочайшее качество звука, независимо от условий использования, которыми останутся довольны все.

## Key features:

- HD звук
- 2 SIP аккаунта
- 2 клавиши выбора линии
- 5-сторонняя конференция
- Монохромный экран разрешением 132x64 с подсветкой
- 2 порта 10/100Mbps Ethernet
- Поддержка EHS
- 2 положения установки

## Функции вызова:

- 2 SIP аккаунта
- Ожидание вызова
- Переадресация вызова
- Перевод вызова
- Удержание вызова, отключение звука, режим «Не беспокоить»
- Быстрый набор, горячая линия
- Повторный набор, возврат вызова
- Автодозвон, автоответ
- Dial Plan
- 5-сторонняя аудио конференция

## Функции телефона:

- Регулировка громкости голоса
- Возможность выбора мелодий звонка
- XML-браузер
- Action URL/URI
- Блокировка клавиатуры
- Телефонная книга: 1,000 записей
- Черный список: 100 записей
- История вызовов: 100 записей
- Поддержка 5 удаленных телефонных книг
- LDAP
- Поддержка нескольких языков
- Поддержка гарнитур EHS (Plantronics, Jabra, Sennheiser)

## Функции АТС

- SMS, голосовая почта, MWI
- Музыка на удержании
- перехват вызова, перехват вызова в группе
- Анонимный звонок/Отклонение анонимного звонка

## Управление:

- Auto provisioning:  
FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP
- Конфигурирование через HTTP/HTTPS/  
WEB
- SNMP, TR069
- Захват сетевого трафика
- NTP/Автопереход на летнее время
- Обновление через WEB
- Syslog
- Резервирование/восстановление  
конфигурации

## Аудио:

- HD звук
- Широкополосные кодеки: G.722, OPUS-  
WB
- Кодеки: PCMA, PCMU, G.729, G723,  
G726, AMR, OPUS, iLBC
- Эхоподавление/Динамический Jitter
- Определение голосовой активности  
(VAD)
- Генерация комфортного шума (CNG)
- Полнодуплексный динамик

## Физические характеристики:

- Дисплей разрешением 132x64 с подсветкой
- 2 положения установки: 40° и 45°
- Размеры 180x192x36mm(ШxДxВ) без подставки
- Вес(прибл.): телефон 370г, подставка 60г
- Входное напряжение: 5VDC или PoE
- Power supply: 5Vdc power adapter or PoE
- Мощность: 1.4Вт
- Трубка: 4P4C, RJ9
- Гарнитура: 4P4C, RJ9
- Диапазон температур: 0~40°C
- Влажность: 10% to 95%
- 2xRJ45 10/100M
- Возможность крепления на стене

## Информация для заказа:

Артикул	Наименование
SNR-VP-72-P	IP-телефон SNR-VP-72-P, 2 SIP-аккаунта, PoE, без БП



**ООО НАГ**

Екатеринбург: 620016, Краснолесья 12а

Телефон: +7 (343) 379 98 38.

E-mail: [sales@nag.ru](mailto:sales@nag.ru)

