

Скачайте необходимые файлы для восстановления системы:


- [restore](#) восстановление
- [upgrade](#) основной файл прошивки
- [upgarde](#) Русский язык

1. Копируйте файл с именем restore на USB flash в корневой каталог, вставьте flash в Usb порт регистратора

2. Отключите питание регистратора, затем нажмите кнопку Power на лицевой панели и включите питание регистратора.



Кнопку необходимо держать в течение одной минуты, на локальном мониторе можно наблюдать прогресс отправки файла от 0 до 100%

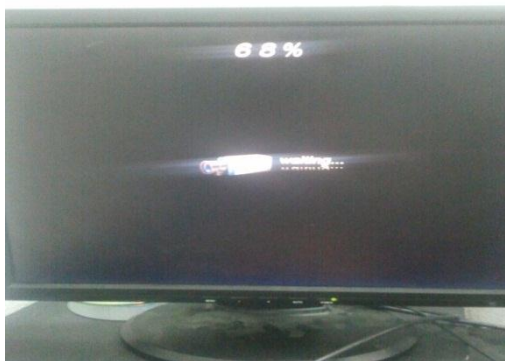

Нельзя отпускать кнопку Power до завершения процесса 100% и перезагрузки регистратора.

После завершения система автоматически перезагрузится и кнопку можно отпустить. Если кнопку отпустили до завершения отправки файла, необходимо заново повторить процесс.


3. После перезагрузки регистратора система имеет китайский язык. Вам необходимо выбрать английский язык.

Следуйте пунктам меню как показано на фото:

- Кликните правой кнопкой мыши, выберите последнюю строчку меню
- затем выберите значок настроек и кликните на самый верхний пункт меню.



- Выберите английский язык

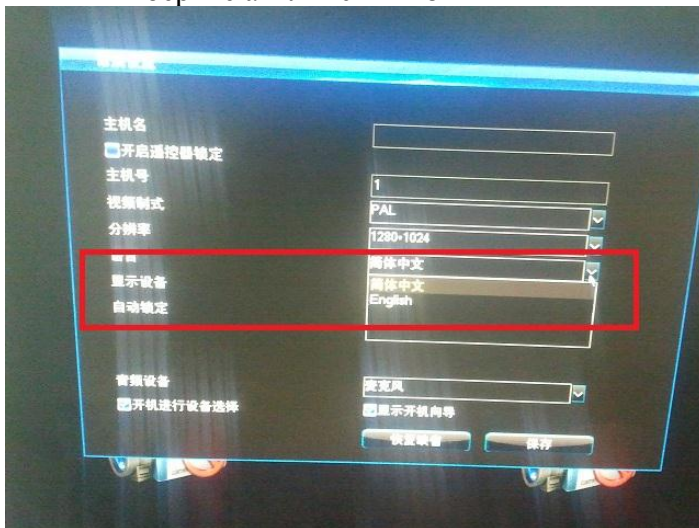


- Сохраните выбранный язык, после чего система должна перезагрузиться.



4. Далее Вам нужно копировать на usb flash файл **upgrade** (основной файл прошивки) и вставить flash в регистратор.

Данное обновление установит последнюю прошивку. Для обновления кликните правой кнопкой мыши, выберите значок инструмента, затем пункт upgrade management/ USB

upgrade. После обновления система перезагрузится.

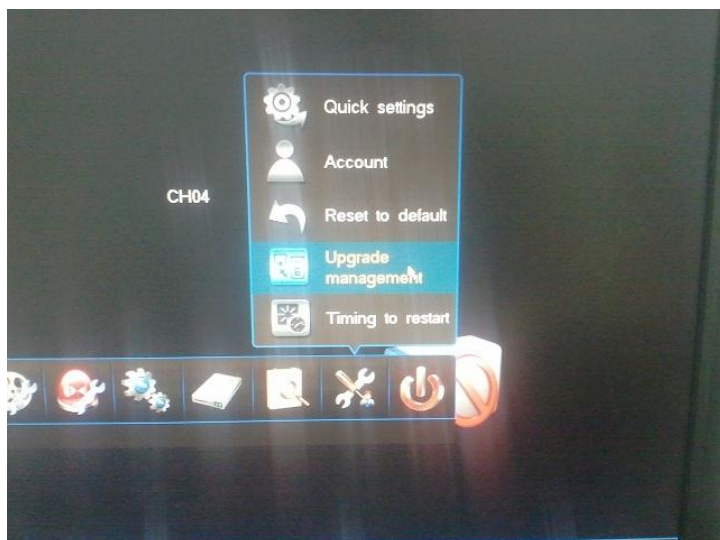

5. Затем Вам нужно удалить с usb flash файл upgrade и залить **новый файл upgarde (Русский язык)** Данное обновление добавит русский язык.

***Нельзя переименовать файлы обновления, система не сможет их прочитать!
Именно поэтому вы должны удалить старый файл прошивки и залить новый.***