

PoE оборудование POWER TONE


**Паспорт устройства**

PI-154-1P	Неуправляемый PoE инжектор 1 порт, 15.4Вт
PI-250-1P	Неуправляемый PoE инжектор 1 порт, 25Вт



**PoE Инжекторы POWERTONE** — устройства широкого спектра для инжектирования питания в кабель «витая пара» в соответствии со стандартами IEEE802.3af/at/bt. Каждый инжектор изготовлен из высококачественных компонентов и прошел 48-часовой контроль качества на заводе.

## Общий вид устройства:

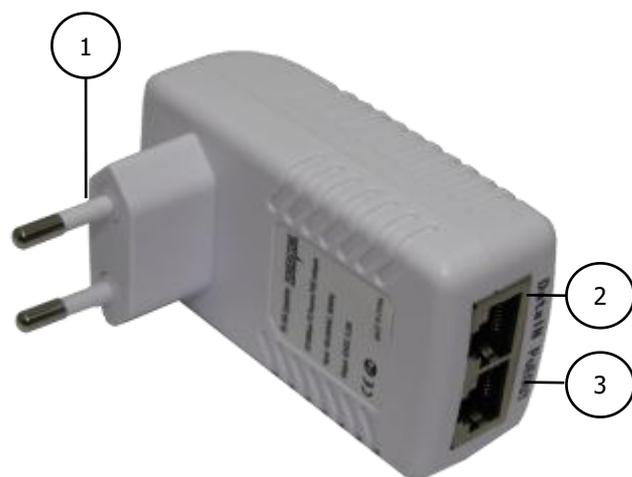

1. Вход 220 В AC
2. Порт Data (вход)
3. Порт Data + PoE (выходное)

## Технические характеристики:

Модель	PI-154-1P	PI-250-1P
Тип	PoE инжектор неуправляемый	PoE инжектор неуправляемый
PoE Порты	1x10/100BASE-TX 50B PoE passive	1x10/100BASE-TX 50B PoE passive
Порты данных	1x10/100BASE-TX	1x10/100BASE-TX
Порт управления	-	-
Управление PoE	-	-
Распиновка	V+(Pin 4,5), V-(Pin 7,8)	V+(Pin 4,5), V-(Pin 7,8)
Uвых на порт, В DC	50	50
Потребление инжектора без PoE, Вт	1	1
PoE Pmax на порт, Вт	до 15.4Вт на порт	до 25Вт на порт
PoE бюджет, Вт	15.4	15.4
Питание	100-240 В(AC), 50/60 Гц	100-240 В(AC), 50/60 Гц
КПД	80%	80%
Охлаждение	пассивное	пассивное
Защита от статических разрядов	IEC 6 1 000-4-2, класс 2	IEC 6 1 000-4-2, класс 2
Материал корпуса	Негорючий пластик	Негорючий пластик
Рабочая температура, °C	от 0 до +40	от 0 до +40
Допустимая ОВ	0%-95% (без конд.)	0%-95% (без конд.)
Пылевлагозащита		
Размеры, мм	84x47x60	84x47x60
Вес, кг	0.11	0.12
Монтаж	-	-
Комплектация	PoE-инжектор - 1 шт Паспорт устройства - 1 шт	PoE-инжектор - 1 шт Паспорт устройства - 1 шт

## Гарантийный талон

Данные устройства:

Дата сборки \_\_\_\_\_

Дата сборки \_\_\_\_\_

Упаковку произвел:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

ШТАМП ПРОДАВЦА

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г